

INITIATION :

- Le récepteur

RÉALISATION :

- Le dipôle replié

INFORMATIQUE :


- Gérer son trafic sur Mac

DE L'ÉCOUTE À L'ÉMISSION :

- Entraînement à l'examen radioamateur

MENSUEL - N° 6
15 MAI 1994 - 22 F

M 2072 - 6 - 22.00 F

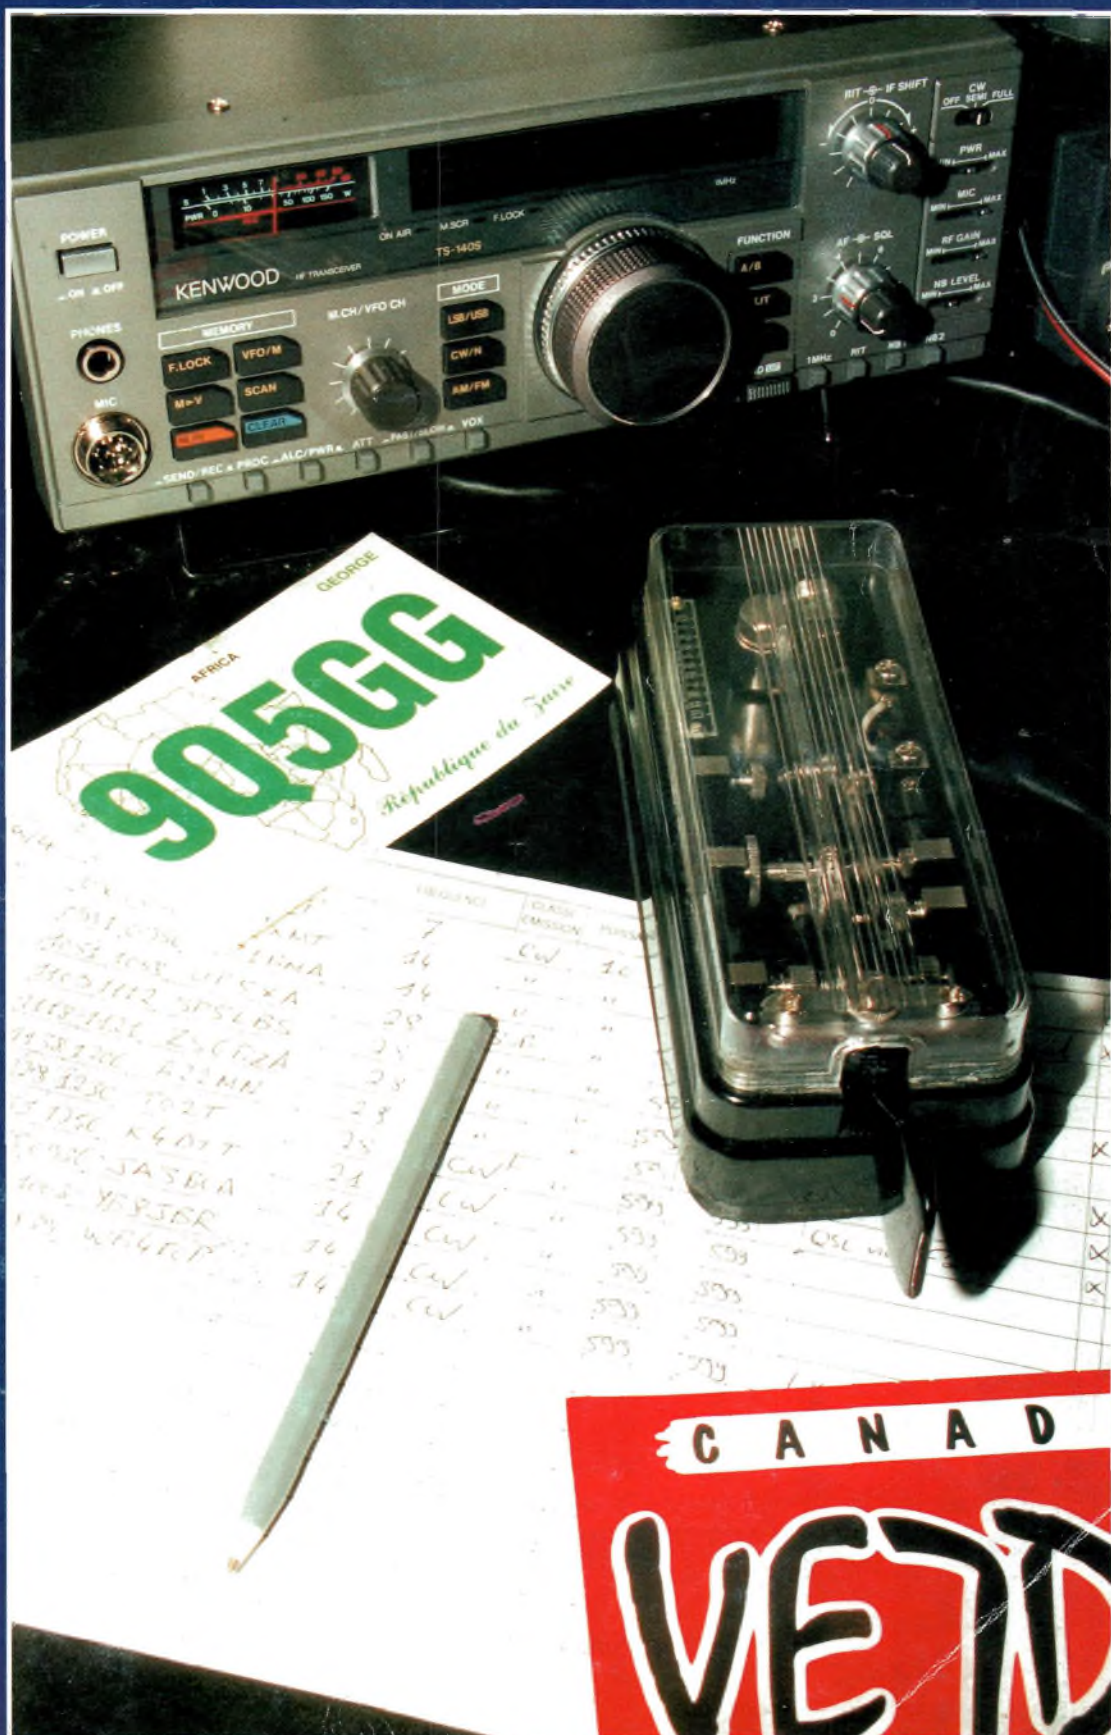

DTP FAX

NOUVELLE
VERSION
2.30

DU NOUVEAU

Logiciel DTP FAX version 2.30

Pour cartes et images des stations BLU, amateurs ou Satellites

- Météosat en couleurs par fond de cartes avec notre palette standard ou programmable par l'utilisateur.
- Détection automatique des satellites NOAA ou METEOR avec asservissement mixte sophistiqué matériel et logiciel.
- Vous pouvez maintenant laisser fonctionner votre système automatiquement toute la journée et visualiser vos images reçues tranquillement le soir.
- Fonctionne maintenant aussi jusqu'à Shannon x 9 en échantillonnage.
- Supporte les nouvelles cartes graphiques jusqu'en 1280 x 1024 en 16 Millions de couleurs et bientôt en 1600 x 1280 pt, plus de 40 chipsets sont maintenant gérés.
- Et bien évidemment, toutes les fonctionnalités des versions précédentes.
- Livré en standard avec notre carte convertisseur externe V2.0.
- Export des fichiers dans 8 formats standards différents et Titus pour l'éducation.

En prime, une superbe documentation décrivant très clairement l'ensemble des nombreuses caractéristiques de DTPFAX version 2.30. 60 pages bourrées d'exemples et d'astuces pour une utilisation très confortable.

Un serveur (B.B.S.) à votre service pour les mises à jour

Dans le souci de toujours mieux vous servir et au plus vite nous avons mis à votre disposition un serveur sur réseau commuté allant de 1.200 à 19.200 bauds au protocole ANSI, 8 bits data, pas de parité, 1 bit stop.

au n° suivant : 88 33 17 44.

Vous y trouverez la mise à jour de votre logiciel préféré, des infos sur les satellites des images de demo, les éphémérides à jour format NASA, des utilitaires etc...

Carte convertisseur 256 niveaux interne H.P.S. V2.0


Carte à haute pureté spectrale. Pleine résolution pour les satellites Météosat et défilants mais aussi les stations en ondes courtes. Respect strict du Théorème de Shannon avec 5 mesures par point en standard et 9 en version pro. Automatisation complète des acquisitions et des animations.

Télécommande des récepteurs ROHDE & SCHWARZ, LOWE et des nouveaux scanners F6BQU (avec platine RS232 additionnelle) et DTP à synthé.

Prix 3.975,00 F

- Mise à jour version 1.0 vers 2.0

Prix 250,00 F + port

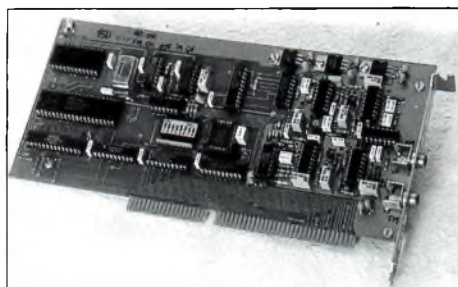

Convertisseur externe AM, FM et SSTV

Version kit parue dans *Mégahertz 132* dans un article de F6BQU.

Pour Météosat et défilants mais aussi stations météo et presse en O.C. et amateur en FAX et SSTV.

Se branche sur une interface RS232.

Livré avec le logiciel FAX 4,3 en français

Version traduite et modifiée par nos soins de JVFAX avec l'accord officiel de son auteur DKBJV en effet nous possédons le code source du programme élaboré avec son auteur.

Attention le convertisseur externe et les divers logiciels associés ne respectent pas le Théorème de Shannon (plus de deux mesures par point pour avoir une valeur exacte) due à l'architecture du PC.



- Circuit imprimé double face trous metal vernie epargne

prix 250,00 F

- Kit complet hors boîtier et tranço, prix 850,00 F

Récepteurs scanners 137 MHz

Deux versions en kit

Récepteurs scanner analogique simple 137-138 MHz

Asservissement CAF squelech enclenché.

Scanner analogique auto ou manuel.

Sensibilité 1 uV/10dB, Bande passante satellite 40KHz.

2 canaux Météosat prépositionnables 137,5 - 141 ou 134 - 137,5 MHz.

- Circuit imprimé simple face seul, prix 100,00 F

- Kit complet hors boîtier et galva, prix 600,00 F

- Galva à Zero central, prix 55,00 F

Récepteurs scanner à synthétiseur 137-138 MHz

Version parue dans *Mégahertz* n° 127 et 128 dans un article de F6BQU

Platine professionnelle double face trous métal et vernis épargne.

- Platine seule, prix 350,00 F

- Kit complet hors boîtier, prix 2000,00 F

- Boîtier rack à percer, prix 270,00 F

- Avec face avant et arrière sérigraphié, prix 450,00 F

- Module CPU pour télécommande par liaison RS 232 vers l'ordinateur, prix 890,00 F

Deux versions complètes à télécommande.

DTP RX 137 synthé.

Scanner 136-138 Mhz au pas de 10 KHz, asservissement CAF dès réception de la sous porteuse 2400 Hz, mémoires pour défilants et prépositionnement pour géostationnaires sur 134-137,5 MHz ou 137,5-141 MHz B.P. 40 KHz sensibilité 0,07 uV. Commande automatique par liaison RS232 avec leds de surveillance sur face avant, Version standard, prix 3.950,00 F. Version Plus avec afficheur 2 x 24 caractères pour fréquence-mètre, S-Mètre, canaux mode fonctionnement etc... en sus clavier sur face avant, prix 4.850,00 F.

CD-ROM Amateur pour PC :

- Ham Radio Ver 3 : 79,00 F - QRZ1 Ham Radio : 79,00 F - World of HAM Radioshareware : 220,00 F

Catalogues de CD sur demande.

Systèmes numériques HRPT (NOAA, SEASTAR, ET FENG YUN2) et PDUS (METEOSAT) disponibles. Demandez la documentation spéciale.

■ Têtes à cavités résonnantes ouvertes

Idéal si associé à une parabole de F/D = 0,4 et d'un diamètre supérieur à 1,20 m pour discriminer MET 4 et MET 5 lors des transmissions simultanées des deux.

Version standard en laiton avec antenne sur prise N Prix : **1 450,00 F**

Version + en laiton et argent antenne sur prise N Prix : **2 150,00 F**

Version pro argent et flash Or antenne sur prise N Prix : **4 150,00 F**

■ Convertisseur 1,7 GHz / 137 MHz

Dans un boîtier étanche normes IP65 téléalimenté et prises N

version standard à 0,8 dB de bruit et 10 dB sur préampli 1,7 GHz

Prix : **2 300,00 F**

Version + à 0,4 dB de bruit et 20 dB sur préampli 1,7 GHz

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

Prix : **3 500,00 F**

DATA TOOLS PRODUCTS

10a, rue Kellerman

67300 SCHILTIGHEIM-STRASBOURG

Tél. : 88 19 99 96 - Fax : 88 19 99 93

BBS : 88 33 17 44 - ANSI, 8, N, 1

FRAIS
DE PORT
EN SUS

Editorial

Avec l'arrivée des beaux jours, les expéditions réapparaissent. On voit de plus en plus d'OM constituer des petits groupes pour aller activer une île. Et quel dommage d'être parfois obligé de guetter derrière son récepteur plutôt que de profiter du beau temps. Cependant, si on obtient la QSL, ça vaut quand même le coup.

Il y a quelques jours, le tunnel sous la Manche était inauguré, et à cette occasion des indicatifs spéciaux étaient activés. Nous avons envoyé notre journaliste anglais pour couvrir l'événement, normal, il fallait bien le rapprocher de ses compatriotes.

Nous avons également couvert la chasse au renard organisé par l'ARDF, cela fera l'objet d'un reportage dans notre prochain numéro.

Mais ce mois-ci, je vous invite à découvrir le grand dossier que Mark, FB1JSZ, a réalisé sur un mode qui lui est cher : la télégraphie. Et qu'on n'entende plus dire que c'est un mode dépassé qui n'a plus cours.

Vous découvrirez également une première : nous présentons un logiciel qui tourne sous Mac, et pas des moindres : MacOm Log de TK5NN. Nous avons souhaité ce pluralisme au niveau des ordinateurs, merci au MacOm Club pour son aide.

Allez, assez parlé, je vous laisse retrouver vos rubriques préférées.

Jacques GRARE

ONDES COURTES MAGAZINE est édité par
PROCOM EDITIONS
17 quai de Chamhard 19000 TULLE
Tél : 55.26.73.24 - Fax : 55.20.96.05
SIRET : 37850598600018 APE : 5120

DIRECTION :

● Directeur de la publication et Rédacteur en Chef :
Philippe CLEDAT
● Secrétariat général / Administration :
Bénédicte CLEDAT
● Abonnements / Courrier :
Isabelle SERRE
● Publicité : au journal
● Composition et mise en page :
Sylvie BARON

REDACTION :

Mark A. KENTELL, FB1JSZ
Jacques GRARE, F11GY

Responsables de rubriques :

Mark A. KENTELL (actualités, reportages)
Jacques GRARE (informatique, radioamateurs)
Jean-François BRAS (radiodiffusion, dessins)

Rédacteurs amicaux :

Louis GOUGEON, Sylvain POL, Allen
BARRETT, Jean-Pierre VALLON, Francis
FERON (F6AWN), Yan (F11556).

● Dépôt légal à parution.
● Flashage : Inter Service TULLE
Tél : 55.20.90.73
● Inspection, gestion ventes : Distri Média
Tél : 61.15.15.30
● Distribution NMPP (2072)
● Commission paritaire en cours
● ISSN en cours

● PROCOM EDITIONS se réserve le droit de refuser toute publicité sans avoir à s'en justifier. La rédaction n'est pas responsable des textes, illustrations, dessins et photos publiés qui engagent la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus ne sont pas rendus et leur envoi implique l'accord de l'auteur pour leur libre publication. Les indications des marques et les adresses qui figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre d'information sans aucun but publicitaire. Les prix peuvent être soumis à de légères variations.
La reproduction des textes, dessins et photographies publiés dans ce numéro est interdite. Ils sont la propriété exclusive de PROCOM EDITIONS qui se réserve tous droits de reproduction dans le monde entier.

● Nous informons nos lecteurs que certains matériels présentés dans le magazine sont réservés à des utilisations spécifiques. Il convient donc de se conformer à la législation en vigueur.

Couverture : La télégraphie. Kenwood TS-140-S et manipulateur HI-MOUND BK-100.
(Photo : Mark Kentell - PROCOM)

SOMMAIRE

Initiation : Le récepteur (3ème partie):	p.4
Portrait SWL :	p.7
Radiodiffusion :	p.8
Dossier : La télégraphie	p.10
Les pages shopping :	p.16
Réalisation : Le dipôle replié	p.18
IOTA : EU-032 sur l'air	p.20
Concours :	p.22
Reportage : CJ 94	p.23
Propagation :	p.24
Reportage : Anjou Link BBS	p.26
Utilitaires :	p.28
Informatique : Gérer son trafic sur Mac :	p.30
Les bandes amateurs :	p.32
De l'écoute à l'émission : Entraînement à l'examen radioamateur	p.37
Actualités :	p.42
Les grilles de programmes :	p.44

LE RECEPTEUR

(3ème partie)

Par Francis Féron, F6AWN

Nous venons, dans les deux premières parties de cet article, de définir la plupart des caractéristiques importantes d'un bon récepteur destiné à l'écoute des bandes amateurs, à l'aube du XXI ème siècle. Toutefois, quelques autres caractéristiques doivent être évoquées pour compléter ce tour d'horizon avant d'aborder diverses autres fonctions, non essentielles, mais souvent utiles.

LA REJECTION DE LA BANDE LATÉRALE INDESIRABLE

Un récepteur, utilisé en mode BLU, ou en CW (Morse), ne doit pratiquement pas détecter la bande latérale opposée. Cette performance est grandement liée au(x) filtre(s) utilisé(s) dans la ou les moyennes fréquences, et au bon positionnement de la fréquence des signaux nécessaires à la démodulation de l'émission écoutée. Cette caractéristique est en général indiquée sous forme de l'écart existant entre le niveau de la bande latérale indésirable. Cet écart est exprimé en dB, il est en général supérieur à 40 dB.

Cette réjection peut facilement être mise en évidence en écoutant une porteuse pure issue d'un générateur, oscillateur ou même de la CW. Il suffit, après avoir réglé le récepteur en mode LSB de rejoindre le battement nul (obtenir une tonalité de plus en plus grave, jusqu'à la disparition de celle-ci) puis de continuer très doucement en essayant de distinguer une remontée vers les aigus du signal mais avec

un niveau beaucoup plus faible. Si aucun signal n'est entendu (attention, sur une station réelle, il ne faut pas que cela soit une autre station, faire l'essai sur une bande peu occupée), la réjection est efficace. Refaites ensuite l'essai avec l'autre bande latérale (USB), la variation du VFO s'effectuant en sens inverse pour tendre vers le battement nul. L'essai peut aussi être effectué avec le récepteur en mode CW.

L'EMISSION DE PRODUITS INDESIRABLES

Caractéristique surprenante pour un récepteur, car l'on peut être étonné par le terme "émission". Il faut toutefois se rappeler qu'un récepteur est composé d'un certain nombre d'oscillateurs et que ceux-ci peuvent rayonner, non seulement à travers la boîte de l'appareil, mais aussi grâce aux différents fils qui y sont connectés, et en particulier l'antenne ! Que ceux qui n'ont jamais entendu les signaux émis par un récepteur de télévision veuillent bien approcher leur récepteur de trafic

du vénérable ennemi du radioamateur...

LA PUISSANCE BF

Souvent négligée, tant par l'utilisateur que malheureusement par certains constructeurs - un des derniers transceivers très récemment commercialisé en est la preuve -, cette ultime et dernière partie du récepteur doit être de bonne qualité, ne pas générer de souffle inutile et fournir une puissance suffisante pour exciter un haut-parleur de bonne qualité, et donc de délivrer



Un haut-parleur extérieur est conseillé pour rendre audibles les signaux les plus faibles.

des sons corrects à une oreille hélas souvent imparfaite. A une époque où le quelconque autoradio de bas de gamme fournit une BF normale, on est en droit de s'étonner de ce que certains récepteurs dits de trafic ne parviennent pas à un minimum acceptable, d'autant plus que la bande passante à obtenir est pour le moins réduite.

Il est donc important, sur un récepteur correct, de disposer d'une puissance BF d'au moins 1 Watt sans distorsion notable et 3 à 5 Watts ne seraient pas superflus.

Une possibilité d'agir sur les graves et aigus permettrait aussi de satisfaire les goûts des utilisateurs qui suppléent en général à cette lacune en n'écoutant pas exactement la station sur la fréquence qui est la sienne (en BLU).

L'AFFICHAGE DE LA FREQUENCE

Bien que non obligatoire, cette possibilité est toutefois bien pratique, ne serait-ce que pour identifier un peu plus facilement ce que l'on écoute. En ces temps modernes et numériques, ce n'est plus vraiment un problème, la



Avant l'affichage digital, on faisait appel à un système de cadran circulaire comme sur cet ancien FT-277E.

fréquence écoutée étant indiquée directement par sa valeur numérique, en général en kilohertz, avec plus ou moins de décimales. Les postes récents affichent la fréquence à 10 Hz près. Mais la valeur affichée avec une telle précision n'est pas forcément exacte. En effet, elle dépend de la précision des différents oscillateurs utilisés dans l'appareil, de leur stabilité, du type d'émission écoutée, et de quelques autres petits détails. Bon

nombre d'appareils se sont contentés, ces dernières années, d'afficher la fréquence écoutée en mesurant simplement la valeur de la fréquence du VFO (oscillateur qui vous permet de balayer la bande). Non seulement la valeur mesurée n'est pas forcément exacte, mais elle ne tient surtout pas compte de la fréquence des autres oscillateurs utilisés dans le récepteur ainsi que la correction nécessaire en fonction du mode.




Sur les récepteurs (et les émetteurs-récepteurs) modernes, on dispose désormais d'un affichage précis de la fréquence.

Seuls les récepteurs récents, utilisant des techniques digitales et un seul oscillateur de référence (si possible stabilisé en température - TCXO), permettent d'afficher la fréquence réelle des signaux écoutés et avec une précision correcte. Il est important de remarquer que la fréquence affichée correspond bien à la fréquence écoutée et ce n'est pas forcément la fréquence de l'émission écoutée. En effet, il subsistera toujours un écart, en particulier en BLU, résultant des capacités auditives de l'utilisateur. Il n'est pas rare que cet écart dépasse les 100 Hz, et dans ce cas, indiquer la fréquence utilisée à 10 Hz près est pour le moins illogique. Par contre, si le récepteur est couplé à un système de décodage de signaux digitaux (packet, ascii, fax) extrêmement sélectif, un seul réglage du récepteur sera possible et dans ce cas, la fréquence affichée sera bien celle des signaux reçus.

CARACTERISTIQUES DE L'AGC

L'AGC, abréviation de "Automatic Gain Control" ou "Contrôle Automatique de Gain", existe sur la plupart des récepteurs, bien que l'on puisse s'en passer. Il sert première-

ment à niveler la puissance des signaux fournis au haut-parleur, et donc à éviter que l'utilisateur - ou le voisin - ne fasse des bonds si le niveau du signal reçu varie rapidement et dans de grandes proportions et deuxièmement à réduire si possible la saturation de certains étages du récepteur dans les conditions ci-dessus. Dans l'absolu, un récepteur conçu de telle manière que chaque étage n'ait à se plaindre du niveau des signaux qui lui sont fournis et restitue ceux-ci sans les avoir détériorés n'aurait en aucune façon besoin d'AGC agissant, en particulier, sur ses étages d'entrées. Une simple régulation du niveau BF suffirait à protéger les tympans de l'auditeur.

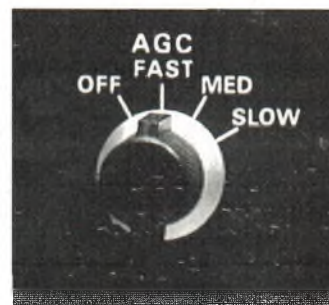

Il faut toutefois remarquer que les récepteurs disposant d'une dynamique supérieure à 100 dB sont assez récents et que l'AGC était jusqu'alors appliqué à la plupart des étages composant l'appareil.

Or ce contrôle de gain apporte aussi ses nuisances, car les signaux reçus sont constamment variables - sinon l'AGC n'aurait plus d'utilité, il suffirait de régler le gain BF - et son action n'est pas instantanée (temps d'attaque) et l'arrêt de son action non plus. Il n'est d'autre part pas capable de n'agir que sur le signal souhaité et réagit au niveau du signal reçu, quelque soit ce signal. On comprend donc tout de suite qu'un fort signal perturbateur va donc faire agir l'AGC et rendre moins sensible le récepteur et par conséquent réduire aussi la possibilité d'écouter les signaux les plus faibles.

L'AGC est donc parfait pour l'écoute d'une seule station, sans signal pertur-


bateur, avec un niveau variant lentement. C'est le digne héritier des premiers récepteurs destinés à l'écoute des stations de radiodiffusion en modulation d'amplitude...

Une possibilité d'améliorer les choses est de permettre à l'utilisateur d'agir sur les caractéristiques de l'AGC et mieux, de pouvoir le mettre hors service. La BLU s'écoute en général avec un AGC moyen ou même rapide, le Morse avec un AGC rapide ou même sans AGC. Bon nombre de récepteurs ont un comportement médiocre par la faute d'un système de contrôle de gain mal étudié.

Il faut noter que l'AGC a aussi une autre fonction, celle de fournir une indication relative de la force des signaux reçus en alimentant le S-mètre. Indicateur bien inutile tel qu'il existe sur la plupart des matériels, comme nous le verrons plus loin.

LE S-METRE

Appareil imprécis s'il en est, le S-mètre alimente les conversations depuis bientôt un siècle. Le besoin de quantifier la force des signaux reçus est toujours aussi vivace.

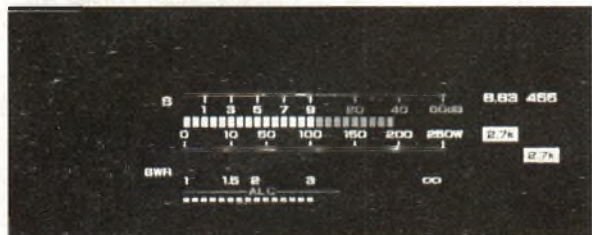

Aujourd'hui, on tend à utiliser des afficheurs lumineux pour les S-mètre...

Au départ empirique et gradué de 0 à 9, l'échelle a été normalisée en 1945 en lui associant des rapports de puissance exprimés en logarithmes car la réponse de l'oreille humaine à l'intensité des sons est exponentielle.


Le S-mètre, pour permettre de se faire une idée de la puissance des signaux arrivant à l'entrée du récepteur, est en général connecté à la ligne d'AGC, qui présente une tension censée être proportionnelle aux signaux reçus. Malheureusement cette fonction est rarement linéaire et un étalonnage à peu près acceptable conduit à établir une échelle "sur mesure" avec des graduations à l'écartement plus que bizarre, et de plus valable uniquement sur une seule et étroite plage de fréquences.

On voit donc qu'un récepteur n'est pas l'idéal pour donner des indications sérieuses sur la force des signaux reçus.

Le S-mètre théorique est censé avoir les caractéristiques suivantes, sur les bandes décimétriques en dessous de 30 MHz :

- La déviation S9 correspond à une puissance porteuse non modulée appliquée à l'entrée du récepteur avec un niveau de -73 dBm (50 μ volts sur 50 Ω).
- L'écart entre chaque point S est de 6 dB.
- La détection du signal est une détection crête avec une constante de temps d'attaque de 10 ms + ou - 20 ms et une constante de temps de décroissance d'au moins 500 ms.

A suivre...

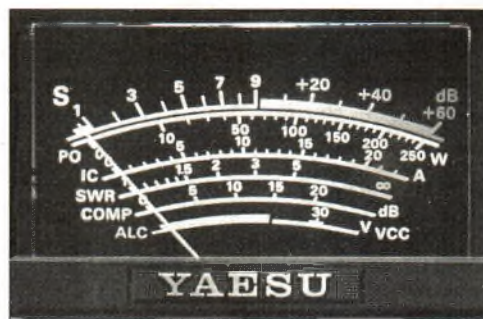

...Malgré cela, de nombreux opérateurs préfèrent un S-mètre à aiguille.

ERRATUM

Le bruit interne, résultant de l'agitation moléculaire, diminue lorsque la température diminue, et votre chambre ne modifiera en rien les performances de votre récepteur comme pouvait le laisser supposer la première partie de cet article (page 6, 1ère col.). A moins qu'il ne s'agisse d'une chambre "froide", vraiment très froide, et je ne vous conseille alors, ni d'y dormir, ni d'y installer votre précieux récepteur !

ONDES COURTES 62

46, rue de Verdun - 62950 Noyelles Godault

**EMISSION - RECEPTION
AMATEUR - CB**

MARINE - HF - VHF - UHF

VENTE ET REPRISE CB ET DÉCAMÉTRIQUES

Tél : 21 75 57 00 - Fax : 21 75 92 93

F-10623, Norbert & Lyliia

(Ex : F11AAK et F11PDX)

Ne croyez pas que l'on soit tellement débordés de portraits pour être obligé de les passer par deux. Mais, ce mois-ci nous avons affaire à un couple d'écouteurs. C'est près de Tours (37), que leur station est à l'écoute du monde...



DEPUIS 1983

Actifs depuis 1983 et âgés de 56 et 55 ans respectivement, Norbert approche de la préretraite tandis que madame s'occupe du foyer.

Membres d'Amitié Radio, Norbert et Lyliia s'intéressent à tout : bandes amateurs, bandes de radiodiffusion en ondes courtes, bandes maritimes, aéronautiques et bien d'autres. C'est avec fierté qu'ils annoncent un retour QSL de 91% sur les bandes amateurs et 96% pour les radiodiffuseurs internationaux.

MONITEUR OFFICIEL

La station est modestement équipée, ce qui n'empêche pas à ce couple de participer aux concours et de pratiquer l'écoute en toute tranquillité et ainsi recevoir des cartes QSL et des fanions du monde entier.

Aussi, qui dit modeste ne dit pas forcément inefficace. En effet, Radio Korea leur fait confiance depuis 1991 puisque leur station a été déclarée moniteur officiel par ce radiodiffuseur.

DATE	GMT	MHz
MODE	RST	

F. 10623
F11-AAK
& son XYL
F11-PDX

LE LAN Norbert & Lyliia
8, rue des Tilleuls
"Mallicorne"
37260 MONTS FRANCE

LOCATOR : JN07HH

COTE MATERIEL

Tout a commencé avec un ancien poste à lampes SR 200, ne couvrant que les bandes amateurs en AM et en BLU. Cet appareil est toujours en service dans la station. Ensuite, c'est un Kenwood R 600 qui a trouvé sa place dans la station (Ah, l'affichage digital...) qui a vite trouvé la compagnie d'un ordinateur AMSTRAD CPC 464 pour le décodage de signaux divers. Les antennes n'en sont pas moins dénuées de simplicité, puisqu'il s'agit de filaires. La plus belle, un fil de 17,5 mètres de long, domine, à 8 mètres du sol, le jardin à la campagne.

ET BEAUCOUP D'AMIS

Un point important, pour conclure : Norbert et Lyliia se sont faits de nombreux amis grâce à la radio. Comme quoi l'écoute n'est pas forcément un cercle fermé !

VOS PORTRAITS

Vous aussi présentez votre station. Racontez aux lecteurs d'OCM comment vous êtes venu à la radio, votre premier poste, décrivez-nous votre station, vos antennes, expliquez-nous quelles sont vos bandes préférées, sans oublier de joindre à votre description une de vos cartes QSL personnelles sans oublier une ou plusieurs photos de bonne qualité.

Expédiez le tout sans plus tarder à :
Ondes Courtes Magazine
Portrait SWL
PROCOM Editions
17 quai de Chamhard
19000 TULLE

A bientôt !



RADIODIFFUSION

Le grand sommet de la radiodiffusion internationale se tiendra à Paris du 20 au 23 mai. A cette occasion, nous aurons l'occasion de faire de nombreuses rencontres avec les radiodiffuseurs et les responsables de clubs d'écouteurs. Nous parlerons de technique, de programmation, bien sûr, mais aussi de francophonie. Car oui, au niveau des ondes courtes, notre langue est en danger...

NOUVELLES DIVERSES

En Angleterre, Radio Five a cessé ses émissions vers minuit, le 27 mars dernier. La station a été transformée en une radio d'actualités et de sports. Elle émet désormais sous l'indicatif Radio Five Live sur le satellite ASTRA, transpondeur 23.

EURONEWS France doit commencer ces émissions sur Telecom 2B à partir du 1er juin 1994.

Dans le cadre des "nuits magnétiques", France Culture diffusera une série de quatre émissions sur les Ondes Courtes qui auront lieu du 21 au 24 juin 1994, et non au mois de mai comme on nous l'avait annoncé précédemment.

Radio Sofia (Bulgarie) diffuse une émission consacrée au DX tous les vendredis en langue anglaise. La station annonce cependant des rediffusions le dimanche

à 2145, le lundi à 0415, 1245 et 1445 TU.

Le 20 avril dernier, Radio Habana Cuba a modifié sa grille de programmes. Elle diffuse désormais en français de 2000 à 2100 TU sur 17 760 kHz au lieu de 15 165 kHz.

La Voix du Khmer Rouge a cessé ses transmissions en anglais et en Thaï dans les tranches 1300-1330 et 1330-1400 TU. La station ne diffuse plus qu'en cambodgien de 1200 à 1400 TU sur 5 408 kHz.

Radio Moldova International (Chisinau, Moldavie) utilise des émetteurs situés à Galbeni-Bacau en Roumanie. Le site est composé de deux émetteurs de 120 kW et d'antennes rideau. Cette station (clandestine) émet en langue française le lundi et le vendredi de 1900 à 1925 TU sur 9 550 kHz et le mardi et le samedi de 1230 à 1255 TU sur 15 315 kHz.

Le personnel allemand de la Deutsche Welle travaillant sur le site du relais de Kigali au Rwanda, a été évacué le 13 avril dernier par les troupes belges. Les sept ingénieurs et leurs familles ont quitté le Rwanda pour se réfugier au Kenya. Le site n'étant plus opérationnel, la Deutsche Welle a prévu d'utiliser les relais de la BBC situés aux Seychelles et sur l'île d'Ascension, ainsi que le relais de la VOA à Tangiers.

VOS ECOUTES

Franck Parisot a entendu une station horaire sur 5 MHz (YVTO du Venezuela), le 8 décembre 1993 vers 0025 TU. Franck a reçu la QSL de YVTO 8 semaines après avoir envoyée la sienne. Dans le même style, CHU du Canada a aussi été entendue par Franck sur 7 335 kHz le 29 septembre 1993. La QSL a mis deux mois pour revenir.




Franck Parisot devant son mur de QSL de radiodiffusion.

LA VIE DES CLUBS

Portes Ouvertes aux Ondes Courtes à Paray le Monial (71)

L'association de la Maison des Jeunes Loisirs Pour Tous avec la complicité de Georges Nivet, la participation du Club Amitié Radio et du Radio DX Club d'Auvergne, organise deux journées sur la radiodiffusion internationale en ondes courtes, les 25 et 26 juin prochains.

Cette manifestation a pour but de faire connaître au grand public une approche différente de l'écoute radio et plus parti-

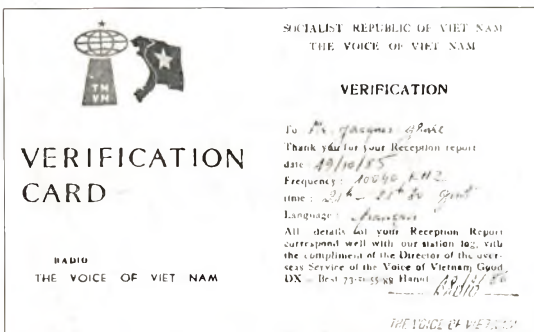

La voix du Vietnam.

QSL de
Radio
Moscou.



culièrement des émissions en langue française provenant de l'étranger.

Au programme, le samedi dès 14 heures 30, une exposition permanente de documentations et récepteurs. Après un repas collectif qui sera servi à 19 heures 30, M. Pierron, du Radio DX Club d'Auvergne, présentera une conférence sur la radiodiffusion internationale et la francophonie. Cette conférence sera suivie d'un débat.

Le dimanche, dès 10 heures 30 vous pourrez découvrir un forum technique sur la réception ondes courtes et le matériel à utiliser. L'exposition permanente continue jusqu'à la fin de la journée.

Si vous êtes intéressé par ce week-end "radiodiffusion", n'hésitez pas à contacter la Maison des Jeunes Loisirs Pour Tous, Boulevard Henri de Régnier, B.P. 42, 71600 Paray le Monial (Tél : 85 81 33 52) ou, Georges Nivet, 84 rue Joseph Cuvelier, 71600 Paray le Monial (Tél : 85 81 49 74 le soir).

Le Radio Micro Club est né de la rencontre de passionnés de radiocommunication : radioamateurs, écouteurs ondes courtes, cibistes... (groupe international Radio DX) et de fêlés d'informatique et de bidouilles (association AEDIT).

L'objectif du club est la promotion et le développement des connaissances techniques et scientifiques dans les domaines

de l'informatique et des radio télécommunications.

C'est un réseau national (et bientôt européen) d'informations, de rencontres, d'échanges et de formation ouvert à tous (débutants, amateurs confirmés, clubs, associations...).

C'est une association sans but lucratif qui est entièrement animée par des bénévoles hautement qualifiés dans leurs domaines d'intervention.

Le Radio Micro Club propose un nouveau service auprès de ses membres : l'échange et la diffusion de logiciels dédiés à la radiocommunication (cahier de trafic, réalisation de schémas, cours de Morse, Packet-Radio, éducatifs...).

Si vous avez créé un logiciel ou si vous désirez recevoir la revue du club et la bibliothèque des logiciels, écrivez à : Association AEDIT, 19 boulevard Raimbaldi, 06000 Nice.

Dans le numéro d'avril (N°87) de TSF Internationale, le bulletin mensuel de l'association Radio Transport DX, on retrouve 48 pages d'infos de toutes sortes, dont un article sur la résistance et les écoutes téléphoniques (c'est le moment d'en parler !) TSF Internationale, le journal qui écoute la radio, traite mensuellement de tous les sujets ayant trait à la radio.

Pour tous renseignements :
Radio Transport DX
B.P. 31
92242 Malakoff Cedex.

LES BONNES ADRESSES

Radio Tirana
Rruga Ismail Qemali
Tirana
Albanie

Radio Nacional de Guinea Ecuatorial
Apartado 749
Bata, Mbini
Guinée Equatoriale

Radio Afghanistan
Po. Box 544
Kabul
Afghanistan

Radio Australia
Po. Box 755
Glen Waverly



IRIB :
Radiodiffusion de la
République
Islamique
d'Iran

Vic. 3150
Australie

Radio Cayman
Po. Box 1110
George Town
Grand Cayman
British West Indies
Iles Cayman

American Forces Antarctic Network
AFAN McMurdo
US Naval Support Force Antarctica
651 Lyons Street
Port Hueneme, CA 93043-4345
USA

Voice of Peace
Po. Box 4399
Tel Aviv
Israël



VOTRE COURRIER

Commentaires, critiques, remarques et infos sont les bienvenues à :
Ondes Courtes Magazine
Radiodiffusion
17 quai de Chamard
19000 TULLE
ou par fax au : 55 20 96 05.

Merci à :
Franck Parisot, R.T.DX., Louis
Gougeon...



LA TÉLÉGRAPHIE



Par Mark A. Kentell



La télégraphie a été le premier moyen de communication utilisé à l'aide des ondes radio. De nombreux services de radiocommunication l'utilisent encore de nos jours. Un mode dépassé diront certains, mais qui continue à être exploité dans bien des services. Bienvenu dans le monde des points et des traits...

QU'EST CE QUE LA TELEGRAPHIE ?

Le mot "télégraphie" désigne en fait plusieurs modes de transmission. Le premier qui nous vient à l'esprit est bien entendu le Morse ou la CW. C'est essentiellement sur ce mode que nous axerons ce dossier. Parmi les autres modes télégraphiques, il y a aussi le télétype (RTTY) qui fera l'objet d'un autre article.

UN PEU D'HISTOIRE

Nul ne peut parler de CW sans rappeler le nom de son pionnier : Samuel Finley Breese Morse ; un américain. Né le 27 avril 1791 et décédé en 1872, Samuel F.B. Morse, peintre de profession, s'adonnait à l'expérimentation chimique et électrique pendant ses

heures de loisirs. C'est lors d'un voyage en bateau entre les Etats-Unis et l'Angleterre, en 1832, qu'il eût la première idée de transmettre des signaux télégraphiques par radio. Cinq ans plus tard, en 1837, après de nombreux déboires avec l'administration américaine, il mit véritablement au point son procédé et déposa un premier brevet. Finalement, le 24 mai 1843, une ligne filaire de 71 km de long permit à un message codé d'être reçu à Baltimore par l'assistant de Morse, Alfred Vail. Plus tard, on mettait au point les premières machines à Morse avant de voir les signaux transmis par radio.

La plus célèbre anecdote que l'on connaisse à ce jour, est certainement le premier SOS de l'histoire, celui du naufrage du Titanic, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Le signal de détresse SOS (qui jusqu'à une époque était

"CQD"), avait et a toujours pour signification : "Save Our Souls" ou, en français : "Sauvez nos âmes".

LE CODE MORSE

Samuel F.B. Morse était non seulement le concepteur de la première ligne télégraphique efficace, mais aussi l'inventeur du code qui porte son nom. Au départ, le code Morse était bien plus compliqué que celui que nous connaissons actuellement. En plus de points et de traits, on incluait dans certaines lettres des espaces d'une certaine durée, faisant partie intégrante du caractère. Par exemple, la lettre "C" (trait point trait point), était composée de la manière suivante : trait trait espace point. Le code que nous connaissons actuellement et qui est utilisé dans le monde entier de la même façon, a été



Pioche de luxe HI-MOUND

officiellement adopté en 1925 lors de la création de l'Union Internationale des Télécommunications, une division de l'ONU. Depuis, certains services de radiocommunication (dont les radioamateurs), sont dans l'obligation de subir une épreuve de lecture au son pour avoir accès aux fréquences inférieures à 30 MHz, permettant le trafic international.

UN PEU DE TECHNIQUE

CW est l'abréviation de Continuous Wave (encore appelé Carrier Wave). En français, ce terme a pour signification "Onde Continue" ou "Onde Porteuse". Il s'agit d'un signal constitué d'une simple porteuse non modulée que l'on découpe en points et en traits, au rythme musical du code Morse.

Côté réception, le son très caractéristique de la CW est en fait produit par le récepteur lui-même, qui ne fait que rajouter une modulation à cette porteuse.

On utilise un BFO ou Beat Frequency Oscillator pour restituer la modulation manquante. Ce BFO mélange le signal de la Fréquence Intermédiaire au signal d'un autre oscillateur afin d'obtenir un signal audible. En supposant que l'on veuille un signal BF de 800 Hz (ce qui est confortable en CW), si nous avons une FI à 455 kHz, le BFO sera alors réglé sur 455,8 kHz (ou sur 454,2 kHz) pour obtenir une différence, par addition ou soustraction, de 800 Hz.

DANS LA PRATIQUE

Il existe diverses façons de transmettre et de recevoir la télégraphie. On peut la transmettre automatiquement ou manuellement.

Pour la transmission manuelle, les seuls outils nécessaires sont un manipulateur (dont nous décrivons les principaux types plus loin) et une

bonne paire d'oreilles. En matière de transmissions automatiques, on utilise le plus souvent un ordinateur associé à une interface.

Contrairement à ce que l'on entend autour de soi, la télégraphie, et en particulier le Morse, est loin d'être un mode inutilisé de nos jours. Il suffit de scruter les bandes décimétriques à l'aide d'un récepteur pour s'en apercevoir. Ainsi, des milliers de messages télégraphiques parcourent le monde, que ce soit sur les bandes maritimes, militaires ou amateurs.

La télégraphie permet de faire passer un message même dans les conditions de bande les plus difficiles. Par exemple, en l'absence de propagation, lorsque la phonie ne "passe plus", il reste encore possible d'entendre un signal CW, si faible qu'il puisse être. En matière

d'émetteurs, des circuits très simples permettent de générer et d'émettre du Morse. Lorsque de faibles puissances sont mises en jeu, la CW remplace efficacement la phonie. Tant d'arguments qui font que la CW est ce qu'elle est aujourd'hui, un mode comme les autres, et de loin le plus efficace dans des conditions extrêmes.

Chez les radioamateurs en particulier, la CW attire encore une quantité importante d'individus sur les bandes décimétriques (et parfois au-dessus), notamment pendant les concours.

LES MANIPULATEURS


Du plus simple au plus compliqué, les manipulateurs Morse sont parfois des chefs-d'oeuvre de la mécanique de précision, et font la joie des collectionneurs.

On en trouve de toutes les formes, aucun ne ressemblant à l'autre. Les opérateurs ont eux aussi leurs préférences quant au choix des manipulateurs.


Le manipulateur le plus connu est certainement le manipulateur droit à simple contact. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si on vous dit le mot "pioche", il est inutile de donner plus de précisions.

Ensuite, il y a les "vibro" qui s'utilisent horizontalement. Les traits sont faits manuellement et les points sont générés à l'aide d'une barre mobile, d'un ressort et d'un contrepois réglable. On se trouve là dans le domaine des manipulateurs semi-automatiques.

Après, on passe aux manipulateurs électroniques avec les manipulateurs à double contact simple clé, comme pour le "vibro", à la différence que les points et les traits sont générés par un circuit électronique appelé "keyer". Le manipulateur devient alors un simple contacteur ; les points d'un côté, les traits de l'autre. Le keyer étant électronique, il devient possible de régler la vitesse, la durée des espaces entre les signes et parfois même d'enregistrer des textes dans une ou plusieurs mémoires. Ce genre de dispositif est plutôt pratique lors d'un contest...

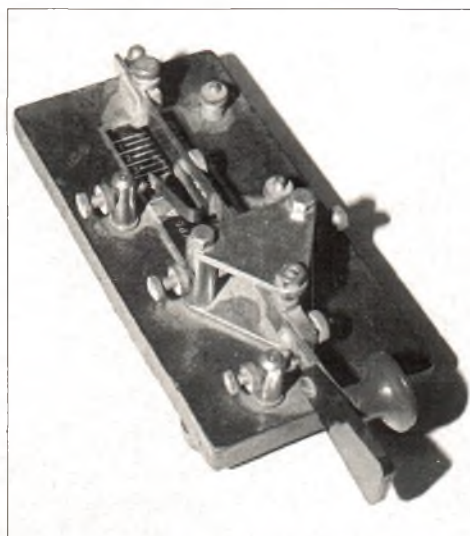

Un VibroMors Type A. Modèle assez ancien dans la classe des semi-automatiques.

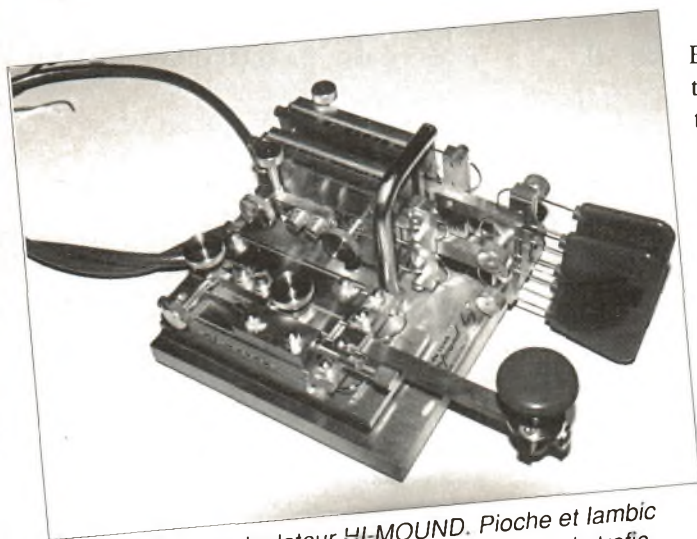

Double manipulateur HI-MOUND. Pioche et lambic combinés pour s'adapter à tous les types de trafic.

Après les doubles contacts à simple clé, passons aux doubles contacts à double clé. Là, les choses se compliquent un peu. Mais au fait, quel est l'intérêt d'avoir deux clés ?

La réponse est toute simple. Les points sont générés à l'aide d'une clé, généralement celle de gauche, tandis que la clé de droite sert à générer des traits. Jusque-là, on ne voit toujours pas l'intérêt d'avoir deux clés. Il y a dans l'alphabet plusieurs caractères dits "composés" qui sont constitués de points suivis de traits et vice versa. Si l'on appuie sur la clé de gauche, le keyer débite une série de points. Si l'on appuie sur la clé de droite, le keyer débite une série de traits. Et lorsqu'on serre les deux clés en même temps, le keyer génère une série de points et de traits les uns après les autres (_ . _ . _ .). Cela permet de réduire considérablement le nombre de mouvements. Ce système se nomme plus communément "lambic", un mot d'origine grecque qui est synonyme de "double" ou "composé".

Il y a quelques années, un amateur britannique avait conçu un keyer "triambic" qui permettait, à l'aide d'une troisième clé, de générer les double points ! Le système est malheureusement resté à l'état expérimental car trop compliqué à mettre en oeuvre et demandant autant de souplesse dans les doigts qu'un pianiste professionnel.

Bref, nous avons fait le tour des différents types de manipulateurs existants (en dehors de l'ordinateur) et nous pouvons donc conclure sur ce point.

Les "mécaniques" permettent de transmettre à des vitesses honorables, les "électroniques" à des vitesses plus élevées ; à chaque manipulateur son utilisation.

L'ERE DE L'INFORMATIQUE

La CW peut aussi se pratiquer à l'aide d'un ordinateur et d'une interface en conséquence. Bien que les puristes n'apprécient guère ce type de transmission (certains voudraient l'interdire...), la transmission télégraphique automatique permet de transmettre le Morse à de très grandes vitesses et de le décoder sans se fatiguer. Le seul défaut avec ce système : si l'on essaye de décoder un signal émis manuellement (avec tous les "défauts" qu'il peut comporter), l'ordinateur ne pourra décoder correctement que si le signal est émis uniformément, sans changements de vitesse et sans trop de QRM. C'est bien pour cela que l'on a classifié les différents modes télégraphiques (A1A, A1B...), certains étant "pour réception auditive", d'autres "pour réception automatique". Les ordinateurs ne sont compatibles qu'entre eux !

APPRENDRE LE MORSE

Le Morse est facile à apprendre malgré ce que l'on peut entendre dire à ce sujet. Une fois que vous l'aurez appris, et que vous saurez décoder une transmission à une vitesse de l'ordre de 10 mots à la minute, vous pourrez alors vous aventurer sans aucune difficulté sur les bandes

marines ou amateurs. Si le radioamateurisme vous intéresse tout particulièrement, vous pourrez opter pour le passage d'un examen de radiotélégraphiste et ainsi avoir accès aux bandes décimétriques en tant que FB ou F5, suivant la licence choisie (notez que pour devenir FB, l'examen de lecture au son est récemment passé à 5 mots / minute).

La première étape consiste à apprendre le code Morse par cœur, tel qu'il est transcrit dans le tableau que nous vous proposons d'étudier. Inutile d'apprendre des points et des traits, mieux vaut "chanter" le code sous forme de "di" et de "dah".

Ensuite, après avoir appris le code par cœur, et pas avant de le connaître sur le bout des doigts, on peut passer à la lecture au son. Pour ce faire, il existe plusieurs solutions. Il y a les cassettes, les "professeurs de Morse", les cours sur l'air, les cours au sein d'un radio club et l'ordinateur avec son logiciel adapté (UFT, MacMorse et d'autres...).

Lorsque vous aurez passé une licence, rien ne vous empêche d'aller encore plus vite, ne serait-ce que pour vous mettre au point pour un contest où le trafic se déroule entre 20 et 40 mots à la minute (un mot est égal à 5 lettres).



Manipulateur semi-automatique HI-MOUND BK-100. Ce modèle est encore utilisé de nos jours dans certaines gendarmeries.

L'EXAMEN RADIOAMATEUR

L'examen de radiotélégraphiste du Service Amateur est composé de trois grandes parties.

Vous aurez d'abord 30 groupes de 5 lettres, chiffres et signes de ponctuation à décoder (soit 3 minutes d'exercice), ensuite 8 questions sur le code Q avant de terminer sur un texte en clair de 3 minutes aussi, mélangeant lettres, chiffres et ponctuation.

La vitesse minimale requise est de 10 mots / minute pour avoir accès au groupe E (F5...) et de 5 mots / minute pour avoir accès au groupe B.

QUELQUES ABREVIATIONS

On utilise énormément d'abréviations en télégraphie, en particulier chez les radioamateurs.

On en recense près de 300.

Voici les plus courantes :

AGN	Again	Encore	MNY	Many	Beaucoup
ANT	Antenne		NR	Number	Nombre
AR (+)	Fin de message		NR	Near	Près de
BK	Break		OM	Old Man	Opérateur masculin
BT (=)	Fin de paragraphe		PWR	Power	Puissance
BURO	Bureau QSL		PSE	Please	S'il vous plaît
CONDS	Conditions		R	Reçu	
CPY	Copy	Copier	RIG	Transceiver	
CQ	Seek You	Appel général	RPRT	Report	
CUAGN	See You Again	Vous rencontrer à nouveau	RST	Report RST	
DP	Dipôle		SURE	Sure	Sûr
DR	Dear	Mon cher	TEST	contest	Concours
DX	Distance Xmission		TKS	Thanks	Merci
	Emission à distance		TNX	Thanks	Merci
ES	And	Et	UR	Your	Votre
FB	Fine Business	Bonne affaire;	VY	Very	Beaucoup
	Bon		WKG	Working	Travail
FER	For	Pour	WX	Weather	Météo
GA	Good Afternoon	Bonjour (l'après-midi)	XYL	Femme ou opératrice mariée	
GE	Good Evening	Bonsoir	YL	Young Lady	Opératrice
GL	Good Luck	Bonne chance			
GM	Good Morning	Bonjour (le matin)			
GP	Ground Plane				
HI	Hilarité				
HPE	Hope	Espérer			
HW	How	Comment			
IS	IS	Est			
K	Invitation à transmettre				

Parfois, lorsqu'il est nécessaire d'aller vite (en contest par exemple), on abrège aussi certains chiffres.

A	1
N	9
T	Ø

(Exemple : UR RST IS 5NNTTA = Votre report est 599001).

LE CODE MORSE

A	di dah	Q	dah dah di dah	6	dah di di di dit
B	dah di di dit	R	di dah dit	7	dah dah di di dit
C	dah di dah dit	S	di di dit	8	dah dah dah di dit
D	dah di dit	T	dah	9	dah dah dah dah dit
E	dit	U	di di dah	Ø	dah dah dah dah dah
F	di di dah dit	V	di di di dah	(.)	di dah di dah di dah
G	dah dah dit	W	di dah dah	(,)	dah dah di di dah dah
H	di di di dit	X	dah di di dah	(?)	di di dah dah di dit
I	di dit	Y	dah di dah dah	(/)	dah di di dah dit
J	di dah dah dah	Z	dah dah di dit	(±)	di dah di dah dit
K	dah di dah	1	di dah dah dah dah	(=)	dah di di di dah
L	di dah di dit	2	di di dah dah dah	(*)	di dah dah dah dah dit
M	dah dah	3	di di di dah dah	AS	di dah di di dit (Attente)
N	dah dit	4	di di di di dah	VA	di di di dah di dah
O	dah dah dah	5	di di di di dit		(Fin de transmission)
P	di dah dah dit				



Nouveau chez BENCHER : Les pioches chromées.

EXEMPLES DE QSO

Lorsque vous tenterez de décoder le Morse, à l'oreille ou à l'aide d'une machine, vous trouverez certainement quelques difficultés, au début, à comprendre le contenu de certains messages. Codes, abréviations, caractères spéciaux, sont autant d'éléments qui rendront un message incompréhensible. Sur les bandes marines, la plupart des radiotélégrammes sont en langage clair. Certaines ambassades utilisent un langage codé. Les radioamateurs utilisent de nombreuses abréviations. Voici quelques exemples :

1. QSO TYPE

CQ CQ CQ DE FB1JSZ FB1JSZ FB1JSZ + K

- Appel général de FB1JSZ fin de message (+) invitation à transmettre (K).

FB1JSZ FB1JSZ DE F5MIW/P F5MIW/P F5MIW/P + KN

- F5MIW répond à FB1JSZ. KN signifie que F5MIW ne souhaite converser qu'avec FB1JSZ.

**F5MIW/P DE FB1JSZ R R R GM TNX FER UR CALL =
UR RST IS 599 5NN 5NN =**

**NAME IS MARK MARK MARK ES QTH IS TULLE
TULLE TULLE =**

SO HW CPY ? F5MIW/P DE FB1JSZ + KN

- Reçu, bonjour, merci d'avoir répondu à mon appel. Votre report est 599. Mon prénom est Mark et mon lieu d'émission est Tulle. Comment me recevez-vous ?

**FB1JSZ DE F5MIW/P R R R OK MARK TNX FER FB
RPRT =**

UR RST IS 599 5NN 5NN ALSO =

**MY NAME IS JOE JOE JOE ES QTH IS NR PARIS
PARIS =**

**MY RIG IS YAESU FT757 PWR 50 WATTS ES ANT GP =
WX RAIN RAIN VY BAD WX HI =**

FB1JSZ DE F5MIW/P + KN

- Reçu. Merci Mark pour le bon report, votre report est 599 aussi. Mon prénom est JOE et mon lieu d'émission près de Paris. Mon Transceiver est un FT-757, sa puissance est de 50 Watts et l'antenne est une GP verticale. Quant au WX, il pleut, le temps est très mauvais (rire).

**F5MIW/P DE FB1JSZ R R R OK JOE MNY TNX FER FB
RPRT =**

MY RIG IS TS140S PWR 10 WATTS ES ANT DP =

WX IS SUNNY ES TEMP FB =

**MNY TNX FER FB QSO DR JOE, PSE UR QSL VIA
BURO, MY QSL SURE =**

HPE CUAGN VY 73 GL ES DX =

F5MIW/P DE FB1JSZ VA VA

- Reçu, OK JOE, merci pour le bon report. Mon Transceiver est un TS140S, la puissance est de 10 Watts et l'antenne est un dipôle. Il fait soleil la température est bonne. Merci pour ce bon QSO, s'il vous plaît votre carte QSL via le bureau, je vous envoie la mienne sûre. J'espère vous rencontrer à nouveau, 73, bonne chance et bon DX. Fin de transmission.

**FB1JSZ DE F5MIW/P R R R MNY TNX DR MARK FER
FINE QSO =**

MY QSL SURE VIA BURO ALSO =

VY 73 ES HPE CUAGN FB1JSZ DE F5MIW/P VA

- Reçu, merci beaucoup pour ce bon contact. Ma QSL sûre via le bureau aussi. 73 j'espère vous rencontrer à nouveau, fin de transmission.

2. QSO contest

TEST 4X6LM TEST

- Appel contest de 4X6LM.

DE FB1JSZ

- FB1JSZ répond à 4X6LM.

FB1JSZ TNX CALL RST 5NNTTA 599001 QSL ? BK


- FB1JSZ merci d'avoir répondu, votre report est 599001 reçu ? Break.

BK R R R TNX RST 5NNTT3 599003 73 GL BK

- Break reçu merci votre report est 599003 73 et bonne chance break.

73 GL TEST 4X6LM TEST

- 73 et bonne chance. Appel contest de 4X6LM...

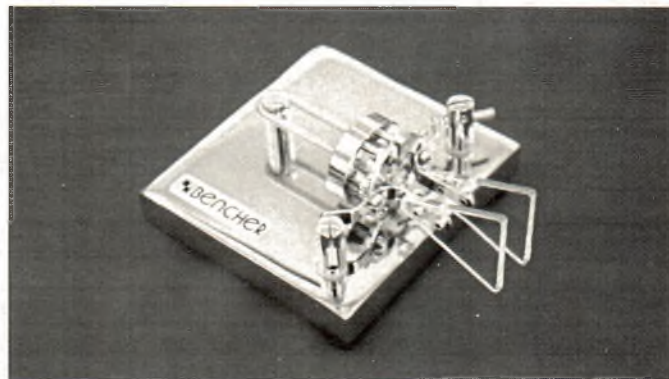

Le Benchet BY-2. A n'utiliser que pour les grands contests !

REPERTOIRE DES STATIONS DE RADIO PROFESSIONNELLES

12^e ÉDITION 1994 ● 534 pages ● 260 FF ou 70 DM ● 5 000 nouvelles fréquences !

● Notre bestseller répertorie la bande entière des fréquences de 0 à 30 MHz. Les effets des conflits aux Balkans et en Afrique et Asie ne se trouvent que dans notre nouvelle édition complètement révisée. Nous sommes le premier service d'écoute indépendant au monde à utiliser la technologie de pointe comme le nouveau décodeur révolutionnaire WAVECOM W4100 (présenté dans OC Magazine Janvier 1994 page 15).

● La liste numérique des fréquences contient maintenant plus de 20 000 enregistrements. La nouvelle table par pays comprend 2 000 stations utilitaires. Sont également énumérées les dernières grilles horaires des stations météo FAX et des services de presse RTTY. Abréviations, adresses, classes des stations, codes Q et Z, définitions, explications, grilles NAVTEX, indicatifs d'appel, plans d'attribution des fréquences, règles internationales, sigles telex, types de modulation, etc... Ce livre contient tout simplement tout.

● D'autres livres sont en vente : Le répertoire des stations fac-similé, le manuel des codes aéro et météo (13^e édition), et le manuel des codes radiotélégraphiques (12^e édition). Nous publions nos répertoires internationaux de radio depuis 24 ans. Toutes nos publications sont rédigées dans un anglais facile à comprendre, elles sont sous reliure carton au format pratique de 17x24 cm. Veuillez demander notre catalogue.

● Vous désirez recevoir immédiatement l'information totale ? Pour un prix spécial de 950 FF ou 270 DM (vous économisez 190 FF ou 55 DM), vous recevrez l'ensemble des livres et suppléments (plus de 1 800 pages !) avec notre nouvelle cassette des types de modulations.


Dans ces tarifs sont inclus les frais de port pour le monde entier. Nous acceptons les chèques français (tirés en FF et non en DM !), les devises convertibles, les mandats postaux internationaux, les virements postaux internationaux (CCP Stuttgart 2093 75-709), ainsi que les cartes de crédit American Express, Eurocard, Mastercard et Visa.

LES REVENDEURS SONT LES BIENVENUS ! RÉDUCTIONS POUR ACHATS PAR QUANTITÉ ET FACTURE PRO-FORMA SUR DEMANDE.

Merci d'adresser vos commandes à :

KLINGENFUSS PUBLICATIONS ● HAGENLOUER STR. 14 ● D-72070 TUEBINGEN ● ALLEMAGNE

TÉL : 19-49 7071 62830 ● FAX : 19-49 7071 600849

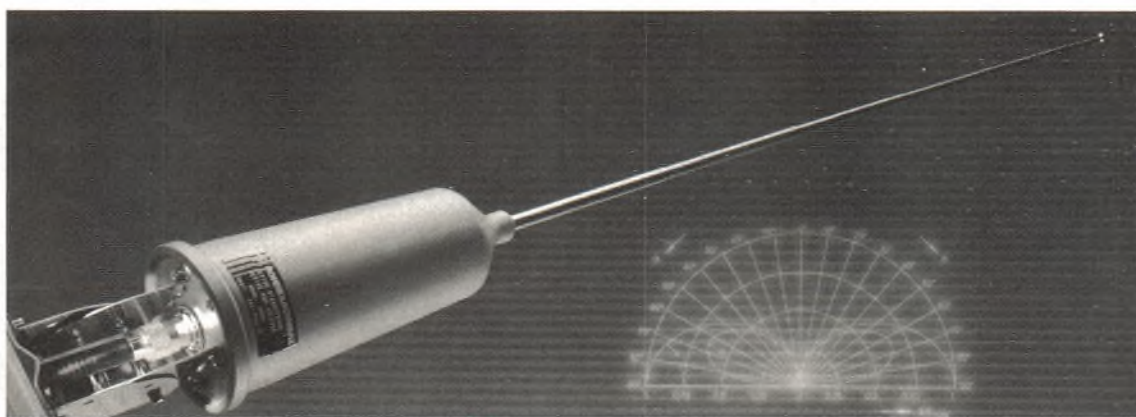

ANTENNE ACTIVE RHODE & SCHWARZ HE 011

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de fréquence	:	50 kHz à 30 MHz (jusqu'à 200 MHz)
Impédance nominale	:	50 Ohms
R.O.S.	:	< 2
Connecteur	:	N, femelle
Intermodulation	:	2nd ordre 3ème ordre
Réjection	:	74 dB 100 dB
Point d'interception	:	52 dBm 28 dBm
(mesures sur des signaux de 0,1 V/m)		
Alimentation requise	:	24 V / 190 mA max.
Longueur maximale	:	1,71 m
Poids	:	900 g

- Fabrication professionnelle,
- Amplificateur large bande protégé composé de 3 étages linéaires faible bruit,
- Faible encombrement et discrétion d'installation,
- Prix : 3 250,00 Frs unitaire HT (au 30 avril 1994)

Sté RHODE & SCHWARZ FRANCE TELECOM
25-27 rue Jeanne Braconnier
92366 MEUDON LA FORET

Tél : 41.36.11.93 Fax : 41.36.11.92

LES PAGES SHOPPING

RECEPTEURS ONDES COURTES

de Philippe Bajcik
Editions ETSF

Destiné aux amateurs d'électronique générale, ce livre permet d'assimiler les bases essentielles de la radioélectricité.

En effet, la réception d'ondes courtes nécessite des techniques spéciales exposées tout au long de l'ouvrage. Le lecteur passera sans difficultés de la théorie à la pratique, tous les montages étant clairement étudiés et expliqués.


Les indispensables bobinages sont ici des modèles commercialisés et donc prêts à l'emploi, aucune mise au point ne s'avère nécessaire à ce niveau.

Un chapitre, entièrement consacré à la description des circuits intégrés, conduit le lecteur à mieux comprendre les fonctions de base des dix récepteurs proposés.

La première partie de l'ouvrage explique toutes les notions fondamentales indispensables à l'élaboration des réalisations décrites.

Aidé d'un programme fourni en GWBasic, le lecteur trouvera une aide précieuse pour l'exécution de ses propres montages.

Librairie Parisienne de la Radio - Tél : 16 (1) 48 78 09 92

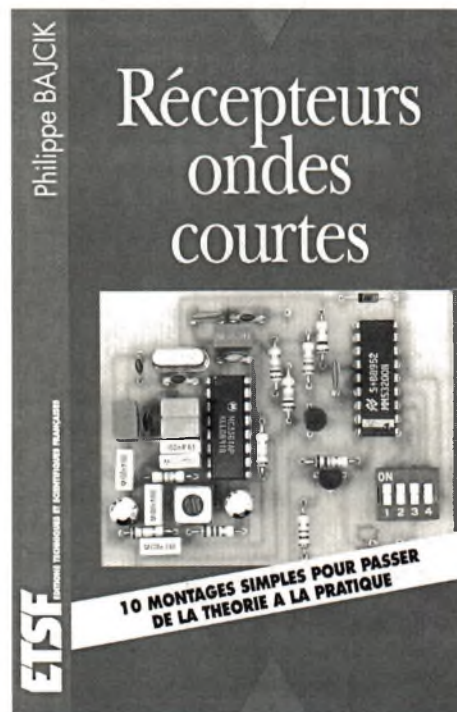

BANC DE TEST Rohde & Schwarz CMS 54



Rohde & Schwarz annonce la sortie du CMS 54, un nouveau banc de test de la gamme CMS, bien connue de tous les acteurs du marché des radiocommunications cellulaires analogiques.

Le CMS 54 offre des possibilités de mesure plus étendues que ses prédécesseurs. Avec un seul appareil, il est désormais possible d'effectuer des tests sur émetteurs et récepteurs, antennes, diplexeurs, filtres et modules de conversion de fréquence. Le CMS 54 permet aussi l'analyse de spectres de modulation.

En plus des tests HF, BF et tests de signalisation déjà disponibles sur les autres bancs de la gamme CMS, le CMS 54 permet entre autres d'enregistrer les transitoires de puissance et fréquence, de mesurer les harmoniques, la puissance dans le

canal adjacent et le Rapport d'Ondes Stationnaires. Un moniteur de spectre rapide couvre la totalité de la gamme de fréquence (10 MHz à 1 GHz) en un seul balayage.

L'écran graphique à cristaux liquides de grande dimension est rétro éclairé et offre une résolution élevée. La commande fait appel à des touches de fonctions variables disposées de part et d'autre de l'écran. Pour faciliter au maximum le travail de l'opérateur, la fonction instantanée de chaque touche s'inscrit à l'écran. L'architecture des menus permet un accès rapide et direct à l'ensemble des dispositifs de mesure disponibles. Le système de contrôle de processus et de commande d'imprimante permet de mettre au point très aisément des programmes de mesure automatiques et de les mémoriser. L'utilisateur peut entrer des fourchettes de tolérances afin de surveiller d'éventuels dépassements. Les programmes peuvent être archivés sur des cartes mémoire (livrés en option) dont le contenu est sauvegardé par batterie. Une imprimante raccordée directement au CMS 54 peut éditer des procès-verbaux de mesure ainsi que la liste des programmes disponibles.

Ce nouveau banc de test reste un appareil léger et compact, utilisable aussi bien en service mobile qu'en poste fixe. Grâce à sa très grande dynamique de mesure, il présente la particularité de s'adapter aussi bien à des puissances très élevées ou très faibles. Il a été spécialement étudié pour effectuer la maintenance exigeant le niveau de qualité de test le plus élevé, tester les stations de base et en surveiller l'exploitation. Le CMS 54 convient également pour toutes les applications en R&D de modules radio-électriques tels que télécommandes par émetteur/récepteur radio, téléphones sans fil et portables.

Rohde & Schwarz France, Le Newton, 25-27 rue Jeanne Braconnier, 92366 Meudon-la-Forêt Cedex.




ANALYSEUR D'ANTENNE AEA SWR-121

Disponible en deux modèles, un pour les Hautes Fréquences, l'autre pour les Très Hautes Fréquences, l'AEA SWR-121 est un appareil de mesure qui vous permettra de régler vos antennes à la perfection. Cet appareil intègre un synthétiseur de fréquence contrôlé par microprocesseur et un TOS mètre très précis. Un clavier permet de choisir la fréquence centrale et la gamme de fréquences. Un écran à cristaux liquides donne, sous la forme d'un graphique, la courbe de TOS sur tout le spectre choisi, et non sur une seule fréquence. La fréquence de résonance peut aussi être affichée. Compact, cet appareil fort utile fonctionne avec des piles (le rendant portatif) et peut aussi être connecté à un ordinateur PC moyennant l'interface RS-232 livré en option. Mieux qu'un pont de bruit, le SWR-121 est disponible dans tout le réseau G.E.S.

LOCATOR SUR ATARI

Dans notre numéro de février, nous vous avons présenté le logiciel de calcul de distances à partir d'un LOCATOR, LOCAMONO. Claude LAHALLE, F5ZL nous informe qu'il a maintenant sorti une nouvelle version, qui tourne dans toutes les résolutions : LOCUNIVR. Ce logiciel est donc disponible gratuitement auprès de l'auteur contre une disquette et une ETSA. Cependant précisez l'indicatif avec lequel vous voulez le personnaliser et surtout votre LOCATOR ou à défaut votre position (Latitude/longitude).

LOCUNIVR : Claude LAHALLE 7, la Croix des Près 24250 DOMME

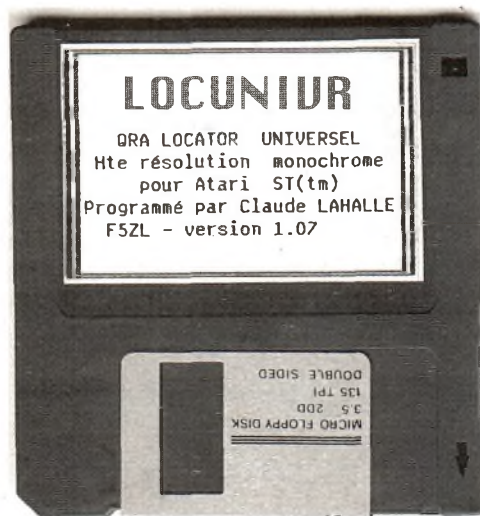

NOUVELLES SONDES DE MESURE DE PUISSANCE POUR SIGNAUX TV ET GSM


Destinées au wattmètre-réfectomètre NAP, les nouvelles sondes NAP-Z10 et NAP-Z11 sont idéales pour effectuer des mesures de puissance en télévision et en radiocommunication avec les mobiles.

Chacune de ces deux sondes est déclinée en deux versions :

Le modèle 02 couvre la gamme de fréquences de 35 MHz à 1 GHz. Il permet de mesurer la puissance de bursts HF très étroits (à partir de 4,5 μ s). Il convient aux applications TV : mesure de la puissance des impulsions de synchronisation ou de la barre de blanc. Il est aussi parfaitement adapté aux mesures sur équipements de radiocommunication utilisant le procédé TDMA à modulation $\pi/4$ DQPSK, par exemple ADC et PDC, ainsi qu'à toutes les applications générales mettant en jeu des impulsions de 4,5 μ s et plus.

Le modèle 04 couvre la gamme de fréquences comprise entre 890 et 960 MHz. Il est spécialement conçu pour les mesures de puissance sur les stations de base et mobiles GSM.

Les spécifications GSM autorisent des sur-oscillations de l'enveloppe jusqu'à 4 dB. Or, ces sur-oscillations risquent de fausser le résultat de la mesure. Tout comme les sondes GSM des gammes NAS et NRV, les deux nouvelles sondes NAP Z-10 et Z-11 ne prennent pas en compte les sur-oscillations, ce qui permet d'obtenir des résultats parfaitement justes.

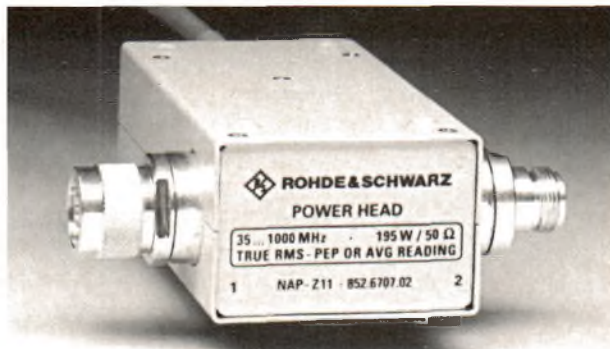

Rohde & Schwarz France, Le Newton, 25-27 rue Jeanne Braconnier, 92366 Meudon-la-Forêt Cedex.

LE DIPOLE REPLIÉ

Par Mark A. Kentell

Chacun le sait, plus la longueur d'onde augmente, plus les antennes employées sont grandes. Sur les bandes basses inférieures à 10 MHz, cet état de fait peut être gênant pour celui qui souhaite installer une antenne digne de ce nom. Le dipôle replié est une solution.

Le dipôle replié permet de réduire sensiblement la longueur d'une antenne. Très peu commercialisé, il reste néanmoins très facile à réaliser.

FONCTIONNEMENT

Un dipôle replié ne possède pas les mêmes caractéristiques qu'un dipôle ordinaire. On constate notamment qu'il y a un problème d'adaptation des impédances. L'impédance caractéristique d'un dipôle replié est égale au produit de l'impédance d'un dipôle ordinaire par le carré du nombre d'éléments.

Le montage que nous allons voir est constitué de deux éléments. Le carré du nombre d'éléments est donc de $2 \times 2 = 4$.

Sachant que l'impédance caractéristique d'un dipôle ordinaire est de

l'ordre de 72Ω , il suffit d'une multiplication simple pour trouver l'impédance caractéristique du dipôle replié, soit : $72 \times 4 = 288 \Omega$.

Dès lors, on pourrait imaginer une descente d'antenne en ligne bifilaire de 300Ω . Le cas n'est pas très pratique, car si l'on change de bande (comme c'est souvent le cas en réception, avec une seule antenne), la descente risque elle aussi d'agir comme une partie de l'antenne diminuant l'efficacité de l'ensemble.

On utilisera donc du câble coaxial de 50 ou 75Ω . Il faudra toutefois veiller à adapter l'impédance à l'aide d'un balun. Un $4/1$ est suffisant, un $6/1$ est mieux adapté.

CONSTRUCTION


La longueur du dipôle replié est grosso modo égale au quart de la longueur

d'onde. La quantité de fil nécessaire est cependant égale à une demie onde, ce qui va de soi puisque l'antenne est repliée sur elle-même.

Le calcul de la longueur se fait tout simplement comme suit : $300 / F$ (en MHz) donne la longueur d'onde. La longueur de fil nécessaire à la réalisation de l'antenne est obtenue en divisant ce résultat par 2. On multiplie le résultat de cette division par 0,95 qui correspond au coefficient de vitesse du fil et divers autres facteurs de correction.

Exemple pour la bande des 7 MHz : $300 / 7.050 = 42,55$ m
 $(42,55 / 2) \times 0,95 = 20,21$ m. La longueur du dipôle replié est donc de $20,21 \text{ m} / 2 = 10,105$ mètres.

On peut réaliser le dipôle à partir de fil électrique. Seulement, il faudra prévoir des écarteurs en matière isolante de

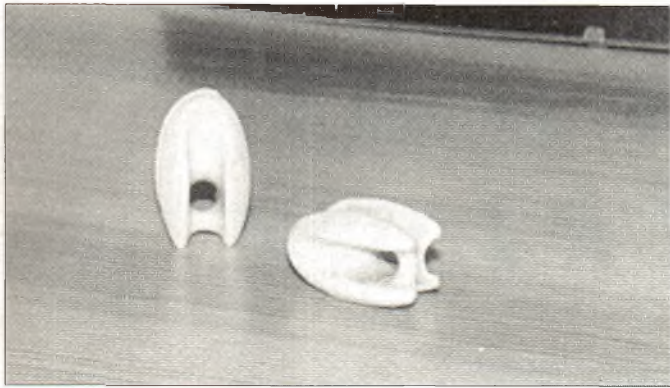

Des isolateurs en porcelaine seront utiles pour installer l'antenne.

façon à séparer les deux éléments. La construction n'est pas facilitée avec un tel système. On fait donc appel à la "tricherie", en employant de la ligne bifilaire de 300 Ω .

La longueur de ligne bifilaire, une fois taillée aux bonnes dimensions, est allongée à plat sur le sol. Au milieu de cette ligne, on sectionne l'élément du bas sur une largeur d'environ 5 cm. Ce sera le point d'alimentation de l'antenne, là où l'on fixera le balun. A chaque extrémité, on rejoindra les deux éléments après les avoir soigneusement dénudés sur

quelques centimètres, de façon à former une "boucle". On fixe ensuite le balun. Toutes les parties dénudées peuvent être soudées de manière à éviter tout faux contact et pour assurer un minimum de solidité à l'ensemble.

L'antenne sera érigée soit à l'horizontale, soit en "V-inversé", à l'aide de cordelettes en nylon et d'isolateurs en porcelaine.

La préparation de la ligne bifilaire.


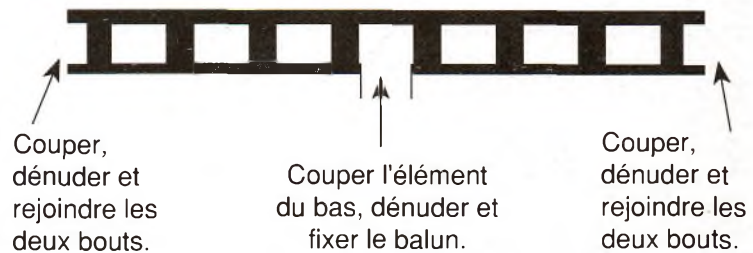


Schéma de principe.

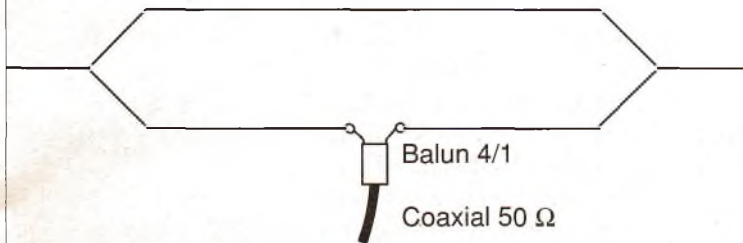

CONCLUSION

Cette antenne donnera de bons résultats en réception si elle est suffisamment dégagée. Taillée pour une bande basse (le 80 m par exemple), elle fonctionnera aussi très bien sur ses harmoniques : 40, 20 et 10 mètres.

Sa construction est aisée et les matériaux utilisés sont courants. Avec le balun et les isolateurs, compter environ 250 francs.

OU SE PROCURER LES MATERIAUX ?

Le balun 4/1 :

Chez tous les distributeurs EURO CB (voir les magasins spécialisés en Citizen's Band). Voir aussi chez G.E.S. qui commercialise quelques grandes marques comme COMET ou BENCHER.

La ligne bifilaire :

Voir chez BQS, B.P. 12, 91730 Chamarande (Tél : (1) 60 82 69 99). Prix : environ 13 Francs le mètre.

EXPEDITION SUR L'ILE D'AIX EU-032 SUR L'AIR

Par Hervé Clarenne, F5RMY

Depuis la mise en place par l'association des radioamateurs britanniques, la Radio Society of Great Britain, du diplôme "Islands On The Air" (IOTA), la race des chasseurs d'îles n'a cessé de se développer parmi la communauté radioamateur.

A LA RECHERCHE D'UNE ILE

Avec plus de 700 îles recensées dans le monde, de petites contrées insulaires telles que Hoëdic ou Les Minquiers sont aussi attractives pour le chasseur d'IOTA que Pierre 1er l'est pour le chasseur de DX plus "classiques".

Lorsqu'au mois de mai dernier, je proposai d'activer l'une des îles du littoral français, j'ai de suite perçu parmi les quelques OM du club un certain intérêt pour ce projet. Il nous fallait donc trouver, sinon la contrée, l'île qui permettrait des pile-up endiablés !

Au préalable, nous étions convenus d'organiser l'expédition sur Belle-île en Mer. Cependant, notre choix s'orientait vers l'île d'AIX, car Belle-île, maintes fois activée par le passé,

présentait un moindre intérêt (quant à la radio bien sûr !).

Il fallait donc à présent trouver les partenaires nécessaires à une telle opération. Je dois avouer ma surprise quant à l'intérêt que nous ont porté toutes les personnes et entreprises partenaires sans qui nous n'aurions pu mener à bien notre projet. Cela dit, une cinquantaine de coups de téléphone, quelques litres d'essence, beaucoup de négociation et une petite dose de stress, permirent de réunir les éléments essentiels à l'expédition.

DES SPONSORS


GES Paris et Paul, F2YT, mirent à notre disposition un FT-890 de chez YAESU, une beam TH3JR et une alimentation DAIWA PS30. BATIMA nous fournit un amplifica-

teur linéaire de 2 kW type SB220 Heathkit. Merci à Jean-Paul, F8ZW, c'est en partie grâce à lui que nous avons pu assurer des reports de 59+ outre-Atlantique.

Quelques jours avant le départ, nous n'avions toujours pas réglé le problème des antennes 80 et 40 mètres. Jean, F8HT, nous sortit d'un mauvais pas en faisant don au radio-club d'une W3-2000.

De même, il fallait résoudre le problème de l'acheminement des matériels à 850 km de Nancy. La société Poids Lourds Service, concessionnaire Mercedes-Benz, prêta à titre gracieux un véhicule utilitaire de 20 mètres cubes.

Enfin, la section du REF 17, son président Alain, F1MMR, mais aussi F5JOP résident sur l'île d'AIX, nous réservèrent un accueil des plus cor-

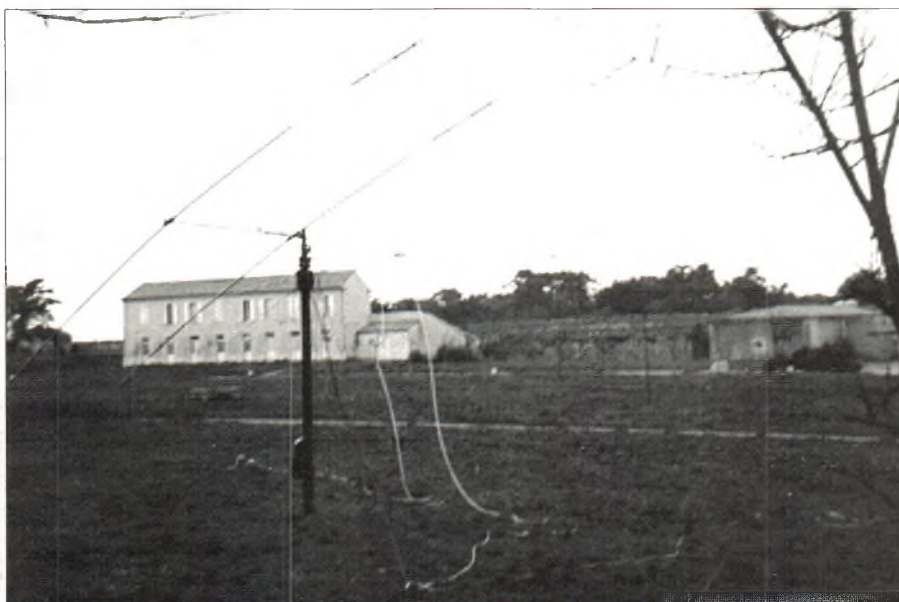

Ah ! Le vent !

diaux. F5HZ, Pierre, de Fouras, assura la garde des véhicules sur le continent durant notre séjour sur l'île.

“CQ FROM THE ISLE OF AIX !”

Ainsi, l'équipe de F6KIM/P, composée de F5PTM, F5LEN, F1HLH, F1HML, F1RHK et F5RMY, débarquait sur l'île d'AIX le dimanche 12 décembre 1993.

Mer d'huile, un vent quasi-nul, puisqu'il ne dépassera pas ce jour les 80 km/h, bref, des conditions idéales pour installer les stations et les aériens. Et dès le milieu de l'après-midi, F6KIM/P EU-032 est actif en CW sur 20 mètres. Il ne faudra pas plus d'une trentaine de secondes pour déclencher les premiers pile-ups en télégraphie.

Pascal, F5LEN, et Hervé, F5RMY, prendront ensuite le relais en phonie et, là encore, c'est le pile-up, intense, infernal !

Imaginez-vous tentant de contacter VP8A ou 3Y5YE sur 80 mètres, tout comme une pléiade d'autres OM... Eh bien, ce fut un peu ce sentiment que nous ressentîmes... mais de l'autre côté du micro.

Ainsi donc, 2 699 QSO ont pu être réalisés en 5 jours de trafic. C'est essentiellement sur la bande des 20 mètres que le trafic s'est concentré. Cela dit, le 40 mètres s'est révélé particulièrement intéressant tant en CW qu'en SSB à partir de 2200 TU. Le trafic se répartit donc comme suit : 1 262 QSO en CW et 1 437 QSO en SSB. 163 contacts ont été réalisés sur la bande des 80 m, 913 sur 40 m, 1 021 sur 20 m et 602 sur 15 m. C'est principalement sur 15 et 40 m que les stations DX les plus intéressantes ont été contactées.

Malheureusement, les conditions météo n'ont pas permis d'optimiser l'installation VHF 2 mètres. En effet, il arrive que le vent cause des désagréments aux rouages des rotors. Alexandre a tout de même fait un QSO avec EA2CFG, avec la 17 éléments pointée sur Paris. Une belle performance !

CONCLUSION

Voilà brièvement résumé notre séjour sur AIX qui s'est déroulé dans une ambiance plus que sympathique. Et cela, nous le devons essentiellement à Pierre, F1HLH, et Jean-Paul, F1HML, qui, en assurant l'intégralité de l'intendance, ont permis au reste de l'équipe de trafiquer dans les meilleures conditions possibles.

Si le IOTA vous intéresse, guettez les fréquences 21.260 et 14.260 MHz. Vous y aurez certainement le loisir d'entendre d'intéressants indicatifs.

Toute l'équipe vous donne rendez-vous pour sa prochaine expédition, alors n'oubliez pas d'écouter ! On ne sait jamais, peut-être aurez vous la chance d'entendre 3V8/F6KIM/P..!



F5RMY au micro et F5PTM à la saisie !

LES CONCOURS

Par Yan, F-11556

Espérons que vous avez été nombreux à participer à l'édition 94 du Helvetia Contest. La propagation s'est montrée bonne sur le 3,5 et 7 MHz pendant le concours, mais au-dessus, il était plus difficile d'entendre la Suisse.

RESULTATS

IARU VHF 1993

Les Très Hautes Fréquences donnent aussi lieu à de nombreux contests. L'IARU VHF fait partie des grands concours internationaux. Il est aussi ouvert aux SWL.

- | | | |
|------------|--------|-----------|
| 1. F-1Ø437 | 26 QSO | 8 806 pts |
| 2. F-1Ø726 | 29 QSO | 2 606 pts |

FIRST RUSSIAN DX CONTEST

Les radioamateurs russes nous invitent tous à participer à leur premier Contest DX international.

Dates et horaire

4e week-end de juin (25 et 26/6/1994) de 1200 TU à 1200 TU.

Objectif

Le but du Contest est de permettre aux radioamateurs du monde de contacter un maximum de pays et d'oblasts (régions) russes, sur toutes les bandes de 80 à 10 mètres, à l'exception des bandes WARC.

Classes

A - Mono-opérateur toutes bandes CW, SSB ou mixte

B - Mono-opérateur monobande CW, SSB ou mixte

C - Multi-opérateur 1 émetteur mode mixte

D - Multi-opérateur multi-émetteur mixte

E - SWL

Trois classes de puissance sont aussi prévues H > 100 watts, L < 100 watts et Q < 5 watts.

L'utilisation du Packet ou de toute assistance extérieure constitue une participation Multi-opérateur. Les multi-opérateurs seront classés dans la classe de puissance H.

Il faut rester au moins 10 minutes sur une bande avant d'en changer.

Les participants en mode mixte peuvent contacter une même station deux fois sur une bande en CW et en SSB à condition que les deux contacts soient séparés d'au moins 10 minutes.

Echanges

Les stations russes passent RS(T) et les deux lettres d'abréviation de leur oblast (voir liste

en fin de règlement). Les autres passent RS(T) et numéro de série commençant à 001.

Points

Contacts avec son propre pays : 2 points

Contacts avec d'autres pays mais du même continent : 3 points

Contacts avec d'autres continents : 5 points

Contacts avec la Russie : 7 points

Multiplicateurs

Les stations russes comptabilisent les pays DXCC. Les autres comptabilisent les oblasts sur chaque bande (88 oblasts par bande).

Score final

Total des points QSO x total des multis sur chaque bande.

Pénalités

Chaque QSO en double non retiré du log coûte 3 QSO.

Disqualification

Un participant qui ne respecte pas les termes de sa licence, qui adopte un comportement antisportif ou contre l'esprit OM, qui triche ou qui falsifie son log, est automatiquement disqualifié.

Récompenses

Des diplômes seront délivrés aux meilleurs opérateurs de chaque classe dans chaque pays. Un diplôme intitulé "Russia" sera décerné aux opérateurs ayant contacté tous les oblasts russes. D'autres certificats seront décernés aux participants ayant envoyé un log d'au moins 200 QSO.

Logs

Les Logs sur disquette IBM MS-DOS sont acceptés mais doivent être accompagnés d'une sortie papier. Tous les Logs contenant plus de 200 contacts doivent être accompagnés d'une feuille de détrompage sur laquelle les doubles doivent être classés par ordre alphanumérique.

Tous les Logs doivent parvenir 30 jours après la fin du Contest à :

RUSSIAN DX Contest Director

Andy V. Melanyin, UA3DPX

Po. Box 9

Khimki 7

141400 Russie.

Liste des oblasts russes : AB, AD, AL, AM, AO, AR, BA, BO, BR, BU, CB, CN, CK, CT, CU, DA, EA, EW, GA, HA, HK, HM, IR, IV, JA, JN, KA, KB, KC, KE, KG, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KR, KS, KT, KU, LO, LP, MA, MD, MG, MO, MR, MU, NN, NO, NS, NV, OB, OM, OR, PE, PK, PM, PS, RA, RO, SA, SL, ST, SM, SO, SP, SR, SV, TA, TB, TL, TM, TN, TO, TU, TV, UD, UL, UO, VL, VG, VO, VR, YA.

EN PREVISION

N'oubliez pas la partie CW du WPX Contest 1994 qui se déroule les 28 et 29 mai prochains. Aussi, début juin, il y a la partie VHF de la Coupe du REF. A ne manquer sous aucun prétexte pour rapporter des points à votre département.

Merci de m'adresser vos comptes-rendus pour établir des classements provisoires. C'est toujours long d'attendre les résultats des différents contests. Aussi, qui sait, peut-être que votre magazine préféré aura l'occasion de vous offrir une coupe lors de certains grands concours ?

Envoyez vos courriers à :

Ondes Courtes Magazine

Rubrique concours

17 quai de Chamhard

19000 TULLE

ou par fax au : 55 20 96 05

INFO DERNIERE MINUTE

Le DXAC vient de voter pour le retrait de Walvis Bay (ZS9) et les îles Penguin (ZS1) de la liste DXCC. La date de validité serait le 1er mars 1994. Le vote doit maintenant être soumis à l'ARRL pour approbation. Dans notre prochain numéro nous vous confirmerons le retrait de ces deux contrées au profit de la Namibie. Il sera alors temps de rectifier vos listes DXCC.

M.K.

CJ94 : LE ROYAUME DE LA BIDOUILLE

Par Jacques GRARE, F1IGY

Les 9 et 10 avril dernier avait lieu le 4e rassemblement THF, couramment appelé CJ. Une concentration de bidouilleurs de tous poils.

On ne peut à proprement pas qualifier CJ de salon, car il ne faut pas s'attendre à y rencontrer le méga revendeur de matériel dernier cri. Non, CJ porte bien son nom de réunion des THF, car au delà de 1200 MHz, il faut prendre le fer à souder et construire soit-même. C'est d'ailleurs l'essence de tout radioamateur. On va à CJ pour fouiner dans des bacs remplis de composants ramenés d'un peu partout.



Un revendeur de composants.

QUELQUES COMMERCES

Les seuls exposants commerciaux que l'on pouvait trouver à CJ étaient surtout des revendeurs d'électronique et le fabricant d'antennes TONNA. Le reste était composé par des amateurs ayant pour l'occasion raclé leurs fonds de tiroir.

L'ORIGINE

Cette réunion fort sympathique a vu le jour sur une suggestion de F6ETI et F5FLN qui, lors d'une assemblée générale de l'UFT, ont remarqué la bonne ambiance qui régnait dans le Loire et Cher. Depuis deux ans, face au succès grandissant, les organisateurs se sont déplacés jusqu'à Châtillon-sur-Cher.



Un matériel hétéroclyte.

LES CONFERENCES

Outre l'exposition, cette réunion propose également une série de conférences et réflexions très enrichissantes. On regrettera cependant le manque de signalisation pour trouver ces conférences. Les conférences donnent également lieu à l'édition d'un ouvrage qui se vend comme des petits pains sur place. Une autre activité est très prisée; la mesure des préamplificateurs. Certains OM ressortent très fiers cette mesure quand les performances de leur préampli, construit de leurs mains, sont déclarées bonnes.

94 : UN BON CRU

Le coût de l'entrée est modique, et en plus on vous offre une bouteille de vin. Sur les 400 visiteurs, il était bien rare de ne pas rencontrer quelqu'un avec qui on pouvait échanger des points de vue. L'année prochaine, CJ95 aura lieu les 8 et 9 avril.



Un grand choix de matériel militaire.

LES PRÉVISIONS DE PROPAGATION EN ONDES-COURTES

INDICE IR5 Mai : 36

Moscou . EU . 2497 km
2 MHz : 00 - 02 / 19 - 24
6 MHz : 00 - 05 / 16 - 24
10 MHz : 00 - 24
14 MHz : 04 - 23
18 MHz : 07 - 21
22 MHz : -
26 MHz : -
30 MHz : -

Les prévisions de propagation que nous vous livrons sont établies grâce à l'aimable collaboration du CNET.

Pour chaque continent, nous avons relevé plusieurs villes de façon à couvrir la quasi-totalité du territoire. Figurent dans chaque tableau : la ville, le continent et la distance séparant cette ville de Paris.

Toutes les heures sont en temps universel. Toutes les probabilités sont supérieures à 30%.

INDICE IR5 Juin : 32

Dakar . AF . 4210 km
2 MHz : 00 - 05 / 20 - 24
6 MHz : 00 - 06 / 19 - 24
10 MHz : 00 - 24
14 MHz : 00 - 01 / 05 - 24
18 MHz : 07 - 21
22 MHz : 18 - 20
26 MHz : -
30 MHz : -

Reykjavik . EU . 2235 km
2 MHz : 00 - 04 / 21 - 24
6 MHz : 00 - 08 / 17 - 24
10 MHz : 00 - 24
14 MHz : 07 - 23
18 MHz : -
22 MHz : -
26 MHz : -
30 MHz : -

Tachkent . EU . 515 km
2 MHz : -
6 MHz : 00 - 02 / 17 - 24
10 MHz : 00 - 05 / 14 - 24
14 MHz : 03 - 22
18 MHz : 05 - 19
22 MHz : -
26 MHz : -
30 MHz : -

I. Amsterdam . AF . 12156 km
2 MHz : -
6 MHz : 00 - 02
10 MHz : 01 - 03 / 15 - 24
14 MHz : 03 - 04 / 13 - 16
18 MHz : 04 - 06 / 11 - 13
22 MHz : 05 - 12
26 MHz : 09 - 11
30 MHz : -

Santa-Maria . EU . 2568 km
2 MHz : 00 - 05 / 21 - 24
6 MHz : 00 - 07 / 18 - 24
10 MHz : 00 - 24
14 MHz : 00 - 02 / 06 - 24
18 MHz : 07 - 23
22 MHz : 18 - 21
26 MHz : -
30 MHz : -

Casablanca . AF . 1878 km
2 MHz : 00 - 05 / 19 - 24
6 MHz : 00 - 08 / 16 - 24
10 MHz : 00 - 24
14 MHz : 06 - 24
18 MHz : 13 - 21
22 MHz : -
26 MHz : -
30 MHz : -

Le Cap . AF . 9334 km
2 MHz : -
6 MHz : 00 - 05 / 17 - 24
10 MHz : 00 - 02 / 05 - 07 / 16 - 24
14 MHz : 05 - 08 / 14 - 19
18 MHz : 06 - 17
22 MHz : 07 - 17
26 MHz : 13 - 15
30 MHz : -

L E G E N D E

EU = Europe
AF = Afrique

NA = Amérique du Nord
SA = Amérique du Sud

AS = Asie
OC = Océanie / Pacific

Distances en kilomètres :
Arc mineur

<p>Nairobi . AF . 6460 km</p> <p>2 MHz : 00 - 02 / 22 - 24 6 MHz : 00 - 04 / 18 - 24 10 MHz : 00 - 05 / 16 - 24 14 MHz : 00 - 08 / 12 - 24 18 MHz : 05 - 24 22 MHz : 06 - 21 26 MHz : 13 - 19 30 MHz : -</p>	<p>Tokyo . AS . 9717 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 19 - 21 10 MHz : 17 - 21 14 MHz : 09 - 23 18 MHz : 07 - 15 22 MHz : - 26 MHz : - 30 MHz : -</p>	<p>New York . NA . 5822 km</p> <p>2 MHz : 00 - 05 6 MHz : 00 - 07 / 21 - 24 10 MHz : 00 - 11 / 18 - 24 14 MHz : 00 - 01 / 09 - 24 18 MHz : 15 - 23 22 MHz : - 26 MHz : - 30 MHz : -</p>
<p>N'Djamena . AF . 4234 km</p> <p>2 MHz : 00 - 04 / 19 - 24 6 MHz : 00 - 05 / 18 - 24 10 MHz : 00 - 24 14 MHz : 00 - 01 / 05 - 24 18 MHz : 06 - 21 22 MHz : 17 - 20 26 MHz : - 30 MHz : -</p>	<p>Hawaï . OC . 11971 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : - 10 MHz : 05 - 08 14 MHz : 07 - 13 18 MHz : - 22 MHz : - 26 MHz : - 30 MHz : -</p>	<p>San Francisco . NA . 8965 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 03 - 05 10 MHz : 00 - 09 14 MHz : 00 - 01 / 20 - 24 18 MHz : - 22 MHz : - 26 MHz : - 30 MHz : -</p>
<p>Bangkok . AS . 9452 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 16 - 24 10 MHz : 00 - 02 / 13 - 24 14 MHz : 02 - 05 / 11 - 24 18 MHz : 04 - 19 22 MHz : - 26 MHz : - 30 MHz : -</p>	<p>Nouméa . OC . 16965 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : - 10 MHz : 15 - 19 14 MHz : 09 - 17 / 20 - 21 18 MHz : 09 - 11 22 MHz : - 26 MHz : - 30 MHz : -</p>	<p>Bogota . SA . 8627 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 00 - 06 / 23 - 24 10 MHz : 00 - 09 / 21 - 24 14 MHz : 00 - 02 / 06 - 11 / 19 - 24 18 MHz : 11 - 23 22 MHz : 19 - 21 26 MHz : - 30 MHz : -</p>
<p>Beyrouth . AS . 3191 km</p> <p>2 MHz : 00 - 03 / 20 - 24 6 MHz : 00 - 04 / 17 - 24 10 MHz : 00 - 09 / 12 - 24 14 MHz : 00 - 24 18 MHz : 04 - 23 22 MHz : 06 - 21 26 MHz : - 30 MHz : -</p>	<p>Sydney . OC . 16965 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 17 - 21 10 MHz : 14 - 22 14 MHz : 21 - 23 18 MHz : 08 - 11 22 MHz : 07 - 08 26 MHz : - 30 MHz : -</p>	<p>Buenos Aires . SA . 11056 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 00 - 06 / 20 - 24 10 MHz : 00 - 07 / 19 - 24 14 MHz : 00 - 06 / 19 - 24 18 MHz : 01 - 03 / 10 - 11 / 17 - 23 22 MHz : 11 - 21 26 MHz : 13 - 21 30 MHz : 15 - 19</p>
<p>Djakarta . AS . 11568 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 17 - 23 10 MHz : 14 - 24 14 MHz : 00 - 02 / 12 - 21 18 MHz : 10 - 20 22 MHz : 05 - 15 26 MHz : - 30 MHz : -</p>	<p>Terre Adélie . OC . 16960 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 00 - 02 / 17 - 24 10 MHz : 00 - 03 / 23 - 24 14 MHz : 04 - 05 18 MHz : 05 - 07 22 MHz : 06 - 10 26 MHz : - 30 MHz : -</p>	<p>Lima . SA . 10259 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 00 - 05 / 23 - 24 10 MHz : 00 - 07 / 21 - 24 14 MHz : 00 - 03 / 05 - 10 / 19 - 24 18 MHz : 11 - 24 22 MHz : 14 - 22 26 MHz : - 30 MHz : -</p>
<p>New Delhi . AS . 6590 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 00 - 01 / 17 - 24 10 MHz : 00 - 03 / 15 - 24 14 MHz : 02 - 06 / 09 - 24 18 MHz : 04 - 20 22 MHz : 07 - 11 / 16 - 17 26 MHz : - 30 MHz : -</p>	<p>Mexico . NA . 9200 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 01 - 06 10 MHz : 00 - 09 14 MHz : 00 - 01 / 11 - 13 / 17 - 24 18 MHz : 13 - 23 22 MHz : - 26 MHz : - 30 MHz : -</p>	<p>Santiago . SA . 11562 km</p> <p>2 MHz : - 6 MHz : 00 - 06 / 21 - 24 10 MHz : 00 - 07 / 20 - 24 14 MHz : 00 - 07 / 19 - 24 18 MHz : 00 - 03 / 18 - 24 22 MHz : 12 - 22 26 MHz : 14 - 21 30 MHz : 16 - 19</p>

ANJOU LINK BBS :

Au service des SWL



F. FOULON aux commandes d'ANJOU LINK BBS.

Par Sylvain POL

Si les radioamateurs ont un formidable outil pour se passer des logiciels, engager des débats, s'échanger des informations, il n'en est pas de même pour les SWL qui n'ont pas complètement accès au packet radio, faute d'indicatif.

UN ECHANGE RECIPROQUE

ter. Cela dit, ANJOU LINK BBS possède un lecteur de CDROM et a donc une logithèque importante.

UNE MINE D'OR

Avec le packet radio, les SWL doivent juste se contenter de capter au passage les infos intéressantes. Mais pas question pour eux de pouvoir récupérer des logiciels car il faut obligatoirement être connecté au serveur.

Franck FOULON, passionné d'écoute et d'informatique a remédié à ce problème en créant ANJOU LINK BBS. Située à Angers, cette BBS fête ce mois-ci son premier anniversaire.


La philosophie d'une BBS est de relier entre eux des individus animés par une passion commune. Cependant, il est évident qu'un Sysop (le gérant de la BBS), même très bien achalandé, ne peut disposer de tous les logiciels. Il faut donc lui en donner quelques uns lorsqu'on vient en prendre, sous peine de voir très vite l'intérêt de la BBS chu-

Par contre, il est très sympa de faire profiter les autres de la perle rare qu'on a pu trouver ça où là.

Bien entendu, il va de soi que ces échanges de logiciels ne concernent que des softs du domaine public ou en shareware (Acquittement d'une contribution si utilisation prolongée).

C'EST QUOI UNE BBS ?

Que ce soit en packet radio ou par téléphone, une BBS est un ordinateur qui tourne en serveur, sur lequel les utilisateurs viennent se connecter. Après s'être identifié et avoir tapé son mot de passe, on entre dans une caverne d'Ali Baba. Il est possible d'accéder à la messagerie, au téléchargement, aux conférences, etc...

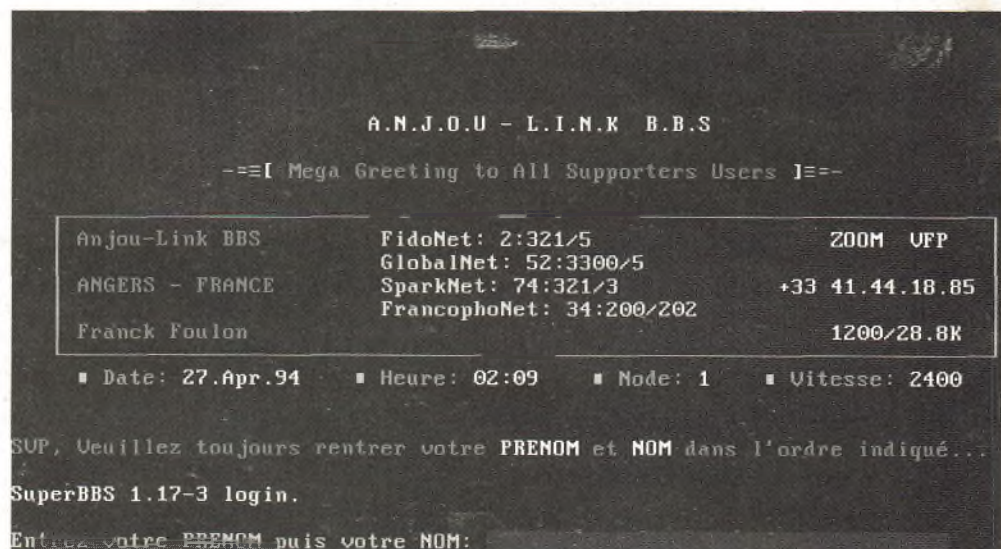

ECHANGER DES INFOS

Si vous n'avez pas de logiciels à donner, ce n'est pas une raison pour ne pas faire un tour sur ANJOU LINK BBS. Vous pourrez grâce à la messagerie, entrer en contact avec un tas de monde, échanger des infos, engager un débat et même participer à des conférences sur des réseaux français et américains. Il y a une cinquantaine de conférences différentes dans lesquelles vous pouvez venir lire ou envoyer des messages. Il y a même une conférence OCM créée spécialement pour nos lecteurs. ANJOU LINK BBS compte à ce jour quelques 250 utilisateurs, principalement français, puisqu'on ne dénombre que 7 connections étrangères...

LE MATERIEL

Franck FOULON est un passionné qui met à la disposition de tous, son matériel et son temps. La BBS se compose d'un PC AT 386 DX 40 avec 4 Mo de

Recherche des fichiers: S = <S>top ou P = <P>pause ...

EUR2511.JPG 113063 04.Dec.93

MétéoSat 25/11/93

Image JPG Superbe Image MétéoSat

JOURNAL2.ZIP 684970 09.Sep.93
Journal de trafic ss Windows
Version 1.20 du 17/08/92 By F6ISZ
Avec le UBRUN100 et UBRUN200.DLL

FBB515.ARJ 992769 09.Sep.93
Fbbs 5.15 Serveur packet radio
Pour Radio-amateur
Le Must.....

TPK181.ARJ 550011 09.Sep.93
Terminal Packet radio
Tres Bon Terminal packet radio
Avec TNC2, Pk232 ou autre TNC
Tres volumineuse documentation!

FRGLOD10.ZIP 14324 09.Sep.93
<M>arque fichier,<C>ontenu,<=>Non-stop,Continue (O/n)

Une logithèque fournie.

RAM, un écran SVGA, deux disques durs de 120 et 450 Mo, deux CD-ROM, deux modems dont un permettant des débits jusqu'à 28 800 bd. Parmi les logiciels que j'ai pu y trouver, notons RADIODX.ZIP, un programme d'initiation à l'écoute; CONTEST.ZIP, pour saisir les logs lors des contests; TRAKSAT.ZIP, qui donne la position des satellites; VESTER.ZIP qui permet la réception SSTV, FAX et WEFAX, et

tout un tas d'utilitaires pour calculer des antennes ou décoder des signaux. Jacques GRARE ne manquera sûrement pas de vous en présenter certains.

Pour le moment, il ne me reste plus qu'à vous inviter à aller rendre visite à ANJOU LINK BBS. Pour cela, il faut être équipé d'un modem. Le numéro d'accès est 41 44 18 85.

B MEGA B Diffusion

8 rue de Regardet
BP 52
46500 GRAMAT

Tél : 65 33 40 45 - Fax : 65 33 40 46

DEMANDE DE CATALOGUE
GÉNÉRAL CONTRE 29 F
UTILISER LE BON DE COMMANDE
CI-DESSOUS

TX (TAXE CB INCLUSE)

- Jimmy AM 750 F
- Miniscan AM 630 F
- Valéry AM/FM 990 F
- Cleantone AM/FM/BLU 1 680 F

RADIOAMATEURS

- TH 78E portable 4 350 F
- Lincoln mobile 2 250 F
- TS 140 S fixe 8 590 F

ANTENNES FIXES

- Lemm AT 107 16 radians 840 F
- Turbo 2000 8 radians 650 F

SCANNERS / RECEPTEURS

- HP 2000 portable 2 890 F
- RZ 1 mobile 4 750 F
- R 5000 fixe 8 990 F

ANTENNES MOBILES

- Magnum WA 27 perçage 160 F
- RML 180 perçage 240 F
- Magnum K220 coffre ou perçage 180 F
- Dakota magnétique 330 F
- ML 145 ARD magnétique 190 F

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE

Toutes vos marques préférées avec un choix de plus de 850 articles référencés en catalogue !



990 F

Le Président VALÉRY

EXCEPTIONNEL !!!

Découvrez : Les nouveautés

Nos opérations promos

Un choix incomparable de matériels

BON DE COMMANDE

A retourner à MEGA B Diffusion - BP 52 - 46500 GRAMAT

Tarifs valables jusqu'au 30 juin 94 dans la limite des stocks disponibles
DOM TOM ajouter 100 FF forfaitaires de port

Nom
Prénom
Adresse
.....
Code postal
Ville
Tél

ARTICLES | PRIX | QT | TOTAL

ARTICLES	PRIX	QT	TOTAL
Participation forfaitaire frais de port			+ 79 F
<input type="checkbox"/> Veuillez me faire parvenir votre catalogue général			29 F
TOTAL DE LA COMMANDE			

Paiement par chèque à l'ordre de MEGA B Diffusion

TOUT POUR LA COMMUNICATION

UTILITAIRES

Par Jean-Pierre Vallon

Les vacances approchent ! Profitez-en pour tenter le décodage de quelques stations RTTY ou FAX. Vous savez, ces stations qui n'émettent que lorsque nous sommes au travail et qui nous mettent ainsi en rage...

Bonne chasse !

FBI (suite)

Patrick, de Chazay (69) pense avoir entendu le FBI sur 416.950 MHz en FM. Bien que cette émission ne devait certainement pas provenir des Etats-Unis, Patrick doute toutefois de l'origine de cette émission. Cette fréquence se situe normalement dans la bande attribuée au réseau téléphonique. Mais, comme le précise Patrick, il y a un consulat US à Lyon. Peut-être que cette émission provenait de cet endroit ? C'est peu probable. Généralement, ces administrations étrangères se plient au règlement français, surtout en ce qui concerne les télécommunications.

Patrick cherche aussi les fréquences de l'aviation militaire française (les fréquences air-air et air-sol), autres que celles de la bande 230 - 400 MHz et 144.400 MHz. La rédaction n'est pas en possession de ces fréquences donc nous lançons l'appel à nos lecteurs. Tiens, bizarre ! Pour le 144.400 MHz, est-ce une faute de frappe ? Cette fréquence ce trouve en plein dans la bande radioamateur des 2 mètres...

VOS ECOUTES

Merci à Michel Ravigneaux qui nous a fourni quelques fréquences en phonie BLU que voici :


9 032 kHz RAF en Grande-Bretagne (pas USAF ? Il y a des américains là bas aussi...).

11 176 kHz est une fréquence utilisée mondialement par l'US Air Force.

Du côté du trafic maritime, Marseille Radio utilise maintenant le 3 792 kHz en remplacement de 3 795 kHz qui interférait avec Boulogne (bulletin météo à 1803 et 2133 TU).

En altitude, les stations météo aéro d'Algérie actives en 1993 sur 9 231 kHz USB sont passées sur 6 957.5 kHz LSB.

Aussi, l'armée algérienne quiémet sur 5 555.5 kHz et sur 5 234 kHz. A écouter en début de nuit en France.

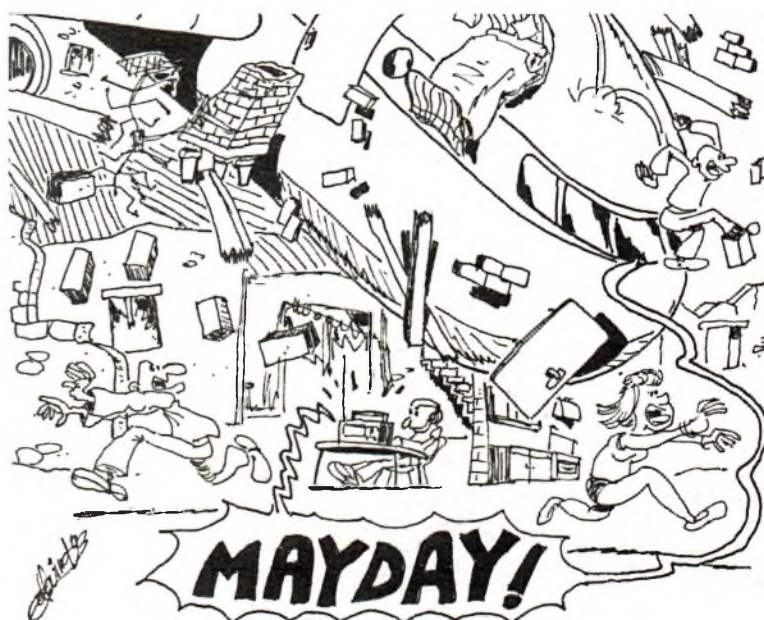

RTTY

(figurent dans l'ordre : la fréquence, l'indicatif, le QTH et les caractéristiques de l'émission).

2 474 kHz	PBC32	Goeree Naval, Pays-bas
		850/75bds/Rev.
2 715 kHz	SAB	Göteborg Radio, Suède
3 582 kHz	FAF	Orléans aéro, France
		425/50bds/Rev.
5 269 kHz	DHU51	Grengel Meteo, Allemagne
		425/100bds/Nor.
5 275 kHz	SUA211	MENA Le Caire, Egypt
		??/75bds/Nor.

6 372 kHz GYA Whitehall
 Naval, Angleterre 850/50bds/Nor.
 7 627 kHz TZH Bamako
 Meteo, Mali 460/50bds/Rev.
 16 063 kHz AZE Baku,
 Azerbaïdjan SITOR A
 18 424 kHz CLP1 MFA
 Habana, Cuba ???/75bds/Nor.

Jean (ex : F11DPM), de Boulouris (83), nous envoie cet extrait d'un communiqué reçu de l'agence SUNA. La réception semble bonne (malgré quelques petites erreurs à certains endroits du texte).

ve que les résultats obtenus avec l'antenne du scanner sont quelque peu décevants. "Quelle antenne me conseillez-vous ?" nous demande-t-il, en faisant allusion à l'antenne que nous vous proposons de monter dans le N°4 d'OCM, prévue à l'origine pour la bande VHF aéro. En fait, il suffit tout bêtement de refaire les calculs en fonction de la bande choisie. Pour la bande marine VHF, on taillera l'aérien sur le 160 MHz soit $(300 / 160) \times 0,95$, le tout divisé par 4 pour obtenir la longueur du brin vertical et des radiaux. Sinon, dans le commerce, il existe une multitude

10.144.5 MHz DKØWCY Allemagne
 14.100 MHz OH2B Finlande
 28.200 MHz GB3SXE Angleterre
 28.205 MHz DLØIGI Allemagne
 28.215 MHz GB3RAL Angleterre
 28.220 MHz 5B4CY Chypre
 28.232 MHz KD4EC USA
 28.237.5 MHz LASTEN Norvège
 28.252.5 MHz OH2TEN Finlande
 50.020 MHz GB3SIX Angleterre
 50.051 MHz LA7SIX Norvège
 50.054 MHz OZ6VHF Danemark

A LIRE

GUIDE TO FACSIMILE STATIONS de Joerg Klingenfuss

Ce livre du célèbre éditeur allemand contient 280 fréquences de stations FAX, des VLF aux UHF, 180 indicatifs, 250 abréviations utilisées en FAX, 50 adresses de stations et... 400 pages ! Une grande partie technique donne tous les renseignements que vous devez avoir pour décoder le FAX : la technique d'émission, la réglementation, des listes de satellites météo, sans oublier l'activité des radioamateurs qui eux aussi utilisent ce mode. Ce livre est disponible contre 50 DM (ou son équivalent en francs français) auprès de :
 Klingenfuss Publications
 Hagenloher Str. 14
 D-72070 Tuebingen
 Allemagne
 Notez que tous les livres de cet éditeur sont aussi disponibles en France chez notre annonceur G.E.S.

Un problème technique, une question sur une fréquence, des infos à communiquer aux lecteurs d'OCM ? Envoyez tous vos courriers pour cette rubrique à :

Ondes Courtes Magazine
 Rubrique Utilitaires
 17 quai de Chamhard
 19000 TULLE
 ou par FAX au : 55 20 96 05

Merci à :
 Patrick, Jean, Sébastien, Hubert et Michel Ravigneaux.

ZCZC
 E.N.S.
 SUNA
 DR., AL-JAZ ADDRESSES FORUM ON MEDIA PERFORMANCE

KHARTOUM, APRIL 16 (SUNA)-- CABINET AFFAIRS MINISTER DR. AWAD AHMED AL-JAZ, AFFIRMED THE GOVERNMENT CONCERN FOR SUPPORTING INFORMATIONAL INSTITUTIONS, PROMOTION OF PERFORMANCE.

AL-JAZ MADE THE REMARKS WHILE ADDRESSING THE CABINET AFFAIRS MINISTRY'S REGULJR FORUM SATURDAY AT THE T.U. INATIONAL CORPORKTION THE FORUM DISCUSSED AND EVALUATED PERFORMANCE OF THE T.U.

MINISTER OF CULTURE AND INFORMATION ABDAL BASIT SUBDARAT TACKLED THE T.U. ACHIEVEMENTS AFTER INCEPTION OF THE NATIONAL SALVATION REVOLUTION, WHICH INCLUDED TO THE REHABILITATION OF THE EQUIPMENT AND TMODERNIZATION OF TECHNOLOGIES AND PROGRAMMES.

SUBDARAT SAID THAT THE PREPERATION FOR T.U. PROGRAMMES SOULE BE IN ACCORDANCE WITH THE CIVILIZED ORIENTATION OF THE COUNTRY, POINTING OUT THAT THE MINISTRY IS WORKING FOR LINKING ALL THE STATES WITH T.U. TRANSMISSION.

ON THE OTHER HAND, THE DIRECTOR OF T.U. ALTAYED MUSTAFA, REVIEWED THE PLANS PROMOTING T.U. DERFORMANCE WHICH, HE SAID, INCLUDED REHABILITATIONS OF THE MICROWAVE NETWORK AND IMPLEMENTATION OF TRAINING SESSIONS, BESIDES BENEFITING FROM THE WORLD TRANSMISSION SATELLITES.

END---
 NNNN

Titulaire d'un indicatif de type F11XXX, Jean souhaiterait connaître la marche à suivre pour obtenir un indicatif de type F-12345. Il suffit d'écrire à la Maison des Radioamateurs (REF), 32 rue de Suède, B.P. 2129, 37021 Tours Cedex. Vous recevrez alors un formulaire à remplir, que vous renverrez avec un chèque de 100 francs. Un indicatif vous sera alors attribué que vous pourrez utiliser pendant une durée de 5 ans.

COURRIER TECHNIQUE

Sébastien Coutand, de Chatonnay (83) est équipé d'un récepteur scanner AOR AR-2800 qui couvre la gamme 500 kHz à 1 300 MHz. Il souhaite faire de l'écoute sur les bandes marines en VHF mais trou-

d'antennes marines. Vous pourrez aussi opter pour une antenne large bande de type discône.

Hubert Demaize, de Poitiers (86) a tenté quelques timides écoutes sur la bande 28 MHz des radioamateurs, à la chasse aux balises en CW. "Même si la propagation n'est pas bonne", remarque-t-il, il lui a été facile de décoder plusieurs balises grâce à son YAESU FRG-8800 et un PK-232MBX. Ainsi, Hubert nous fait part des écoutes suivantes : ZD9GI (Gough Island), W9UXO (Chicago), ZS1CTB (Cape Town), YV5AYV (Caracas) et HG2BHA (Tapolca). Sa question est relative au QTH de ces différentes balises. Vous avez donc la réponse entre parenthèses.

Profitons de ce courrier pour vous livrer quelques autres fréquences intéressantes...

GERER SON TRAFIC SUR MAC

Par Jacques GRARE, F1IGY

La fenêtre de saisie.

Les possesseurs de Mac vont pouvoir se réjouir, voici le superbe logiciel de Patrick Bittiger, TK5NN, MacOM Log, un chef d'oeuvre.


Le Président du MacOM Club, TK5NN a de quoi être fier de son bébé, MacOM Log est un logiciel complet qui saura très vite se rendre indispensable dans la station.

PREMIERE APPROCHE

La disquette comporte une doc agrémentée de dessins sympas et un programme d'installation. Pour fonctionner, le logiciel a besoin de Omnis 7. Il faudra donc veiller à l'avoir quelque part sur son disque dur. On peut alors lancer le logiciel. Après la traditionnelle fenêtre d'accueil, le logiciel présente un masque de saisie pour le QSO, qui est vraiment complet, on voit là que Patrick a pensé à tout. Dès que l'indicatif est saisi, dans un coin de la fenêtre apparaissent les renseignements sur le pays, la zone, etc... En outre, vous avez la possibilité de vérifier si cet OM a déjà été contacté. De même on peut vérifier

si c'est un nouveau pays, ou une nouvelle zone. On peut également saisir la date d'envoi de la QSL via bureau ou directe.

Outre ce module de Log, il y a bien entendu, un menu Edition, un menu Cartes et un menu Utilitaires.

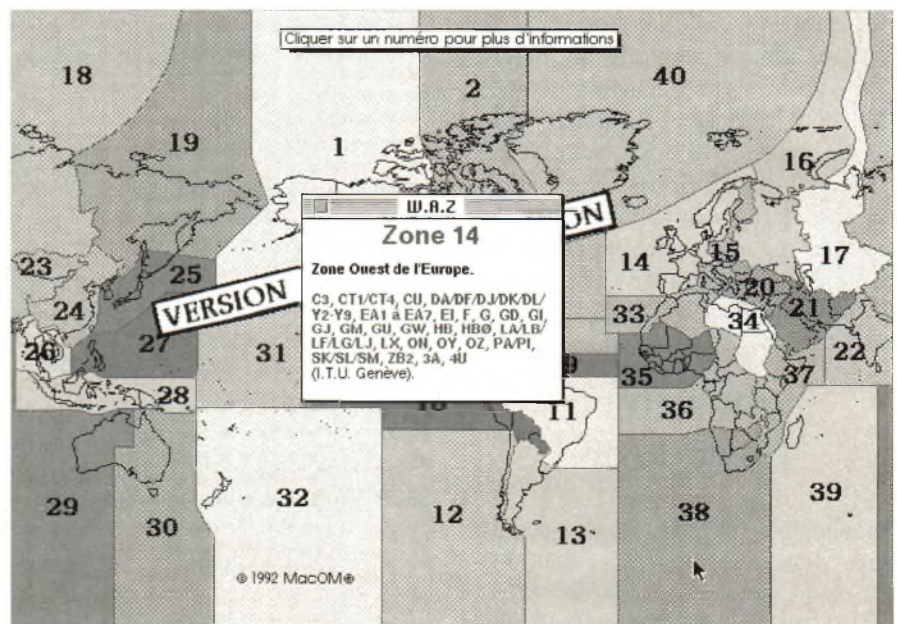


Un simple "clic", et le détail de la zone apparaît.

EXPLOITER LE LOG

Maintenant que votre Log est saisi, il est intéressant de l'exploiter. Vous pourrez donc effectuer de multiples recherches sur le QSL Manager, l'indicateur ou le préfixe DXCC. Les amateurs de statistiques trouveront également leur bonheur et pourront par exemple faire ressortir le nombre de stations entendues en RTTY ou en phonie, depuis tel pays et sur telle bande.

GARDER UNE TRACE

Pour les OM, il est obligatoire de conserver une trace écrite de leur carnet de trafic, c'est pourquoi MacOM Log propose un menu d'impression personnalisé. Il est même possible d'imprimer une couverture ou une QSL. Il est tout aussi possible d'imprimer une partie du Log uniquement, ou d'imposer des critères de sélection. Côté QSL, on peut imprimer entièrement sa QSL à partir du logiciel ou plus simplement des étiquettes que l'on viendra coller sur ses cartes. Les QSL sont imprimées par ordre alphabétique, ce qui est très utile pour les envois par le bureau.

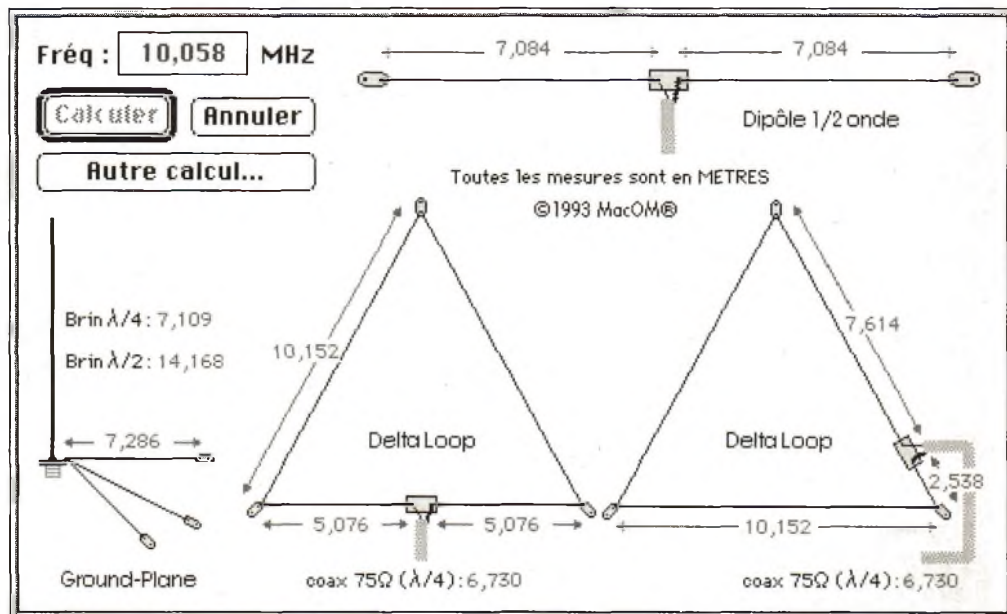

On peut calculer son aérien


SE FAIRE SONNER

Imaginez que vous vouliez lire le bulletin de l'ARRL qui est diffusé en RTTY et comme ce n'est pas encore l'heure, vous en profitez pour classer quelques QSL. Afin d'être sûr de ne pas louper le sked, il vous suffira de le programmer avec MacOM Log !

UN TAS D'UTILITAIRES

Patrick a su exploiter les avantages du Mac, en plaçant de nombreuses cartes qui apparaissent dans des fenêtres sur simple clic. On peut faire apparaître ainsi la carte des relais VHF, UHF et des BBS packet. Sur ce dernier point, la liste n'est plus très à jour, mais je pense que Patrick va rectifier cela. Il pourra toujours se référer à Ondes Courtes Magazine du mois dernier ! Cependant, il est vrai que le nombre de BBS en France varie beaucoup. Il y a des cartes par pays et par zones à partir desquelles on peut avoir accès à un tas d'informations détaillées par simple clic. Le logiciel offre également un calcul de distance à partir du locator et même un calcul d'antennes.

MacOM Log est personnalisé lors de l'achat. On peut le commander auprès du MacOM Club, BP227 20179 AJACCIO CEDEX. Il est vendu 520 frs (prix public), ou 260 frs pour les membres du MacOM club. Pour obtenir le fichier QSL INFO qui comprend plus de 27000 infos, il faut ajouter 100 frs.

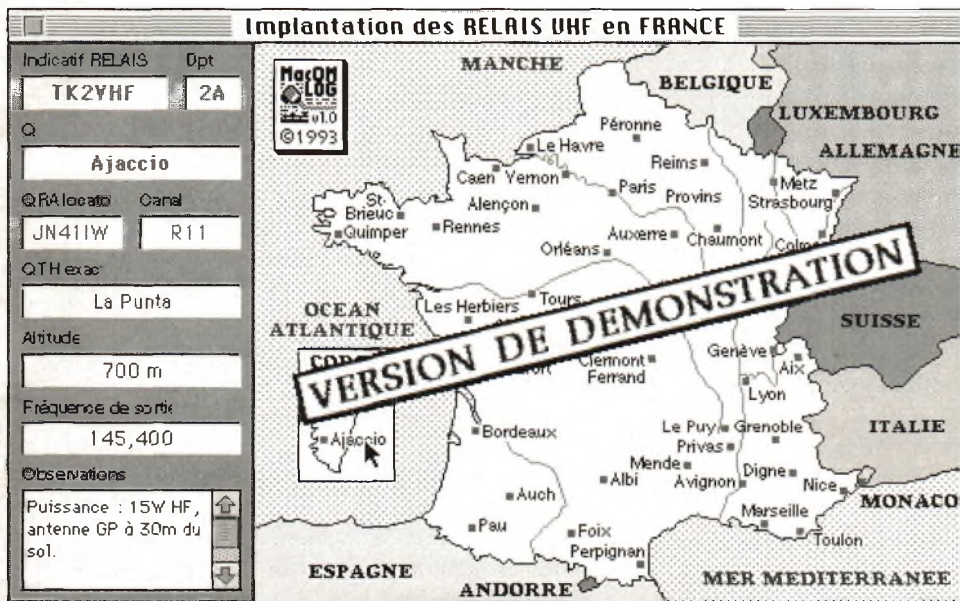

Pour identifier un relai rapidement.

LES BANDES AMATEURS

Par Mark A. Kentell, FB1JSZ

En mai, avec les beaux jours, de nombreux amateurs à travers le monde tenteront quelques expéditions sur les îles. C'est le moment d'en profiter pour compléter votre IOTA Award.



VPX Award

Chacun connaît le célèbre diplôme WPX, délivré par CQ Magazine aux USA. Même si beaucoup de ces "grands" diplômes sont restés totalement hermétiques aux écouteurs, ce n'est pas le cas de celui-ci. La seule différence réside dans son appellation : Verified Prefixes au lieu de Worked Prefixes.

Le VPX Award peut être décerné aux SWL en possession des cartes QSL confirmant la réception d'au moins 300 préfixes amateurs. Pas de diplôme séparé par mode. Toutes les demandes doivent être soumises au WPX Award Manager en accord avec le règlement du WPX.

1. Demandes

A. Toutes les demandes de diplôme doivent être effectuées sur le formulaire officiel CQ 1051A. Ce formulaire peut être obtenu en envoyant une enveloppe self adressée (10 x 22 cm env.) avec quelques IRC au diplôme manager : Norm Koch (K6ZDL), Po. Box 593, Clovis, NM 88101, USA.

B. Toutes les écoutes doivent être effectuées depuis le même pays.

C. Tous les indicatifs doivent être classés par ordre alphanumérique et les indicatifs entiers doivent paraître sur le formulaire.

D. Les inscriptions doivent être parfaitement lisibles.

E. Le VPX est uniquement décerné pour les bandes HF de 160 à 10 mètres (pas de préfixes VHF et au-dessus).

F. Les cartes QSL ne doivent pas être envoyés au manager mais le SWL doit être en possession de toutes les cartes. Celles-ci peuvent être réclamés par le manager à tout moment.

G. Le prix du diplôme est de \$4.00 pour les abonnés à CQ Magazine (joindre la dernière étiquette de routage) et \$10.00 pour les non abonnés, ou l'équivalent en IRC.

H. Toutes les demandes sont à envoyer au WPX Award Manager.

2. Mises à jour

A. Des mises à jour sous forme d'auto-collants peuvent être obtenues pour 50 préfixes supplémentaires.

B. Des mises à jour par bande sont disponibles pour avoir entendu et confirmé 50 préfixes sur 1.8 MHz, 175 préfixes sur 3.5 MHz, 250 préfixes sur 7 MHz et 300 préfixes sur 14 MHz, 21 MHz et 28 MHz.

C. Des mises à jour par continent sont également disponibles dans les conditions suivantes : 160 préfixes d'Amérique du Nord, 95 préfixes

d'Amérique du Sud, 160 préfixes d'Europe, 90 préfixes d'Afrique, 75 préfixes d'Asie et 60 préfixes d'Océanie.

D. Les demandes de mise à jour doivent s'effectuer sur le formulaire officiel CQ 1051A.

E. Pour les mises à jour, n'inscrivez que les nouveaux préfixes entendus sur le formulaire.

F. Les mises à jour peuvent être obtenues en échange d'une enveloppe self adressée et de \$1.00 ou 5 IRC pour chaque mise à jour.

3. Préfixes

A. Les différentes combinaisons de lettres et de chiffres formant la première partie des indicatifs radioamateurs sont considérées comme étant le préfixe. Exemples : K6, N6, Y22, Y23, WD4, HG1, HG19, WB2, WB2ØØ, KC2, KC2ØØ, OE2, OE25, U3, GB75, ZS66, NG84, F5, FB1, TM6, etc.

B. Un préfixe est considéré comme valable si son utilisation a été autorisée par l'administration des télécommunications du pays concerné (licence). La date de départ est le 15 novembre 1945.

C. En cas d'activité en portable (/P) dans un autre pays ou une autre zone, le préfixes valables pour le VPX sont ceux utilisés en /. Exemple : K6ZDL/7 compte comme K7, J6/K6ZDL compte comme J6, KH6/K6ZDL compte comme KH6, etc. Lorsque le préfixe utilisé en / ne comporte pas de chiffre(s), le chiffre Ø lui sera automatiquement attribué pour le diplôme. Exemple : LX/K6ZDL compte

comme LXØ. Lorsque vous entendez un indicatif du type K6ZDL/XV5 et que vous réclamez le préfixe XV5, il est nécessaire de le classer comme XV5/K6ZDL. Si vous réclamez K6, classez le comme K6ZDL/XV5. Le préfixe utilisé en portable doit être autorisé par l'administration du pays concerné (licence). Les désignateurs /M, /MM, /A, /E, /J et /P en fin d'indicatif ne comptent pas comme préfixe.

D. Les indicatifs qui ne comportent pas de chiffre(s) devront être soumis pour le diplôme de la manière suivante : XEFTJW comptera comme XEØ, RAEM comptera comme RAØ, AIR comptera comme AIØ, etc. On prend toujours les deux premières lettres de l'indicatif que l'on complète avec un Ø.

La rédaction de Ondes Courtes Magazine se tient à votre disposition pour toute assistance dans le cadre de ce diplôme. Bonne chasse aux préfixes ! (Profitez de la partie CW du WPX Contest qui a lieu les 28 et 29 mai prochains).

D-DAY 1994

Que d'activité ! Même si les organisateurs de cette commémoration gigantesque trouvent quelques problèmes à l'heure actuelle (pas facile tout ça), les radioamateurs n'en sont pas pour autant mal organisés, et tout un tas de stations spéciales vont être actives en ce début juin.

D'abord, la station officielle du débarquement sera comme d'habitude opérée par les OM du Radio Club du Nord Cotentin (50), avec, en prime, quelques vétérans américains qui viendront certainement faire quelques QSO.

Toujours dans la Manche, TM5OMA sera active sur "les chemins de la liberté" du 7 au 12 juin.

Dans le Calvados (14), F1AHX et F6BGP organisent depuis le château de Creully une exposition de matériel radio d'époque remis en état de fonctionnement. Une station émettra sous l'indicatif TM5CD en commémoration de l'évènement. Aussi, toujours dans le Calvados, TM4HOC sera active depuis

la Pointe du Hoc du 4 au 6 juin. TM5SWD sera actif depuis Ranville (14), le premier village de France à avoir été libéré, les 5 et 6 juin. TM6PAX sera, comme d'habitude, actif depuis le musée du Mémorial à Caen, uniquement le 6 juin.



Une valise de la résistance.

Ailleurs en France, on pourra assister à la commémoration du 50^e anniversaire des liaisons clandestines radiotélégraphiques entre la résistance et l'Angleterre. Seront actives les 11 et 12 juin : TM5OAM (dpt.06), TM5OCA (dpt.22), TM5OCR (dpt.23), TM5OLF (dpt.45), TM5OLR (dpt.45), TM5OMM (dpt.63), TM5OND (dpt.59), TM5ORB (dpt.58), TM5OSO (dpt.80), TM5OVR (dpt.83), TM5OYO (dpt.89), TM5OBR (dpt.67), TM5OSM (dpt.76), TM5OMN (dpt.81) et TO5ORC (Martinique). TM4OO sera actif depuis le 34. Et pour le débarquement du 15 août 1944, le radio club Genista opérera TM4OD (Opération Dragon). Pour terminer (en a-t-on oublié ?) le 14 juin, les OM du Calvados activeront TM4CDG depuis la Graye Sur Mer (14) pour commémorer le retour du Général de Gaulle sur le territoire français. Sachez aussi que les radioamateurs du Calvados ont tenu à nous faire savoir qu'ils gèrent leur propre activité dans le cadre de cette commémoration, sans l'aide du Radio Club du Nord Cotentin (on a bien du mal à retrouver l'esprit OM dans tout ça...). Voilà donc un bref résumé de ce qui nous attend pour le début du mois de juin. Ouvrez bien vos oreilles (en particulier en CW pour le réseau de la résistance), car de nombreux diplômes seront décernés à cette occasion. Les QSL

managers paraissent ci-après, dans la rubrique "QSL Infos".

D-DAY

(de l'autre côté de la Manche)

A Southsea, près de Portsmouth, en Angleterre, du 28 au 30 mai 1994, plus de 1 000 véhicules militaires ayant servi au débarquement Normand du 6 juin 1944 seront exposés. De nombreuses démonstrations sont aussi prévues ainsi que divers stands d'exposition.

A cette occasion, une station spéciale sera active avec l'indicatif GB5ØDD, grâce aux opérateurs du Horndean & district Amateur Radio Club et du Military Wireless Amateur Radio Society. La station sera active toutes bandes et tous modes, et peut-être même en satellite.

LES ILES

L'île de Kefalonia (EU-052) devrait être activée par OE1MZC (call SV8/) vers le 15 juin 1994.

Un groupe d'amateurs indonésiens a préparé une expédition sur l'île de Krakatau (OC-143). L'expédition était prévue pour mai, mais la date n'est pas connue.

Des amateurs italiens signeront TK/ (DXCC Corse, IOTA EU-014) du 19 au 23 mai 1994. Pas de QSL manager attiré. Chaque opérateur répondra à ses propres QSL's.



Voici la suite de la liste IOTA...

Afrique

AF-026	S7	Cosmoledo
AF-027	FH	Mayotte
AF-028	7O	Socotra
AF-029	ZD9	Tristan Da Cunha
AF-030	ZD9	Gough
AF-031	FR/T	Tromelin
AF-032	5H	Zanzibar
AF-033	S7	Amirante
AF-034	FR	Bassas Da India
AF-035	S7	Farquhar
AF-036	EA9	Chafarinas
AF-037	9L	Banana
AF-038	ET	Dahlak
AF-039	3CØ	Annobon
AF-040	5Z	Coast Prov. N.
AF-041	VQ9	Egmont
AF-042	EA9	Alboran
AF-043	TR	Estuaire Prov.
AF-044	S9	Principe
AF-045	6W	Atlantic C. N.
AF-046	CT3	Desertas
AF-047	CT3	Selvagens
AF-048	FT8X	Kerguelen
AF-049	3B8	Mauritius
AF-050	5T	Nouadhibou Prov.

INFOS DX

France

Le Radio Club de l'Ecole de Gendarmerie du Mans (section Télécom et Informatique) organisera, le samedi 4 juin, les 24 heures de la radio pour le dixième anniversaire de la création du Club Sportif et des Loisirs de l'Ecole des Sous Officiers de Gendarmerie du Mans. A cette occasion, le club F6KUS signera TM6CSG sur toutes les bandes et en tous modes. Une carte QSL spéciale sera émise pour cette manifestation. QSL via : F6KUS.


Europe

N2EDF, Bob, a été actif depuis la cité du Vatican avec l'indicatif HV4NAC.

Afrique

Paul, F6EXV, qui était au Rwanda où il signait 9X5DX, a été évacué du Rwanda et se trouve maintenant sain et sauf au Burundi. Aux dernières nouvelles, il souhaite se réfugier au Kenya pendant quelques temps.

F5NZD, André, nous signale qu'il est le QSL manager pour FH/F5NCU, Manu. André répond à toutes les QSL, y compris celles envoyées par les écoutés. Manu a fait plus de 3 800 QSO pendant son séjour à Mayotte et plus de 600 QSL ont été renvoyées par la voie directe.

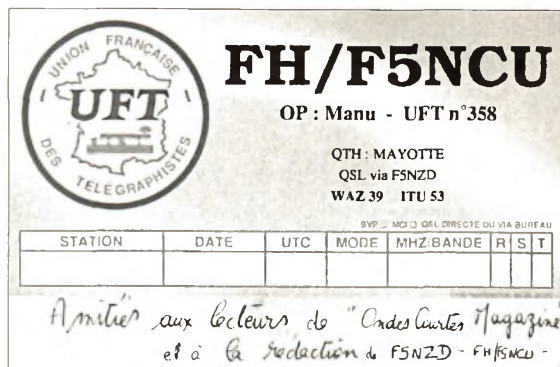

Amériques

DL7VOG, Gerd, est actif jusqu'au 30 mai 1994 aux Barbades avec l'indicatif 8P9GQ. QSL via : DL7VOG.

PYØTUP est actif depuis Trinidad et devrait y rester pendant 3 ou 4 mois.

Antarctique

Les cartes QSL de l'expédition 3YØPI ont été imprimées en Belgique et, à l'heure où nous mettons sous presse, elles devraient être arrivées aux USA. Les cartes devraient être expédiées vers leurs destinataires d'ici la fin du mois. Rappelons que le QSL manager pour tous les QSO en phonie est AA6BB, et pour tous QSO en CW et en RTTY le manager est KA6V.

VOS ECOUTES

Stéphane Daussy, de Ismeauville (76), vient de recevoir son indicatif d'écoute des bandes amateurs. Vous le retrouverez désormais dans ces colonnes avec l'indicatif F-14742. Bravo ! Un premier compte rendu d'écoutes effectuées ces derniers temps nous a été adressé par Stéphane, ainsi qu'une photo de sa station que vous trouverez ci-après. Parmi les plus beaux DX, Stéphane a entendu TKØFZA, UM8PYL et SV5TSC, le tout sur 14 MHz. Par ailleurs, il a aussi entendu YL1XW et nous demande de quel pays il s'agit. Eh bien, toute la série de préfixes YLA à YLZ est attribuée à la Lettonie.



Daniel, F11BBN (Ex !), salue très amicalement tous les lecteurs de cette rubrique et fournit quelques infos QSL. Il a entendu plusieurs beaux DX dont TM6E/MM, 4Z85TA, S79MD, TU2QW, 3B8/F5PXQ, FR5DD, FM5CD et VK4VG avec un vieux récepteur AME RR10B ! Daniel trouve que ce récepteur fonctionne mieux que son TS-140 ! Soit...

Yan, F-11556, a récemment modifié son installation antenne. En effet, il lui a suffi de tripler la longueur de son long fil pour améliorer les conditions d'écoute. Grâce à cette nouvelle antenne, Yan a entendu HR6 (NA-057), C6, OHØ, J4, TK7I (EU-104), OY, JU1 (pirate ?), GU et CP8 sur 3,5 MHz, YV5, HK5, CE3, ID9, FY, LU6, LX, HC2, YN9, TI2 et FS avec d'excellents reports sur 7 MHz, EA9 (S-153 ?), DU1, ID9 (EU-017), 9K2, 5Z4, KA1FTW (NA-112), OA4 et YS sur 14 MHz. Yan cherche le QSL manager de 5Z4PL.

QSL INFOS

(en gras les DX, les managers dans la deuxième colonne, * voir QSL Directe)


A35NA	JR7OEF
A43DI/Ø	A47RS
AH6IO/KH3	AH6IO
AM9URE	EA9LZ
BOØK	BV2KI
BV2BT	IØWDX
BV9P	BV2TA
C31SD	CT1AMK
C4YY	5B4YY
C49C	5B4NC
C53HG	W3HCW
CH3X	VE3TLO
CQ7CBI	CT1CBI
CR5END/P	CT1AHU
D2EGH	CT1EGH
D3C	F6FNU*
D68TM	AD6W
DA1DIG	DL9GFB
DH2JD/LU	OE7MWL
DLØLMM	DL1LQA
E28DX	JA1UT
EA8/DL1KS	DL1KS
ED5MCC	EA5JC
ED6IB	EA5OL
ED7GXP	EA7GMC
EI2IMD	EI4HW
EK4JJ	GW3CDP
EK6LF	N7RO
EP7M	EI5FT
ER3ED	UO5OED
ET3JR	F5OYK
EU5R	EU1FC
EU6MM	YL1XZ
EW1AAA	F6AML
EX8F	DL8FCU
FG5FR	F6FNU*
FH/F5NCU	F5NZD*
FR/DL6IAK	DL6IAK
FS5PL	FG5BG

FT5XJ
FY5FJ
GB2IWM
GB5HCR
GX3YRG/P
GX4ARE
GB4OCR
HG1S
HH2PK
HS1BV
HZ1TA
IC8/IN3XUG
IL3/I3ILH
IO7G
IQ4ARI
IU2MM
IYØORP
IYØTCI
IZØSCS
J87BZ
JW5EBA
JY7SIX
JY9ZK
KG4CC
KH2T
KP4/AH6MM
NH6UY/KH3
OHØMAM
OK8BAF
OL5A
OM7M
OM8A
OMØW
ON4WAR
P29VH
PJ7/OH2LVG
PJ7/WB2CHO
PJ8X
PWØW
R1FJL
RA2FJ
S21YD
S21ZV
S21ZZ
S59A
SNØPR
SO5VJ
SO8IF/8
SU1CS
SV5/F1OET
SV5/F5MKD
SV5/F5PWH
SV5/SV1BKN
SVØHS
T2ØCC
T5OA
T9/PA3DZN
T95LSD

F5NLL
IK2HTW
G4HXH
GØFSP
G3OEP
G4ARE
G4NXN
HA1KSA
KA9RLJ
W3HCW
OE6EEG
IN3XUG
IK3UVI
IK7NXU*
IK4BWC
IK2WAD
IKØUSA
IØKOP
IØAYU*
DL7FT
LA5NM
G4CCZ*
KA5ZMK
GARC*
W3HNC
KC6CEX
NH6UY
OH2MAM
DJ5CQ
OK1FYA
OM3LA
OM3RM
OM3CGN
ON7YO
VK4CRR
KE7LZ
K1RH
KE7LZ
PP5JR
RA1OA
DK3JF
SM6CPY*
JA2OCU
JA2OZU
S59UN
SP6FER
DL1VJ
DJØIF
9K2CS
F1OET
F5MKD
F5PWH
SV1BKN
DJ8MT
JR2KDN
PA3CWM
PA3DLM
EI2PAR

T97N
TA/OK1FCJ
TI4CF
TK7I
TK/DL2SCQ/P
TL8MF
TM3M
TM3UN
TM4HOC
TM5CD
TM5FB
TM5OAM
TM5OBR
TM5OCA
TM5OCO
TM5OHA
TM5OHG
TM5OLF
TM5OLR
TM5OMA
TM5OMM
TM5OND
TM5ORB
TM5OSM
TM5OSN
TM5OSO
TM5OVR
TM5OVS
TM5OYO
TM5OZR
TM6CSG
TM6JUN
TO5ORC
UA1C
UE9WAA
UE9WAB
UK8AA
UK8AQ
UK8QU
UN6P
UPØR
V47RS
V47WC
V47XS
VP2EOH
VP8GAV
VQ9BB
VQ9LV
VQ9TV
VR2/DL5XX
VU/UA3TT

YU4EA
OK1FCJ
TI2CF
F5JYD
DL6DK
F5XX
F6KLS
F5PGP
F2YK*
F2FX
F5XL
F5SMR
F5MYW
F6HPX
F2TA
F5IDA
F5HJM
F5MXH
F6DTU
F5AM
F1NYO
F1SIU
F1HNU
F6IPS
F5XX
F8WA
F6AXX
F5LGB
F3NV
F5OZX
F6KUS
F6KFW*
FM5CW
DJ1ND
RW9WA
RV9WB
G3SWH
F6FNU*
K9FD
RL8PY
UN7RE
KO8O
KB8WC
N8LXS
K8BL
GMØLVI
KO4A
KY3V
N5FG
DL5XX
DF7RX

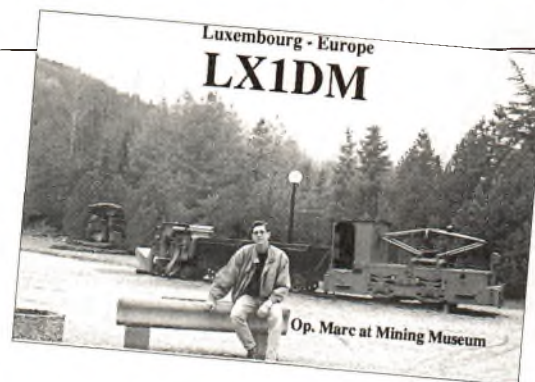



VX7A	VE7SV
XJ6ITT	VE6ITT
XT2TX	EA5TX
XU7VK	HAØHW
X51Z	YU1HA
XX9AS	KU9C
XX9TZ	KU9C
YB3AQE	PAØGIN
YB5AQG	N6QLQ
YC8BJK/9	YC8BJK
YI9CW	SP5AUC*
YU7OK	YU1AAV
YZ7A	YU7JDE
Z3OB	YU5CEF
ZA1AJ	OK2PSZ
ZF2JI	KG6AR
ZP5XYE	JA7ZF
ZP94B	ZP6HSS
ZS6MG	YU5FU
ZXØF	PY5EG
ZZ5LL	PP5LL
3A/I1QOD	I1YRL
3A/I1YRL	I1YRL
3D2EF	JR7OEF
3G4B	CE4ETZ
3Y9YBA	LA9YBA
3YØPI (SSB)	AA6BB
3YØPI (CW)	KA6V
4K2BY	DL6ZFG
4K5ØØDJ	UD6DJ
4L1AA	CT1CJJ
4L4KK	YU1MW
4M1DX	YV1EQW
4N7DW	YU7BJ
4N7ODX	YU1DX
4S7/JA4FM	JA1FHK
4S7SU	K2PVO
4X/VE2UJ	9A2AJ
4X41KK	4X4KK
4X42KK	4X4KK
4X44KK	4X4KK
4X45KK	4X4KK
4X46ID	4X4HQ
4X5ØR	4X4BE
4X62LU	4X6LU
4X64LU	4X6LU
4Z52CD	4Z5CD

4Z54CD	4Z5CD
4Z85TA	4X6LM*
4ZØSI	4Z4KX
5H3LM	DJ1LE
5N6ZHM	WA5TUD
5N8NDP	IK5JAN
5TØREF	F6FNU*
5W1AS	JA3JM
5WØNI	JR7OEF
5X1C	WB1DQC
5Z4/F5IBZ	F5IBZ
8P9GQ	DL7VOG
9A2GF	YU2GF
9Q1PW	WB2YQH
9G1RZ	K8JP
9H3AK	DL1SV
9H3FY	DL9PD
9I2M	DL7VRO
9I2Z	DL7VRO
9K2ZC	KC4ELO
9K2ZZ	W8GIO
9M2DM	JA7TQK
9M6HF	WE2K
9MØA	JA9AG
9N1EM	DL1EMX

IK7NXU : Gaetano "Jim" Giorgino, Po. Box 114, 70031 Andria (BA), Italie.

KH8BB : Po. Box 5247, Pago Pago, 96799 American Samoa.

SM6CPY : Urban Kjellberg, Storg 38 A, 54600 Karlsborg, Suède.

SM7PKK : Mats Persson, Zenithg. 24-5v, 21214 Malmoe, Suède.

SP5AUC : Tom Rogowski, Po. Box 11, Warsaw 93, Pologne.

ZA1MH : Mike, Po. Box 19, Tirana, Albanie.

ZL6RFA : NZART Branch 27, 45 Robe Street, New Plymouth 4601, New Zealand.

4D3SHP : Po. Box 52505, Malolo 8000, Philippines.

4X6LM : Shlomo Mussali, Po. Box 8225, Tel Aviv-Jaffa 61081, Israël.

7O1AA : Ahmed (HZ1FM), Po. Box 485, Aden, Yemen.

9J2KS : Shadrack, Po. Box 10581, Chingola, Zambie.

9M6JC : John, Po. Box 394, 88858 TG/Aru, Sabah Island, Malaisie de l'Est.

9M6LS : Din, Po. Box 308, Papar 89608, Sabah Island, Malaisie de l'Est.

9M6QR : Hasan, Po. Box 201, Labuan, Malaisie de l'Est.

QSL DIRECTE

A61AH : Ahmed, Po. Box 20200, Dubai, Emirats Arabes Unis.

A61AX : Naser, Po. Box 2684, Dubai, Emirats Arabes Unis.

A71BY : Jabor, Po. Box 432, Doha, Qatar.

BV2KI : Po. Box 84-609, Tapei, Taiwan, Rép. de Chine.

BV2TA : Tony H.C. Kuo, Po. Box 112-16, Tapei, Taiwan, Rép. de Chine.

EP2SA : Sam, Po. Box 17845/151, Tehran, Iran.

F2YK : Maurice De Saint-Fuscien, Avenue de la Bizoutine, 14390 Cabourg, France.

F5NZD : André Didier, 13 rue des Caquettes, 02700 Amigny-Rouy, France.

F6FNU : Antoine Baldek, B.P. 14, 91291 Arpajon cedex, France.

F6KFW : RCNC, B.P. 234, 50102 Cherbourg, France.

G4CCZ : Paul Simons, "Westwood", Faris Lane, Woodham, Surrey KT15 3DJ, Royaume-Uni.

GARC : Guantanamo ARC, PSC 1005, Po. Box 73, FPO AE 09593-0011, Guantanamo, Cuba.

HP2CWB : Jose N. G. Lee, Po. Box 728, Colon, Panama.

IØAYU : Po. Box 6277, 00195 Roma, Italie.

QSL RECUES

Séparez bien les cartes reçues via le bureau et celles reçues par voie postale directe.

Directe
5TØREF (Coupe du REF SSB),
TM6E/MM, **S79MD**, **TU2QW**,
3B8/F5PXQ, **FR5DD**, **FM5CD**, **VK4VG**,
HZ1AB, **ZF2JI**, **ZF8AA**, **ZXØF**, **9K2HA**,
T94CR, **A71CW**.

VOS INFOS, VOTRE COURRIER


Votre courrier pour cette rubrique à :
 Ondes Courtes Magazine
 Rubrique radioamateurs
 17 quai de Chamard
 19000 TULLE
 ou par fax au : 55 20 96 05

Merci à :
 Joël (F5MIW), Jean-Jacques (F5SMR),
 André (F5NZD), Daniel (F11BBN),
 Stéphane (F-14742), Yan (F-11556),
 Franck (F-14368).

ENTRAÎNEMENT A L'EXAMEN RADIOAMATEUR

Par Jacques Grare, FIIGY

Quelle est l'atténuation de la ligne ?



A : 0,5 dB/m
B : 2 dB/m

C : 0,3 dB/m
D : 3 dB/m

1) Dans cette question, on compare la puissance de sortie avec la puissance d'entrée. On constate alors qu'il y a deux fois moins de puissance en sortie qu'en entrée. On a donc une atténuation par 2, ce qui correspond à une chute de 3 dB. La ligne faisant 10 m., la perte est donc de 0,3 dB/m.

Réponse C.

Quelle est l'énergie emmagasinée par un condensateur de 100 μ F, sous une tension de 1200 V ?


A : 32 J
B : 72 J

C : 120 J
D : 520 J

2) L'énergie, qui s'exprime en Joule, est fonction de la capacité du condensateur et du carré de la tension. La formule à appliquer est $W = 1/2 QU^2$ avec W en Joules, Q en Farads et U en Volts. Ce qui donne : $0,5 \times 100 \times 10^{-6} \times (1200)^2 = 72 \text{ J}$.

Réponse B.

Quel appareil utilise-t-on dans cette mesure ?



A : Ampèremètre
B : Voltmètre

C : Capacimètre
D : Wattmètre

3) L'appareil de mesure est placé sur la ligne, donc il va mesurer un débit. S'il avait été question d'un voltmètre, on l'aurait placé en parallèle de la charge R. Un capacimètre sert à mesurer la capacité d'un condensateur et le wattmètre la puissance HF émise par un poste.

Réponse A.

TESTS DE CONNAISSANCES

Voici maintenant les réponses aux questions que nous vous avons posées le mois dernier.

1) Nous sommes en présence d'un pont de résistances de type Wheatstone qui doit être équilibré, puisque $V=0$. Dans ce cas, $R1/R2 = R3/R4$, ce qui donne $R1R4 = R2R3$ grâce au produit en croix. On peut donc déterminer $R4 = (R2R3)/R1$. Avec les valeurs cela donne : $(60 \times 180)/30 = 360 \Omega$. Réponse C.


2) Cette question était un peu plus difficile car elle faisait appel à plusieurs formules. Dans un premier temps, il faut chercher la tension à l'entrée du montage. Comme il s'agit d'un pont diviseur, on applique la formule : $V_s = V_e (R2/(R1+R2))$, ce qui donne :

$51 = V_e (2300/9800)$ soit $51/0,235 = 217$ V. Nous allons maintenant nous occuper du transformateur. Aux bornes de celui-ci, on a $217 - 51 = 166$ V. Le rapport de transformation est de 5 puisque $750/150 = 5$. Comme $n_p/n_s = U_p/U_s$, d'où $n_p U_s = n_s U_p$, soit $U_s = (n_s U_p)/n_p$. Avec les valeurs $(150 \times 166)/750 = 33,2$ V. Réponse B.


3) La dernière question était plus simple, mais c'est normal après tous ces efforts. Il suffisait d'appliquer la formule qui était donnée avec la réponse à la question 3, à savoir $w = 2\pi F$. Dans le cas présent, $F = w/(2\pi)$ soit $5/6,28 = 0,79$ Hz. Réponse B.

Comme le mois dernier, nous vous avons préparé quelques exercices. Les réponses vous seront données dans notre prochain numéro.

1 - Quel est le gain de l'antenne ?

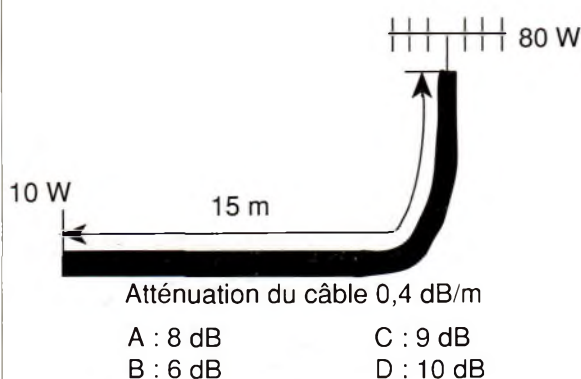

2 - Courant dans le primaire .

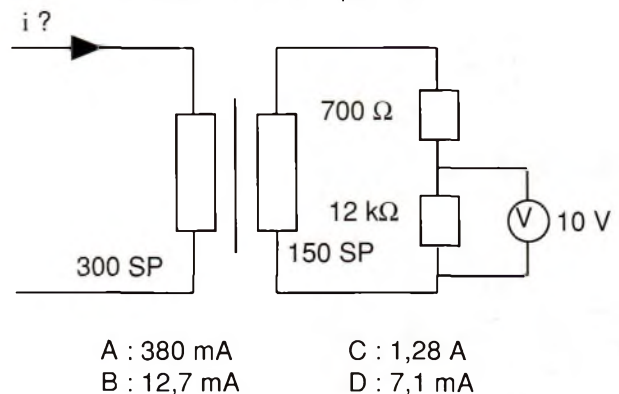

3 - Tension maximum d'un condensateur de 36 μ F capable d'emmagasiner une énergie de 80 joules ?

- A : 228 V C : 1582 V
B : 830 V D : 2108 V

Si vous souhaitez une aide personnelle ou si vous avez des questions à nous poser au sujet de ces tests, vos courriers et fax seront les bienvenus.

Ondes Courtes Magazine
Tests Connaissances
17 quai de Chamard
19000 TULLE
Fax : 55.20.96.05

RÉGLEMENTATION

Voici un tableau présentant les restrictions de fréquences et les puissances pour le groupe D.

Groupe	Bandes de fréquences autorisées en MHz	Classes d'émission autorisées	Puissance d'alimentation en discontinu de l'étage final (1) (1a)	Puissance moyenne d'alimentation de l'étage final (1) (1b)	Puissance moyenne de sortie (2)	Puissance de sortie en crête 2 signaux (3)	Puissance de dissipation maximale (4) (5)	Renvois
D	INFÉRIEURES À 29,7	A1A	500				250	
		A2A - A3E - F1A - F2A - F3E		250	200		250	
		A3C - F3C - J3C - R3C		250	200		250	(9)
		J3E - J7B - R3E	500			250	250	
(F 2 3 4 5 6)	DE 30 À 440	A1A - A1B - J1D	200				100	
		A1D - A2A - A2B - A3C A3E - F1A - F1D - G1D F2A - F3C - G3E J3C - R3C - R3D		100	80		100	
		J3E - R3E	200			100	100	
	SUPÉRIEURES À 440	A1A	100				100	
		A2A - A2B		50	40		100	(10)
		A3C - A3E - F1A - F1B F1D - F2A - F2B - F3C F3E - G1D - G3C - G3E J3C - R3C - R3D		50	40		100	
	434 À 440 1 240 À 1 260	J3E - R3E	100			50	100	
		A3F - C3F						(7) (8) (11)
		A3F - C3F - F3F - G3F						(7) (8) (11)

RENVOIS

(1) Cette puissance est la puissance fournie soit à l'anode (ou aux anodes) du tube (ou des tubes) soit au collecteur (ou aux collecteurs) du transistor (ou des transistors) soit à tout autre élément équivalent attaquant le dispositif rayonnant.

(1a) Cette valeur de puissance est la valeur mesurée pendant les moments d'émission en modulant l'émetteur en classe A1A par un signal télégraphique composé de moments de travail et de moments de repos d'égal durée.

(1b) Cette valeur est la valeur mesurée en modulant l'émetteur par une fréquence acoustique à un niveau convenable (correspondant à un fonctionnement normal en utilisation continue).

(2) Puissance moyenne de la porteuse en l'absence de modulation.

(3) Le rapport entre la puissance moyenne et la puissance en crête de modulation est donné par l'Avis 326-3 du CCIR (1978) en modulant l'émetteur, à sa puissance en crête, par deux signaux sinusoïdaux.

(4) Un dépassement éventuel de ces valeurs peut être autorisé dans le cas où les possibilités techniques d'usage courant satisfont aux limites fixées à la colonne "Puissance moyenne de sortie".

(5) Le choix du tube, du transistor ou de l'élément équivalent de l'étage final doit être tel que la possibilité maximale de dissipation sur l'anode du tube ou sur le collecteur du transistor ou sur l'élément équivalent de cet étage (ou la somme des dissipations s'il y a plusieurs tubes, transistors ou éléments) ne puisse pas dépasser la valeur indiquée dans cette colonne. Cette valeur de dissipation est à vérifier dans un catalogue dans les conditions normales de fonctionnement.

(7) Télévision monochrome et systèmes compatibles de télévision en couleur : les amateurs utilisant ces systèmes doivent en informer l'administration et lui fournir les caractéristiques particulières de leur installation d'émission ; la bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande autorisée.

(8) Télévision monochrome et systèmes compatibles de télévision en couleur dans la bande 1 240 à 1 260 MHz, classe d'émission à 625 lignes, la bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande autorisée.

(9) L'utilisation de cette classe d'émission n'est pas autorisée dans les bandes 3,500 à 3,800 MHz en Région 1 : 1,850 à 2,000 MHz et 3,750 à 4,000 en Région 2.

(10) Modulation par impulsion autorisée dans les bandes supérieures à 5 650 MHz.

(11) Pour les stations fonctionnant en télévision (classe d'émission A3F, C3F, F3F, G3F) la puissance fournie soit à l'anode (ou aux anodes) du tube (ou des tubes) soit au collecteur (ou aux collecteurs) du transistor (ou des transistors) de l'étage attaquant le dispositif rayonnant de la station est limitée à 100 watts au moment où la puissance émise est maximale.

Vends PK232MBX QJS 2000 F multimètre neuf metrix MX 202 600 F logiciel neuf de comptabilité auto libérale QJS = 400 F
Tél : 42 89 83 50 après 9 h 00 (13)

Vends scanner réalistic pro 2022 68 MHz à 960 MHz prix 800 F + CB 40 CX portable pro 200 prix 500 F
Tél 34 92 90 52 (région parisienne) (78)

Vends récepteur trafic AME 7G très bon état 7 gammes de 1,7 à 40 MHz double changement de fréquence 1600 et 80 kHz 18 tubes alim 110/220 2300 F Pt du (69)

Vends RCI 2950 (100W AM/200 W BLU) 26-32 MHz sous garantie. Très peu servi prix : 2600 F
Tél : (1) 46 64 65 80 après 19 h 00 (94)

Vends décodeur TONO 550 CW BAUDOT RTTY avec moniteur état neuf
Tél : 61 66 67 58 (09)

Vends YAESU FRG7000 très bon état
Tél : 89 66 77 88 Poste 713 le dimanche matin de 10 h 00 à 12 h 00 (68)

Vends scanner AOR 1500 7/93 portable 500 kHz/1300 MHz sans trou complet sous garantie vendu 2500 F
Tél : 27 33 50 46 après 18 h 00 (59)

Vends pylône autoportant 24m démontable 4 x 6 m antenne FM 2kW émetteur pilote pont hertzien démodulateur
Tél 16(1)35 89 39 59 après 20 h 00 (76)

Vends ou échange RCI 2950 + superstar 3900 F contre PRESIDENT LINCOLN en TB état
Tél : 44 45 30 59 RCI 2000 F sup 3900 1000 F envoi CRBT (60)

Vends récepteur SONY ICF7600 avec MW/OC/BLU/FM stéréo de 150 kHz à 30 MHz avec accessoires très bon état.
Prix : 1100 F Tél : 45 90 71 87 (soir) (94)

Vends antenne CB 5/8 Préampli 27 MHz/2 appels sélectifs DIRLER SC-110G coupleur CNW 417 aiguilles croisées
Tél : 16 (1) 64 02 67 45 (77)

Cause autre achat vends portable KENWOOD TH 27 E complet TBE avec micro SMC 33 le tout 1900 F
Tél : 98 71 92 57 (29)

Vends récepteur JRC NRD 525 + 2 filtres 500 Hz CFL 232 ET 1800 Hz CFL 218 A bon

état avec doc prix 7000 F Tél : 16 (1) 46 70 96 17 de 19 à 21 heures (94)

Vends scanner AOR 1500 0,5-1300 MHz sans trou AM-FM-WFM-BLU + accus + adaptateur + antenne filaire Prix : 2300 F (port compris) Tél : 89 83 74 64 (64)

Vends récepteur YAESU FRG8800 + FRV 8800 + FRT 7700 prix 4850 F
Tél : 84 44 85 27 Fax : 84 44 80 18 (39)

Vends scanner AOR 1500 150 MHz 1300 MHz. Vends SANYO radio cassette laser GO PO OC. Vends TX PACIFIC IV.
Tél : 54 27 68 06 (36)

Vends RX KENWOOD R2000 avec VC10 bon état prix sacrifié à 2700 F port compris - urgent- Tél : 57 49 34 26 (33)

Vends décodeur MFJ-1278 tous modes : CW-RTTY-PACKET-FAX avec logiciel PC 2500 F + ATARI 1040 + Nbx logiciels 1800 F
Tél : 20 56 88 46 (le soir) (59)

RECHERCHE

Cherche guide PHILIPS ondes courtes 1994 classement fréquences numériquement JF
Tél : 74 23 07 26 (01)

Cherche imprimante COMMODORE fonctionnant sur COMMODORE 64 ou 128 FIJMO. Tél : 29 70 24 83 (après 19 h 00)

Recherche récepteur DECA urgent ICOM YEASU-JRC- KENWOOD ou d'autre recher- antenne 0,1 à 1300 MHz ou 30 à 1300 MHz faire offre Tél : 87 04 04 99 (57)

Recherche récepteur decamétrique ancien état de marche pour amateur passionné ondes courtes sans grands moyens financiers amitiés et merci. D. GESLAIN, 1 allée Philéas Legesgue, 60100 CREIL (60)

Recherche décodeur CW RTTY FAX PAKET SSTV BAUDOT ASCII je suis intéressé par toutes sortes de décodeur ainsi que toute marque faire offre au :
Tél : 87 04 04 99 (57)

Recherche RX DECA ancien mais bon état genre FRG 7000 ou KENWOOD R 600 ou R 1000 ou équivalent étudie toute proposition
Tél : 89 60 32 30 HR (68)

Recherche club ondes courtes région de Dunkerque Tél : 28 62 88 07 après 19 h 00 (59)

Cherche micro ATMOS bon état même sans cordon ni alimentation
Tél : 73 62 17 38 (63)

Recherche PK232MBX avec PMS de 18 KBITS 2000 F max demander Fabrice
Tél : 85 78 12 46 (71)

Recherche pour AMSTRAD 6128 + logiciel pour décodage PACKET-RTTY-CW-FAX
Tél : 87 90 96 67 Demander Roland (57)

Cherche base CB type EXCALIBUR, voire plus ancienne. Jacky VIDALIE route de Mouzens 24220 ST CYPRIEN
Tél : 53 30 35 24 (24)

Recherche groupe électrogène pour 4 jours Merci d'avance. La Porteuse d'ondes BP 26 33670 CREON (33)

Recherche logiciels de concours contest REF sur CPC 6128.73 à tous de F10185
Tél : 97 40 67 41 après 19 h 00 (56)

Recherche timbres postaux d'Europe (sauf France) concernant antenne micro stations complètes. Faire offre cotée à : D. COULON, 36 rue Saint Marc, 78510 TRIEL (78)

Divers

Vous aimez écouter les radios en ondes courtes alors lisez "courrier" le bulletin du "QSL club de France" exemplaire contre 6 timbres à 2,80 F QCF 40 rue de Haguenu 67700 SAVERNE (67)

Echange

Echange RX à tubes (surplus) BC 683 26,5 à 40 MHz FM + modif AM 12V contre CB AM/FM/BLU (7001, multimodes, ALAN88S, etc) Tél : 77 76 30 97 le soir (42)

Echange ou vends recepteur DECA bandes amateur et base CB WASHINGTON contre TRX VHF 144 étudie toutes propositions
Tél : 85 81 29 52 (71)

PACKET RADIO : PLUSIEURS CAS D'INTRUSION

Depuis quelques temps plusieurs cas d'intrusion ont vu le jour sur le réseau PACKET. Jusqu'alors, ces tristes individus se contentaient d'usurper un indicatif pour proférer des insultes ou faire la promotion du 6,6 MHz. Cependant, dans la nuit du 15 au 16 mars, un pirate vraiment mal intentionné est venu saboter la BBS de Vicle-Conte dans le Puy de Dome, en signant "FURAX".

Cette BBS, F6CBL-1, avait pour cossop Roger CHARASSE, F5XW, par ailleurs président d'Auvergne PACKET Radio. Celui-ci nous a adressé un courrier par lequel il nous fait part de l'arrêt de toutes ses activités et projets en matière de PACKET, écoeuré par ce sabotage qui met à bas 5 années de travail bénévole de la part d'OM dévoués à la cause du PACKET Radio. Une plainte a été déposée en justice. Nous espérons que cet individu pourra être identifié afin que son acte ne reste pas impayé.

INFORMATIQUE ET TELEVISION : UN MARIAGE HEUREUX !

Le géant américain de l'informatique Microsoft Corp., travaille actuellement en collaboration avec la société Tele-Communications Inc. sur la mise en place d'une chaîne de télévision par câble, dont la programmation serait exclusivement axée sur l'informatique. Les deux sociétés travaillent également sur des projets de services de téléchargement interactif via le réseau câblé. Aucune date de lancement de cette nouvelle chaîne n'a été annoncée.

TSF Auvergne EST DEVENUE L'ASSOCIA- TION "CARREFOUR INTERNATIONAL DE LA RADIO"

Les 18, 19 et 20 novembre 1994, à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand, l'association "Carrefour International de la Radio" donne rendez-vous aux passionnés des ondes.

Au programme, un colloque sur le thème de la propagation des ondes courtes, une brocante d'appareils radio, une présentation vente de matériel radio (CB, radioamateur, écouleur).

Au cours de la manifestation, le public pourra découvrir les émissions spéciales réalisées en langue française par les différentes radios étrangères présentes lors du premier Carrefour International de la Radio.

C.I.R., 22 rue Bansac, 63000 Clermont-Ferrand.

ACCORD DE DISTRIBUTION EXCLU- SIVE HELMUT BONN/ROHDE & SCHWARZ FRANCE

HELMUT BONN et ROHDE & SCHWARZ FRANCE ont signé un accord aux termes duquel HELMUT BONN confie à sa filiale française ROHDE & SCHWARZ la distribution exclusive de ses amplificateurs transistorisés et hybrides sur le territoire français. Ces différents produits sont disponibles de 9 kHz à 18 GHz, en version large bande ou bande étroite.

Cet accord permet à ROHDE & SCHWARZ de compléter son offre en mesure d'immunité électromagnétique ainsi qu'en direction des laboratoires de mesure et des industriels, fabricants ou exploitants, du secteur des radiocommunications.

TELEX

Moyen-Orient :

Depuis que les paraboles de réception de satellites ont été interdites au début de l'année en Arabie Saoudite, leur prix a plus que doublé. Certains commerçants ont également tenté le marché noir pour écouler les stocks.

NNNN

Oise :

Le Championnat de l'Oise d'ARDF ("chasse au renard") aura lieu le dimanche 19 juin 1994. Cette compétition organisée par le Radio-Club du Bassin Creillois F6KGT, se déroulera au hameau du Tillet, à 2 km de Cires les Mello (60). 5 balises intermittentes sont à découvrir + 1 balise en émission permanente placée à l'arrivée. Pour plus de renseignements : Jean-Jacques, F1NQP, au 44 56 46 36 (répondeur si absent).

NNNN

Sarajevo :

La Suède a fait un don de près de 66 000 dollars américains pour à la station indépendante ZID, à Sarajevo. Cet argent devrait servir à l'achat de matériel pour la station.

NNNN

Londres :

La prochaine station FM de la BBC à être installée en Afrique sera certainement celle de Bamako, au Mali.

NNNN

YUPITERU MVT-7100 :

320 grammes, 1000 mémoires et plus de 1 GHz à explorer !

Aussi complet (sinon plus) que d'autres modèles de récepteurs scanners de la même génération, le MVT-7100 se distingue par son volume légèrement supérieur à celui de certains récepteurs. Cela dit, loin d'être un récepteur de table, il est d'une ergonomie qu'on aimerait voir plus souvent et fera un compagnon idéal pour une balade en portable.

Toutes les fonctions sont gérées par un microprocesseur. Le MVT-7100 offre aussi une large couverture en fréquence (de 530 kHz à 1650 MHz) et ce en plusieurs modes : AM, FM (large et étroite) ainsi qu'en BLU avec laquelle ce récepteur fera des heureux. Pas moins de 12 pas d'incrémentations sont disponibles de 12 Hz à 100 kHz. On peut programmer la recherche dans 10 bandes de fréquences avec leurs propres limites et pas d'incrémentations. Une

fonction "saut de mémoire" permet de masquer jusqu'à 500 fréquences afin de rendre le balayage plus efficace. Le MVT-7100 dispose aussi de 1000 mémoires. Quant aux possibilités de balayage, on peut scruter les fréquences mémorisées, par banques, par programmation ou par mode. Le MVT-7100 peut fonctionner à l'aide de piles ou sur une source externe de 12 Volts.

Cet appareil est livré avec son antenne télescopique, un câble d'alimentation pour allume-cigares, une dragonne, un clip de ceinture, un écouteur discret et un manuel de l'utilisateur très explicite et agréable à lire.

Vu chez Sécurité & Technologies, 2 rue Blaise Desgoffe, 75006 Paris. Tél : (1) 42 22 70 80.



YUPITERU PALCOM

IMPORTATEUR SCANNERS EMETTEURS - RECEPTEURS ET ACCESSOIRES

**PALCOM
SCANNERS
BJ 200 - MK4
2090 F TTC**



SECURITE & TECHNOLOGIES

2 rue Blaise Desgoffe 75006 PARIS

Tél : 42 22 70 80 - Fax : 42 22 70 50

CATALOGUE GENERAL 40 F

LE DERNIER NE DES SCANNERS YUPITERU

MVT 7100

3690 F TTC

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Tél

Article Quantité

Prix Total

Frais de port : 70 F (- 5 kg) + 5 kg, nous consulter

Ci-joint mon règlement par chèque ou mandat poste ou contre remboursement ou carte bleue F

GRILLE DE PROGRAMMES POUR LA RADIODIFFUSION EN ONDES COURTES

Il est difficile d'être à jour en cette période de bouleversement des grilles de programmes. Les radiodiffuseurs ont parfois des délais d'imprimerie assez longs. Ces délais, rajoutés à ceux des services postaux, font que les auditeurs ne sont pas toujours informés à temps des dernières modifications en la matière. Les grilles pour l'été, pour la plupart valables jusqu'à la fin septembre, arrivent de plus en plus nombreux à la rédaction, tant en provenance des radiodiffuseurs eux mêmes, qu'en provenance de nos lecteurs.

Merci à vous qui participez.

HEURE TU	STATION	FREQUENCES (en kHz)					CIBLE *	
0000 0030	R. HCJB	21455	15155				NA	
0000 0030	R. AUSTRALIE	21740	17880	17795	15240		OC	
0000 0050	R. PYONGYANG	15230	11845				AS	
0000 0100	WRNO	7355					NA	
0000 0100	WYFR	15170					NA	
0000 0100	R. FRANCE INT.	15435	15190	11670	9800	9790	NA	
0000 0100	R. FRANCE INT.	9715	5945				NA	
0000 0200	R. MOSCOU	7180					NA	
0000 0300	R. FRANCE INT.	3965					EU	
0015 0030	V. PEUPLE CAMBODGE	11940	9695	1360			AS	
0015 0100	R. BULGARIE	9700	7455				NA	
0030 0100	R. NLE LAOS	7116	1030				AS	
0300 0100	R. AUTRICHE	9655					EU	
0030 0100	R. PRAGUE INT.	9810	9405	7345	5930	5915	NA	
0100 0200	R. CANADA INT.	13720	11940	11845	9755	9535	5960	SA
0100 0200	R. FRANCE INT.	9790	9715	5945			NA	
0100 0200	R. FRANCE INT.	17710					AS	
0106 0108	RAI NOCTURNO	6060	900	845			EU	
0130 0200	R. CANADA INT.	13720	9755	5960			NA/SA	
0130 0215	R. COREE SEOUL	7275					EU/AF/AS/NA/SA/OC	
0200 0230	SWISS RADIO INT.	9885	6135	5905			NA	
0200 0230	R. SLOVAQUIE	9810	7310	5930			NA	
0230 0300	R. HAVANE	6180					NA	
0245 0330	R. BULGARIE	11720	9700				NA	
0300 0330	R. CANADA INT.	9505	6025				AS	
0300 0400	CANAL AFRIQUE	7185	5965				AF	

HEURE TU		STATION	FREQUENCES (en kHz)						CIBLE *		
0300	0400	R. ARGENTINE EXT.	11710						NA		
0300	0400	R. FRANCE INT.	9475	7280	6045	5990	3965		EU		
0330	0400	R. FOR PEACE INT.	25945	21565	13630				NA		
0400	0500	CANAL AFRIQUE	7185						AF		
0400	0500	R. FRANCE INT.	15155						AF		
0400	0600	R. FRANCE INT.	11700	9790	7135				AF		
0405	0557	CSM-WCSN	9840						AF		
0415	0430	KOL ISRAEL	11605	9435					EU/AF		
0430	0500	SWISS RADIO INT.	9885	9860	6735				EU		
0430	0530	BBC	17885	15420	9610	7105	6155		AF		
0430	0500	R. THAILANDE	11905	9655	927				EU/AF/AS/NA/SA/OC		
0430	0530	WRNO	6185						EU/AF/AS/NA/SA/OC		
0440	0500	R. VATICAN	6245	3945	1530	527			EU		
0500	0527	R. PRAHA	9505	7345	5930				EU		
0500	0529	CSM-WCSN	9840						AF		
0500	0545	BBC	11860	9915	9610	7285	7105	6010	5955	AF	
0500	0600	CANAL AFRIQUE	9520	7185						AF	
0500	0600	R. FRANCE INT.	15300	11850	9845					AF	
0500	0600	R. MOSCOU INT.	15510	12030	11980	11960	9889			EU	
0500	0600	R. FRANCE INT.	11790	9805	7280	6045	5990			EU	
0500	0700	AFRICA N°1	9580							AF	
0515	0550	DEUTSCHE WELLE	15275	11785	11765	9765	9565	7225		AF	
0515	0600	R. BULGARIE	11765	9700						EU	
0529	0557	CSM-WCSN	9840							AF	
0530	0600	R. CANADA INT.	7295	6150	6050				(lundi à vendredi)	EU	
0530	0600	R. NLE LAOS	7116	1030						AS	
0530	0700	VOA	17650	15375	11875	11835	11650	9775	9555	AF	
0600	0610	R. VATICAN	15210	11740	9645	7250	6245			EU	
0600	0630	R. HCJB	6125							OC	
0600	0645	BBC	9915	7285	6110					AF	
0600	0645	R. COREE SEOUL	15575	7550						EU	
0600	0700	BBC	11860	9610	7105					AF	
0600	0700	CANAL AFRIQUE	15130							AF	
0600	0700	R. MOSCOU	17595	15510	12030	12020	11980	11690	9880	EU	
0600	0800	R. SENEGAL	7210	4950	1305					AF	
0605	0657	CSM-WSHB	5850							EU	
0614	0623	R. ROUMANIE INT.	11810	9665	9510	7225				EU	
0620	0640	WEWN	13710							AF	
0630	0645	R. FINLANDE	11755	9560	6120					EU	
0630	0700	SWISS RADIO INT.	15430	13635	9885					AF	
0630	0700	R. CANADA INT.	11905	9760	9740	7155	6150	6050		EU	
0630	0700	R. JAPON - NHK	11785	11760						EU	
0630	0700	R. AUTRICHE	17870	15410	13730	6155				EU	
0630	0730	VOIX R ISLAM IRAN	15260	9720	9022					EU	
0700	0715	R. SUISSE INT.	17565							AF	
0700	0730	R. VLAANDEREN	17590	11645	6035	1512	(le dimanche)			EU	
0700	0730	R. VLAANDEREN	11645	9905	6035	1512	(lundi à samedi)			EU	
0700	0730	DEUTSCHE WELLE	17875	15275	15185	13790	13610	11820		AF	
0700	0800	R. MOSCOU	17595	15510	15485	12030	12020	11980	11690	9880	EU
0700	0800	R. FRANCE INT.	21530	17650	15425					AS	
0705	0757	CSM-WSHB	5850							EU	
0715	0800	R. BULGARIE	11720	9700						EU/AF/AS/NA/SA/OC	
0720	0740	WEWN	9430							AF	
0800	0805	VOIX DU LIBAN	6550	873						EU/AF/AS/NA/SA/OC	
0800	0830	R. UNESCO	7125						(le dimanche)	EU	
0800	0830	R. VLAANDEREN/BRTN	17515	11645	9925	1512				EU	

◆ TRAFIC ◆

HEURE TU		STATION	FREQUENCES (en kHz)					CIBLE *
0800	0900	R. GHANA/GBC	6130					AF
0800	1800	R. SENEGAL	7210	4950	1305			AF
0830	0900	ONU	7125					EU
0830	0900	RCBS (Croix-Rouge)	6165				(le dimanche)	EU
0830	0900	R. ADVENTISTE/AWR	15510				(dernier dimanche du mois)	EU
0900	1000	R. FRANCE INT.	15425	15180	11670	9805	6175	EU
0915	0930	R. FINLANDE	15240	15120	11755			EU
0915	0930	FEBA/SEYCHELLES	15430					AF
0915	1000	FEBA/SEYCHELLES	15430					AF
0930	0945	R. EREVAN/ARMENIE	15485	15455	15410			EU/AF/AS/NA/SA/OC
0930	1000	SWISS RADIO INT.	17515	13685	9885			OC
0930	1000	UN RADIO/IRRS	7125					EU
0930	1000	R. VLAANDEREN	17590	13690	6035	1512	(lundi à samedi)	EU
1000	1015	R. VATICAN	21665	15210	11740	6245	1530	EU
1000	1057	CSM-WSHB	9840					NA
1000	1100	AWR/R. LIRA INT.	11870					SA
1015	1030	R. FINLANDE	15240	15120	11755			EU
1030	1100	KOL ISRAEL	17575	15650				EU/AF
1030	1100	R. AUTRICHE	13730	6155				EU
1030	1100	R. JAPON - NHK	9600					EU
1100	1127	R. PRAHA	11990	9505	7345			EU
1100	1200	AWR/R. LIRA INT.	11870	9725				SA
1100	1155	CSM-WSHB	13770	9495				EU
1130	1200	SWISS RADIO INT.	17515	15505	13635			AS
1130	1200	R. ROUMANIE INT.	15365	15335	11940			EU
1130	1200	R. SOMALIE	6095					AF
1130	1200	R. ROUMANIE INT.	17850	17815	17745	15445	15390	EU
1130	1200	RCBS/CROIX ROUGE	7210					EU/AF/AS/NA/SA/OC
1200	1215	BBC	21640	17715	15180	15105		AF
1200	1230	R. CANADA INT.	11730	6150				AS
1200	1227	R. PRAGUE INT.	15355	11990	7345			EU
1200	1257	CSM-KHBI	13625					AS
1200	1257	CSM-WSHB	7465					NA
1200	1300	DEUTSCHE WELLE	15410	15350				AF
1200	1300	DEUTSCHE WELLE	21705	21600	17860	17800	17765	AF
1200	1400	R. SENEGAL	11895	7210	4890	1305		AF
1215	1230	V. PEUPLE CAMBODGE	11938	1360				AS
1229	1257	CSM-KHBI	13625					AS
1230	1300	R. SUISSE ROM.	12030	6165				EU
1230	1300	TRT	9675					AS
1235	1300	R. MOLDAVIE	17800					EU/AF/AS/NA/SA/OC
1300	1305	VOIX DU LIBAN	6550	873				EU/AF/AS/NA/SA/OC
1300	1330	R. TIRANA	9730	7260				EU
1300	1330	R. NLE LAOS	7116	1030				AS
1300	1330	VOIX DU VIETNAM	15009	12020	9840			EU/AF/AS/NA/SA/OC
1300	1400	R. MOSCOU	15190	13650	12020			EU
1300	1400	R. CANADA INT.	15425	9650				NA
1300	1700	R. ALGER CHAINE 3	17745	15160	11910	11715		EU/AF/AS/NA/SA/OC
1330	1400	SWISS RADIO INT.	11690	15505	13635	7480		AS
1330	1400	R. VLAANDEREN	17545	1512			(lundi à samedi)	EU
1330	1415	R. COREE SEOUL	13670	9570				EU/AF/AS
1400	1430	R. ADVENTISTE/AWR	7230					EU
1400	1430	DEUTSCHE WELLE	7130	6040				EU
1400	1500	AWR/ R. LIRA INT.	15460					NA
1400	1500	R. MOSCOU	17605	15190	13650	12020	11980	EU

HEURE TU		STATION	FREQUENCES (en kHz)					CIBLE *
1400	1500	R. CANADA INT.	21455	17895	15325			AF
1400	1500	R. CANADA INT.	17820	15325	15315	11935	(lun à sam)	EU
1400	1500	R. PYONGYANG	11845	11740	11735	9345	6576	EU/AS
1400	1600	VOIX ARAB SAOUDITE	9705					EU/AF/AS/NA/SA/OC
1400	1700	R. CANADA INT.	11855					NA
1400	1700	R. MAROC INT.	17595					EU/AF/AS/NA/SA/OC
1430	1455	RAI	11905	9575	7290			EU
1430	1457	R. PRAHA	13580	7345	5930			EU
1430	1500	RCBS (Croix-Rouge)	6165	(dernier dimanche du mois)				EU
1430	1500	R. ROUMANIE INT.	17745	15390	15340			AF
1500	1600	R. CANADA INT.	21545	15325	15315	11935	11915	EU/AS
1500	1600	R. CANADA INT.	21545	17820	15325	11935	9555	AF
1500	1600	R. MOSCOU	17605	13650	12020	11980	11920	EU
1500	1600	R. FRANCE INT.	21620	21580	17620	15300	11845	AF
1515	1545	TRANS WORLD RADIO	9650					AF
1530	1600	SWISS RADIO INT.	15505	13635	11960			AS
1530	1600	R. JAPON - NHK	11930					EU/AS
1600	1630	R. VATICAN	9645	7250	6245	1530	527	EU
1600	1630	R. JUGOSLAVIJA	15175	9620				EU
1600	1700	R. PYONGYANG	99777	9640	9345	6576		EU/AF/AS
1600	1700	R. AUTRICHE INT.	13730	6155				EU
1600	1700	R. MOSCOU	13650	12060	11920	11630	7370	EU
1600	1700	R. FRANCE INT.	15195	11995				EU

BIBLIOTHEQUE OCM

A L'ECOUTE DU MONDE ET AU-DELA

Cet ouvrage vous aidera à mieux percevoir les secrets de l'écoute des ondes courtes. Il est avant tout destiné aux débutants mais ses nombreuses annexes en font un guide pratique des plus complets, également utile pour les SWL chevronnés. Ce livre de 140 pages, signé de notre collaborateur Mark A. Kentell, est vendu au prix de 110 FF + 25 FF de frais de port soit 135 FF.



BON DE COMMANDE

NOM PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

Je commande : livre(s) "A l'écoute du monde et au-delà"
(135 FF l'unité - port compris)

Vous trouverez ci-joint mon règlement par :

chèque bancaire chèque postal mandat

Soit x 135 = FF

+ recommandé facultatif 20 FF

Montant total..... FF

(ni timbres, ni espèces)

Chèques à libeller à l'ordre de PROCOM EDITIONS - 17 quai de Chamhard - 19000 TULLE

◆ TRAFIC ◆

HEURE TU		STATION	FREQUENCES (en kHz)							CIBLE *
1600	2100	AFRICA N°1	15475	9580						AF
1615	1630	VOIX DU LIBAN	6550	873						EU/AF/AS/NA/SA/OC
1615	1700	R. COREE SEOUL	7550	6480						EU/AF
1630	1655	RAI	9710	7235						AF
1630	1657	R. PRAHA	11640	7345	5930					EU
1630	1700	R. ROUMANIE INT.	15365	15250	11970					EU
1630	1745	AWR/R. LIRA INT.	13750							NA
1630	1930	R. AUTRICHE	11780	13730	9880	6155				EU
1650	1750	DEUTSCHE WELLE	21600	17765	11965	9735	7185			AF
1700	1730	R. TIRANA	11835	9630						EU
1700	1800	VOIX ETHIOPIE	9560	7165	990					AF
1700	1800	R. ALGER CHAINE 3	17745	15160	9510					EU/AF/AS/NA/SA/OC
1700	1800	R. OMDURMAN/SOUDAN	9165							AF
1700	1800	R. ADVENTISTE/AWR	9625							AF
1700	1800	R. MOSCOU	12060	11920	11630	9880	9470	7370	6145	EU
1700	1800	R. FRANCE INT.	11995	11670	9805	6175	3965			EU
1700	1900	R. MAROC INT.	17815							EU/AF/AS
1715	1730	VOIX DU LIBAN	6550	873						EU/AF
1745	1830	R. BULGARIE	9700	7455						EU
1800	1805	R. SENEGAL	11890	7210	4890	1305				AF
1800	1825	R. MOLDAVIE	11950							EU
1800	1845	R. BULGARIE	11720	9700						EU
1800	1857	CSM-KHBI	9355							EU
1800	1900	R. ALGER CHAINE 3	15160	9685	9510					AF
1800	1900	RN ESPANA/REE	9875							EU
1800	1900	BBC	17830	15105	11850	11820	7230			AF
1800	1900	VOIX DU NIGERIA	7255							AF
1800	1900	WEWN	15695							EU/AF
1800	1900	R. MOSCOU	12060	9880	9720	9470	7370	6145	1323	EU
1800	2000	CANAL AFRIQUE/RSA	9550	7225						AF
1800	2100	R. RWANDA	15340							AF
1805	1857	CSM-WCSN	21640							AF
1815	1900	R. COREE SEOUL	9870	9515						AF
1830	1857	R. PRAHA	11640	9420	5930					EU
1830	1900	VOIX DU VIETNAM	15010	12020	9840					EU
1830	1900	R. NEDERLAND	21590	21515						EU
1830	1900	SWISS RADIO INT.	15635	13635	9885					AF/AS
1830	1900	R. VLAANDEREN	15550	5910	1512					EU
1830	1900	R. TIRANA	11630	7260						AF
1830	1900	FEBA/SEYCHELLES	9565							AF
1830	1900	R. TIRANA	9730	7260	1395					EU
1830	1900	BBC	17830	15105	11850	11820				AF
1830	1920	R. NEDERLAND	13700	11655	9895					AF
1830	1930	VOIX R. ISLAM IRAN	15260	9022						EU/AF
1830	1930	R. NEDERLAND	13730	9895						EU
1830	2000	VOA	21485	17785	17640	15365	12080	7340		AF
1830	2025	R. NEDERLAND	21590	17605						EU
1830	2230	R. CHINE INT.	15110	15100	11790	9820	7800	7335		EU/AF
1900	0100	R. MAROC INT.	11920							EU/AF
1900	1915	BBC	17830	15105	11820	7230				AF
1900	1930	R. ROUMANIE INT.	15250	11970	9690					EU
1900	2000	R. PYONGYANG	13785	9977	9640	9325				EU/AF/AS
1900	2000	R. NLE ANGOLA	9535	7245	1088					AF
1900	2000	R. MOSCOU	9720	9470	7370	7215	1323			EU
1900	2000	R. FRANCE INT.	15195	11995	11670	9605	6175			EU

HEURE TU		STATION	FREQUENCES (en kHz)							CIBLE *	
1900	2400	R. SENEGAL	11895	7210	4890	1305				AF	
1905	2005	R. DAMAS	15095	12085						EU	
1910	1920	VOIX DE LA GRECE	9375	7450						EU/NA	
1930	1945	R. IRAK INT.	15210							EU/AF/AS/NA/SA/OC	
1930	1950	R. VATICAN	5882	3945	1530	527				EU	
1930	1955	KOL ISRAEL	17575	15640	11603	9435				EU/AF	
1930	1957	R. PRAHA	11640	9420	5930					EU	
1930	2000	VOIX DU VIETNAM	15010	12020	9840					EU	
1930	2000	TRANS WORLD RADIO	9520							AF	
1930	2000	R. AUTRICHE	13730	6155	5945					EU	
1930	2030	R. CANADA INT.	17875	15325	13650	7235	5995			EU	
1930	2030	R. CANADA INT.	17820	15315	13670	9670	5995			AF/AS	
1930	2030	R. PAKISTAN	11570							EU/AF	
1930	2125	R. NEDERLAND	13700	11655	9895	9860				EU/AF	
1945	2030	ALL INDIA RADIO	15185	11860	9910					EU/AF	
2000	2015	R. EVANGILE/TWR	1467							EU	
2000	2015	TRANS WORLD RADIO	9520							AF	
2000	2030	VOA	17785	17640	15365	12080	7340			AF	
2000	2045	R. BULGARIE	11660	9700						EU	
2000	2057	CSM-WCSN	13770							AF	
2000	2100	R. N. ESPANA/REE	15375							EU/AF	
2000	2100	R. ROUMANIE INT.	15365	11940	11810	9690	7195			EU	
2000	2100	R. HAVANE	17760							EU/AF/AS	
2000	2100	VOFC. TAIWAN	15370	11920	9850	9610				EU/AF	
2000	2100	R. GHANA/GBC	6130							AF	
2000	2100	R. MOSCOU	9720	9470	7400	7370	1323			EU	
2000	2100	R. FRANCE INT.	11995	11670	9605	9495	6175	5915	3965	EU	
2000	2115	R. LE CAIRE	9900							EU	
2005	2057	CSM-WCSN	13770							AF	
2030	2045	R. FINLANDE	11755	6120						EU	
2030	2100	KOL ISRAEL	17575	11603	9435	7465				EU/AF	
2030	2100	SWISS RADIO INT.	15505	13635	9885	6135				AF	
2030	2100	R. HCJB	17790	17490	15270					EU/AF	
2030	2100	R. PORTUGAL INT.	15515	11975	9815	9780				EU/AF	
2030	2100	DEUTSCHE WELLE	1575	1539						EU	
2030	2100	R. ROUMANIE INT.	5990	5955						EU	
2030	2100	R. SLOVAQUIE	9440	7345	5915					EU	
2030	2100	VOA	17755	17785	17640	15365	12080	7340		AF	
2030	2100	R. JUGOSLAVIJA	6100							EU	
2030	2130	R. CANADA INT.	17820	15325	15140	13670	13650	11945	7230	5995	EU/AF
2030	2130	R. CHINE INT.	7215								EU
2030	2230	R. LE CAIRE	15335								AF
2100	2130	VOIX DU VIETNAM	15010	12020	9840						EU
2100	2145	R. COREE SEOUL	7550	6035							EU/AF
2100	2200	VOIX TURQUIE/TRT	9900								EU
2100	2200	R. PYONGYANG	9977	9640	9345	6576					EU/AF
2100	2200	VOIX DU NIGERIA	7255								AF
2100	2200	R. ARGENTINE EXT.	15345								EU/AF
2100	2200	VOA	17755	17785	17640	15365	12080	7340			AF
2100	2200	R. MOSCOU	11920	9470	7370	1323					EU
2100	2300	AFRICA N°1	9580								AF
2115	2130	R. TIRANA	9730	7260	1458						EU
2130	2200	R. CANADA INT.	15325	7235	5995						EU
2130	2200	R. VLAANDEREN	13655	11740	1512						EU
2130	2200	R. CHINE INT.	3985								EU
2130	2230	R. CHINE INT.	15170	15110	15100	11790	9820	7800	7335	4020	EU/AF

◆ TRAFIC ◆

HEURE TU		STATION	FREQUENCES (en kHz)						CIBLE *
2200	2215	R. NATIONS UNIES	15335						AF
2200	2245	R. BULGARIE	9700						EU
2200	2245	R. BULGARIE	11720						NA
2200	2300	TRT	9445						EU
2200	2300	R. MOSCOU	9810	7370	7280	7215	7205	1323	EU
2200	2300	TRT	11895						EU
2200	2300	R. FRANCE INT.	6175	3965					EU
2215	2230	SWISS RADIO INT.	15505	12035	9885	9810			SA
2230	2300	R. CANADA INT.	11940	9755	5960				NA/SA
2230	2300	R. CANADA INT.	17820	13670	11945	7230	5995		EU/AF/AS
2230	2300	R. ADVENTISTE/AWR	11820	6130					EU
2230	2300	R. CANADA INT.	17820	13670	11945	7230	5995		EU/AF/AS
2230	2330	VOIX ISLAM - IRAN	15260	11790	9022				EU/NA
2250	2300	R. IRAK INT.	11810						EU/AF/AS/NA/SA/OC
2300	2330	R. FOR PEACE INT.	25945	21565	13630				NA
2300	2330	R. AUSTRALIE	21740	17705	15240	11880	11720		OC
2300	2400	R.N. ESPANA/REE	9540						NA
2300	2400	R. PYONGYANG	15160	15115					NA
2300	2400	R. HAVANE	13715	6180					NA
2300	0300	TRT	9560						OC
2305	2355	CSM-WSHB	13770	9465	7510				EU/AF/NA

* EU : Europe - AF : Afrique - AS : Asie - NA : Amérique du Nord - SA : Amérique du Sud - OC : Océanie



BULLETIN D'ABONNEMENT

A retourner à PROCOM EDITIONS - Service Abonnements - 17 quai de Chamnard - 19000 TULLE

Je désire m'abonner à **Ondes Courtes Magazine** pour **1 an** (11 numéros)

au prix de **180 FF** au lieu de **242 FF** (prix de vente au numéro).

Pays d'Europe : 246 FF - Par avion : 339 FF

Je bénéficie ainsi de **3 mois de lecture gratuite***.

NOM PRENOM.....

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE.....

SIGNATURE

Vous trouverez ci-joint mon règlement par :

chèque bancaire

chèque postal

mandat

Chèques à libeller à l'ordre de PROCOM EDITIONS
(ni timbres - ni espèces)

* abonnement d'un an tarif pour la France


WINCKER FORCE

TOUTES NOS ANTENNES SONT LIVREES AVEC SPIRES DE REGLAGE

FABRICATION FRANÇAISE

DX 27 12/8° - EMISSION/RECEPTION - Antenne filaire **onde entière**, sa résonance en 12/8 lui assure ses performances exceptionnelles. Self de rallongement spéciale en cuivre méplat. Balun ferrite 500 Watts. Filtre passe-bande **diminuant la gêne TV**. Câble en acier inoxydable multi-brins, isolateurs 5000 Volts, longueur 11,50 m.


SUPER PROMO
~~920 F~~ **795 F TTC**



FABRICATION FRANÇAISE

DX 27 - EMISSION/RECEPTION - Antenne filaire 1/2 onde, de 27 à 29 MC, à très faible TOS. Balun ferrite élanche sortie PL 259 protégée. Filtre passe-bande **diminuant la gêne T.V.** Longueur totale 5,50 m. Ensemble traité "Marine", câble acier inoxydable, cosses inox... isolateurs 5000 V. Large bande d'accord, puissance 500 Watts, réglable de 27 à 32 MC, gain + 3,15 dB.

SUPER PROMO
~~650 F~~ **590 F TTC**



NOUVEAU

RX 1/30 - ECOUTE ONDES COURTES - Spécialement conçue pour la **réception**, réalisée en matériaux nobles : acier inoxydable, laiton... le transformateur Balun installé au centre de l'antenne permet le passage des ondes vers un coaxial de 50 ou 75 ohms. Modèles : 9 m, 12 m, 15 m. Sur demande, prise au 1/3.

890 F

ATTENTION AUX COPIES !
EXIGEZ LA FABRICATION FRANÇAISE WINCKER FORCE

FILTRE ANTI - TVI EFFICACITE GARANTIE !!!

FABRICATION FRANÇAISE

Tout droit sorti de notre labo technique, le fameux filtre d'antenne pass-bas tant attendu est enfin disponible. Réunissant les caractéristiques des meilleurs, spécialement conçu pour la Cibi et les fréquences R.A. Des performances à couper le souffle ! 2000 W PEP. Renseignez-vous !



FTWF **450 F TTC**


PROMOTIONS

CB SHOP

- Filtre secteur 220 V

- Double filtrage HF - VHF + INFORMATIQU
- Ecrêteur de surtensions
- Refiltrage de "terre"

Toutes les principales techniques de filtrage en UN SEUL PRODUIT...



PSW "GTI" **495 F TTC**

FABRICATION FRANÇAISE

Vous avez été très nombreux à nous suggérer un filtre secteur sur les bases du PSW, mais avec plusieurs alimentations en façade.

Et bien qu'à cela ne tienne, nous vous le proposons désormais avec trois prises de courant et une puissance en crête de 3 kW...

Un petit plus pratique et fonctionnel.



PSW "GT" **470 F TTC**

CES PRODUITS SONT DISPONIBLES DANS TOUS LES POINTS DE VENTE CB SHOP.

CB SHOP

55 bis, rue de Nancy • 44300 NANTES

Info produit

Tél. : 40 49 82 04

Fax : 40 52 00 94

BON DE COMMANDE

à retourner à WINCKER-FRANCE - 55, rue de Nancy - 44300 NANTES

- Je désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel de 50 F Franco
- Je désire recevoir régulièrement vos promotions
- Je passe la commande suivante :

_____ au prix de _____ F TTC
_____ au prix de _____ F TTC
_____ au prix de _____ F TTC

Participation au frais de part : 70 F TTC

Ci-joint mon règlement de : _____

NOM : _____

ADRESSE : _____

SIGNATURE



**GENERALE
ELECTRONIQUE
SERVICES**
RUE DE L'INDUSTRIE
ZONE INDUSTRIELLE - B.P. 46
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLÉ Cdx
Tél. : (1) 64.41.78.88
Télécopie : (1) 60.63.24.85
Minitel : 3615 code GES

MAGASIN DE PARIS :
172 RUE DE CHARENTON
75012 PARIS
TEL. : (1) 43.41.23.15
FAX : (1) 43.45.40.04

LE RESEAU G.E.S.

G.E.S. NORD :
9 rue de l'Alouette
62690 ESTREE-CAUCHY
tél. : 21.48.09.30
& 21.22.05.82

G.E.S. OUEST :
1 rue du Coin
49300 CHOLET
tél. : 41.75.91.37

G.E.S. CENTRE :
Rue Raymond Boisdé
Val d'Auron
18000 BOURGES
tél. : 48.20.10.98 matin
& 48.67.99.98 après-midi

G.E.S. LYON :
5 place Edgar Quinet
69006 LYON
tél. : 78.52.57.46

G.E.S. PYRENEES :
5 place Philippe Olombel
81200 MAZAMET
tél. : 63.61.31.41

G.E.S. MIDI :
126-128 avenue de la Timone
13010 MARSEILLE
tél. : 91.80.36.16

G.E.S. COTE D'AZUR :
454 rue Jean Monet - B.P. 87
06212 MANDELIEU Cdx
tél. : 93.49.35.00

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

Catalogue général
contre 20 F + 10 F de port

LA GAMME "DECA"

YAESU



FT-1000
EMETTEUR/RECEPTEUR
BASE DECA METRIQUE

FT-990
EMETTEUR/RECEPTEUR
BASE DECA METRIQUE



FT-890
EMETTEUR/RECEPTEUR
MOBILE DECA METRIQUE

FT-840 EMETTEUR/RECEPTEUR MOBILE DECA METRIQUE



Emission toutes bandes amateurs. Réception à couverture générale de 100 kHz à 30 MHz. Puissance réglable 100 watts (25 watts en AM) avec PA ventilé. Mode AM/CW/USB/LSB (FM en option). Pas de 10/100 Hz en CW/SSB et 0,1/1 kHz en AM/FM. Deux synthétiseurs digitaux directs. 2 VFO indépendants pour chaque bande (20 au total) contrôlés par CPU 16 bits. 100 mémoires multifonctions dont 10 mémoires de limite. Sensibilité SSB/CW : 0,25 µV entre 1,8 et 30 MHz. Large gamme dynamique au pas de 10 Hz et atténuateur 12 dB en réception. Décalage IF, inversion bande latérale en CW. Largeur CW ajustable pour TNC et Packet. Coupleurs d'antenne automatiques externe (FC-10) ou étanche (FC-800) en option. En option, interface de télécommande par ordinateur. Alimentation 13,5 Vdc, 20 A. Dimensions : 238 x 93 x 243 mm. Poids : 4,5 kg.

LES RECEPTEURS ONDES COURTES



FRG-960
RECEPTEUR
60 MHz à 905 MHz
FRG-100
RECEPTEUR
50 kHz à 30 MHz



Editepe
-0494-1-